

выдан 06.04.2016 г.

Заказчик ООО «Сантехкомплект»
Адрес заказчика 142700, г. Видное, Белокаменное шоссе, д. 1 сентября
Заказ-наряд 85/1

Отгрузка по накладной № 0642209 от 06.04.16

Условное обозначение деталей	Предельные параметры применения		№ партии	Механические свойства				Пробное давление Р _{пр} МПа (кгс/кв. см)	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения
	Условное давление Р _у , МПа, (кгс/кв. см)	Рабоч. температура, °С		Временное сопротивление, МПа	Предел текучести, МПа	Относительное удлинение, %	Относительное сужение, %				
Переход стальной П К 25в х 3-15в х 3	1,6(16)	175	-	-	-	-	-	6 (60)	3500	0,05	-
Переход стальной П К 45х2,5-25х1,6	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	6 (60)	2499	0,1	-
Переход стальной П К 45х2,5-32х2	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	6 (60)	4620	0,1	-
Переход стальной П К 89х3,5-57х3	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	6 (60)	1504	0,6	-
Переход стальной П К 89х3,5-76х3,5	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	6 (60)	1000	0,6	-
Переход стальной П К 133х4-89х3,5	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	6 (60)	300	1,3	-
Переход стальной П К 133х5-108х4	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	6 (60)	1110	1,3	-
Переход стальной П К 159х4,5-108х4	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	6 (60)	600	2,3	-
Переход стальной П К 159х4,5-133х4	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	6 (60)	250	2	-
Переход стальной П К 219х6-108х4	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	6 (60)	50	2,9	-
Переход стальной П К 219х6-133х4	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	6 (60)	50	4,4	-
Переход стальной П К 219х6-159х4,5	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	6 (60)	200	5,3	-
Переход стальной П К 273х7-219х6	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	6 (60)	50	8,3	-
Переход стальной П К 325х8-219х7	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	6 (60)	100	14	-
Переход стальной П К 325х8-273х7	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	6 (60)	35	11	-
Переход стальной П К 426х9-325х8	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	6 (60)	20	23	-
Переход стальной П К О 20в х 3-15в х 3	1,6(16)	175	-	-	-	-	-	6 (60)	300	0,05	-
Переход стальной П К О 25в х 3-15в х 3	1,6(16)	175	-	-	-	-	-	6 (60)	1900	0,05	-
Переход стальной П К О 25в х 3-20в х 3	1,6(16)	175	-	-	-	-	-	6 (60)	1000	0,05	-
Переход стальной П К О 32в х 3-15в х 3	1,6(16)	175	-	-	-	-	-	6 (60)	500	0,05	-
Переход стальной П К О 32в х 3-20в х 3	1,6(16)	175	-	-	-	-	-	6 (60)	1000	0,05	-
Переход стальной П К О 32в х 3-25в х 3	1,6(16)	175	-	-	-	-	-	6 (60)	1000	0,05	-
Переход стальной П К О 45х2,5-32х2	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	6 (60)	528	0,1	-
Переход стальной П К О 57х3-25х1,6	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	6 (60)	540	0,2	-
Переход стальной П К О 57х3-32х2	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	6 (60)	975	0,2	-
Переход стальной П К О 57х3-38х2	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	6 (60)	1275	0,2	-
Переход стальной П К О 57х3-45х2,5	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	6 (60)	1020	0,2	-
Переход стальной П К О 76х3,5-38х2,5	4(40)	350	-	489	315	25	-	6 (60)	48	0,4	-
Переход стальной П К О 76х3,5-57х3	4(40)	350	-	489	315	25	-	6 (60)	324	0,4	-
Переход стальной П К О 89х3,5-57х3	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	6 (60)	1536	0,6	-
Переход стальной П К О 89х3,5-76х3,5	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	6 (60)	1020	0,6	-
Переход стальной П К О 108х4-76х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	6 (60)	160	0,9	-
Переход стальной П К О 108х4-89х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	6 (60)	288	0,9	-

Переход стальной П К О 133х5-108х4	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	6 (60)	90	1,3	-
Переход стальной П К О 159х4,5-76х3,5	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6 (60)	10	1,5	-
Переход стальной П К О 159х4,5-89х3,5	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6 (60)	30	2,3	-
Переход стальной П К О 159х4,5-108х4	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6 (60)	95	2,3	-
Переход стальной П К О 219х6-108х4	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	25	2,9	-
Переход стальной П К О 325х8-133х4	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	20	11	-
Тройник стальной 21,3х2 (DN 15)	4(40)	350	-	500	320	30	-	-	6 (60)	500	0,08	-
Тройник стальной 26,9х2 (DN 20)	4(40)	350	-	500	320	30	-	-	6 (60)	500	0,2	-
Тройник стальной 89х3,5	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	6 (60)	150	1,5	-
Тройник стальной 159х4,5	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6 (60)	50	6	-
Тройник стальной 89х3,5-57х3	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	6 (60)	200	1,5	-
Тройник стальной 89х3,5-76х3,5	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	6 (60)	200	1,5	-
Тройник стальной 219х6-133х5	4(40)	350	-	475	305	30	-	-	6 (60)	15	15,4	-
Заглушка стальная П О 38х3	4(40)	350	-	480	390	21,5	-	-	6 (60)	60	0,05	-
Заглушка стальная П 57х3	4(40)	350	-	480	390	21,5	-	-	6 (60)	400	0,2	-
Заглушка стальная П 89х3,5	4(40)	350	-	505	319	28,2	-	-	6 (60)	550	0,6	-
Заглушка стальная П 159х4,5	4(40)	350	-	524	322	23,8	-	-	6 (60)	200	1,5	-
Заглушка стальная П 377х10	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	6 (60)	10	15	-
Заглушка стальная П 426х10	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	6 (60)	20	19	-
Заглушка стальная П 530х10	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	6 (60)	30	25	-
Отвод стальной ОтвСт О 89х3,5	4(40)	350	-	505	319	26,2	-	-	гарантируется	500	1,4	-
Отвод стальной ОтвСт О 108х4	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	-	гарантируется	300	2,5	-
Отвод стальной ОтвСт 45х3	4(40)	350	-	480	390	21,5	-	-	гарантируется	700	0,3	-
Отвод стальной ОтвСт 57х3	4(40)	350	-	480	390	21,5	-	-	гарантируется	1000	0,5	-
Отвод стальной ОтвСт 89х3,5	4(40)	350	-	505	319	26,2	-	-	гарантируется	500	1,4	-
Отвод стальной ОтвСт 108х4	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	-	гарантируется	1200	2,5	-

Переход ТУ ВУ 100129468.005-2011 Материал: СтЗпс (Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-200. Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом)

Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст.20

Заглушки ГОСТ 17379-2001 Материал: ст.20

Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст.20

Тройники ГОСТ 17376-2001 Материал: ст.20


ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Величина гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001

2. Переходы по ГОСТ 17378-2001 оцинкованы в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9.073-77

ШТАМП

ОТК

Начальник ОТК

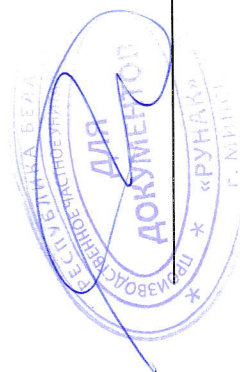

МАЛКИН А.М.