




“Производственное предприятие “АВТОМАТИКА-ИНВЕСТ”

г.Тула, пр-т Ленина, 119, а/я 182, т/ф: (4872) 31-18-59, тел.: 30-74-65, e-mail: ai@tula.net, URL: <http://www.ainvest.ru>

КРАН ШАРОВОЙ ЗАПОРНЫЙ КШТВГ 16-40, 50, 65, 80, 100
 КРАН ШАРОВОЙ ЗАПОРНЫЙ КШТВГ 16-40нж, 50нж, 65нж, 80нж, 100нж
 КРАН ШАРОВОЙ ЗАПОРНЫЙ КШТВГ 25-40, 50, 65, 80, 100
 КРАН ШАРОВОЙ ЗАПОРНЫЙ КШТВГ 25-40нж, 50нж, 65нж, 80нж, 100нж

ТУ 3742-001-39003322-95

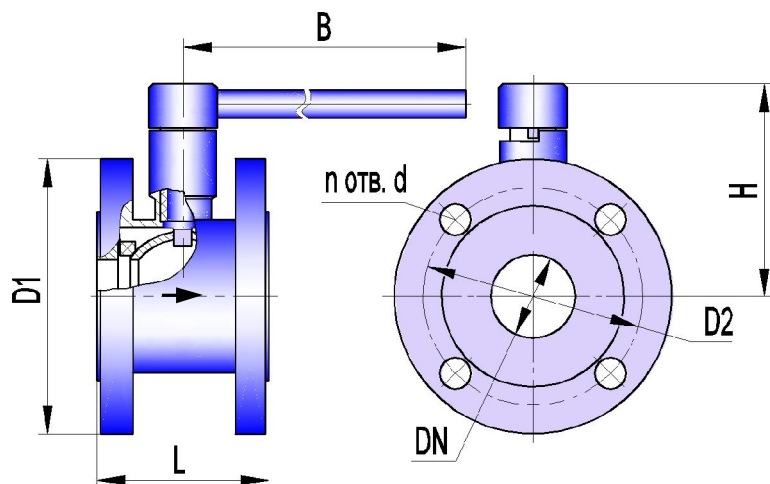


Декларация о соответствии Таможенного союза
 № TC RU Д-RU.AE71.B.00329

Сертификат на тип продукции Таможенного союза
 № TC T-RU.AE 71.B.001

Санитарно-эпидемиологическое заключение
 Госсанэпидемслужбы России
 № 71.ТЦ.04.374.П.000972.12.09

Допустимый перепад давления от рабочей температуры

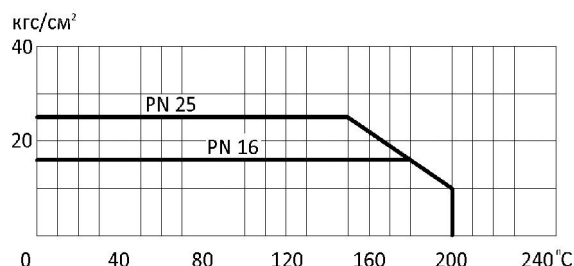

Габаритно-присоединительные размеры, мм

DN	D _{эф}	PN, МПа	L	B	H	D1	D2	n отв. d	Вес крана, кг
40	38	1,6; 2,5	90	180	121 max	Ø138	Ø110 ± 0,2	4 отв. Ø18	5,5 max
50	42	1,6; 2,5	96	180	127 max	Ø158	Ø125 ± 0,2	4 отв. Ø18	6,5 max
65	65	1,6	111	280	146 max	Ø178	Ø145 ± 0,2	4 отв. Ø18	8,5 max
		2,5						8 отв. Ø18	
80	68	1,6	120	280	146 max	Ø188	Ø160 ± 0,2	4 отв. Ø18*	9,5 max
		2,5						8 отв. Ø18	
100	85	1,6	146	330	158 max	Ø208	Ø180 ± 0,2	8 отв. Ø18	12,0 max
		2,5				Ø228	Ø190 ± 0,2	8 отв. Ø22	14,5 max

*8 отв. Ø18 согласно ряду 1 по ГОСТ 12815 по требованию

Основные технические характеристики

Давление рабочей среды, МПа (кгс/см²), не более	1,6 (16); 2,5 (25)
Герметичность затвора крана	класс А по ГОСТ 9544
Направление подачи рабочей среды	однаправленное
Тип присоединения	фланцевый
Исполнение уплотнительных поверхностей	1 по ГОСТ 12815
Климатическое исполнение	У1 (от минус 40 до плюс 50°C)
Температура рабочей среды, °C	от минус 40 до плюс 200
Рабочая среда	пищевые среды, нефтепродукты, жидкость, газ, среды, не склонные к полимеризации и не вызывающие ускоренной коррозии применяемых материалов; пар с температурой до 150°C
Материал корпуса: КШТВГ 16(25)-40...100 КШТВГ 16(25)-40нж...100нж	углеродистая сталь 20 нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
Материал шаровой пробки	нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
Материалы уплотнений	фторопласт; фторопластовая композиция, графитовая композиция

Примечания.

- По согласованию с заказчиком кран может быть выполнен: для насыщенного и перегретого пара (с температурой 150...200°C; 200...300°C), для рабочих сред с максимальной температурой до плюс 300°C, в климатическом исполнении УХЛ1 только для «нж» (от минус 60 до плюс 50°C), с другими строительными длинами и присоединительными размерами, с другим исполнением уплотнительных поверхностей, двунаправленным, обогреваемым, абразивостойким, с контролем протечки.
- Герметичность и материалы затвора крана для пара 150...300°C и сред до 300°C согласовываются при заказе.
- Заполнение опросного листа при заказе кранов по п.1, п.2 Примечания обязательно.