

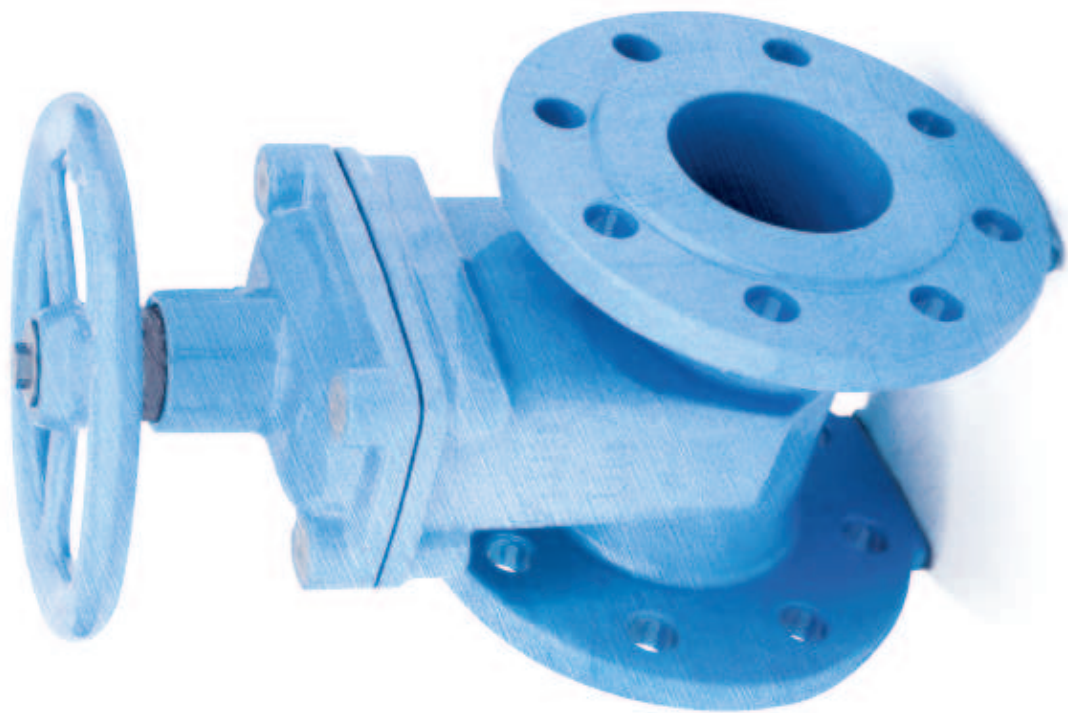


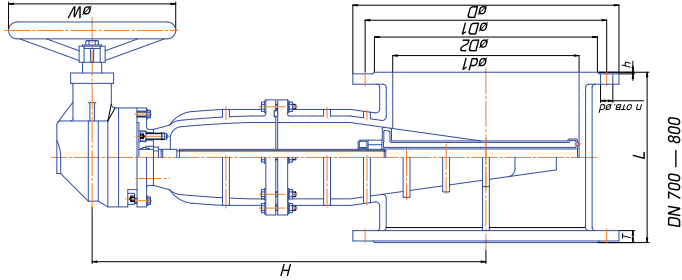

ЗАДВИЖКИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ

С РЕДУКТОРОМ

Табличная фигура	30ч539р
Давление PN	1,0 и 1,6 МПа (10 и 16 кгс/см²)
Номинальный диаметр DN	350 — 800 мм
Назначение	Задвижки предназначены для использования в качестве запорного устройства на технологических трубопроводах для перекрытия потока рабочей среды.
Рабочая среда	Вода, пар, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым материалы, применяемые в задвижках, коррозионноустойчивы.
Температура рабочей среды	от -30 до +130 °С
Температура окружающей среды	от -30 до +45 °С
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	TU2
Класс герметичности	«А»
по ГОСТ 9544-2005	
Материал корпуса и крышки	Чугун ВЧ50
Материал клина	EPDM (основание — чугун ВЧ50)
Строительная длина	DIN F4
Гарантийный срок	24 месяца
Средний срок службы	10 лет
Средний ресурс	1500 циклов
Средняя наработка на отказ	400 циклов

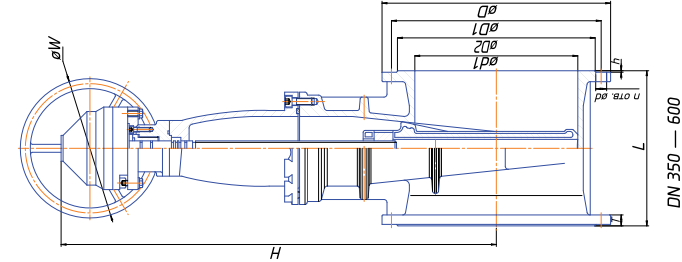

Габаритные размеры PN 1,0 МПа

DN	L	ØD	ØD1	ØD2	n	Ød	Ød1	T	h	H	ØW	Масса, кг
350	290	520	460	430	16	22	350	26,5	4	980	460	245
400	310	580	515	482	16	26	400	28	4	1145	460	311
450	330	640	565	532	20	26	450	30	4	1245	550	440
500	350	715	620	585	20	26	500	31,5	4	1342	550	560
600	390	840	725	685	20	30	600	36	5	1575	550	690
700	430	910	840	800	24	30	700	39,5	5	1390	460	980
800	470	1025	950	905	24	33	800	43	5	1570	460	1280

Габаритные размеры PN 1,6 МПа

DN	L	ØD	ØD1	ØD2	n	Ød	Ød1	T	h	H	ØW	Масса, кг
350	290	520	470	430	16	26	350	26,5	4	980	460	245
400	310	580	525	482	16	30	400	28	4	1145	460	311
450	330	640	585	532	20	30	450	30	4	1245	550	440
500	350	715	650	585	20	33	500	31,5	4	1342	550	560
600	390	840	770	685	20	39	600	36	5	1575	550	690
700	430	910	840	800	24	39	700	39,5	5	1390	460	980
800	470	1025	950	905	24	39	800	43	5	1570	460	1280