

Паспорт

Сертификат соответствия № РОСС ИТ. МХ03.Н00884

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.06. 490. П.33836.11.2

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Наименование изделия	Фильтр сетчатый латунный для воды DN15,20,25,32,40,50
Обозначение изделия	арт. 192

Предприятие-изготовитель ITAP SpA (Италия)
Адрес: Via Ruca, 19, 25065 Lumezzane S.S. (Brescia) ITALY

Предназначен для установки в качестве фильтрующих устройств для улавливания механических примесей на сетях водоснабжения и отопления

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Показатели					
Условный проход DN, мм	15	20	25	32	40	50
Давление условное PN ₁ (кгс/см.кв.)	20	20	20	20	20	20
Температура рабочей среды Т (град.С)	0-90	0-90	0-90	0-90	0-90	0-90
Рабочая среда	вода	вода	вода	вода	вода	вода
Размеры , мм	A=58 B=40	A=70 B=48	A=87 B=56	A=96 B=64	A=106 B=73	A=126 B=89
Размер ячейки фильтрующей сетки, микрон	500	500	500	500	500	500

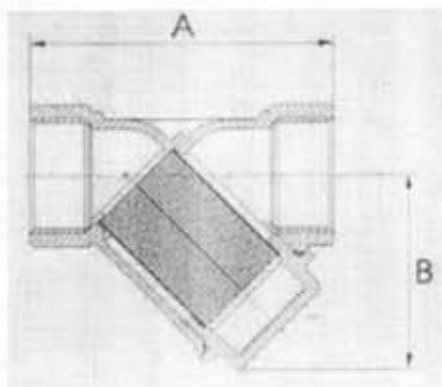

Комплект поставки:

Фильтр состоит из корпуса, пробки и фильтрующей сетки.

Материал: корпус и пробка - латунь без покрытия, сетка фильтрующая - нержавеющая сталь

При необходимости прочистки фильтра отвинтить пробку и освободить сетку от механических примесей.

Дата изготовления 2010г

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня покупки