


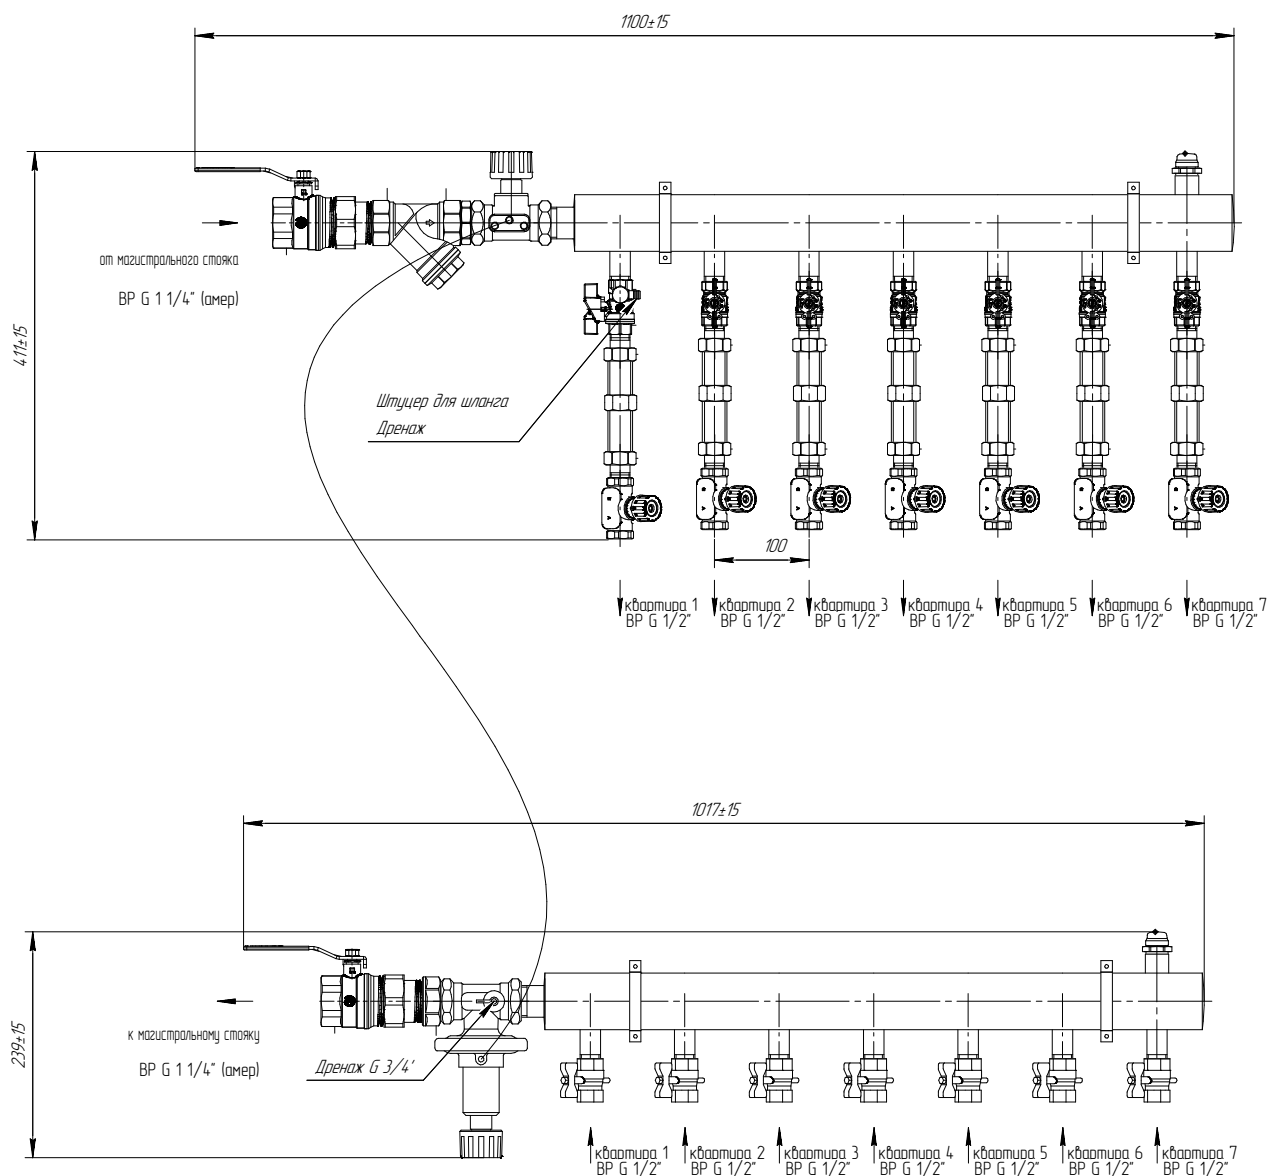

Узел распределительный коллекторный включает в себя:
 Автоматический балансирующий клапан и клапан-партнер Danfoss:
 Ду, мм= 25
 Kv, м3/ч= 4
 Балансирующие клапаны Danfoss на квартирных отводах:
 Ду, мм= 15
 Kv, м3/ч= 16
 Коллектор: Ду 50, материал - сталь 20
 Теплосчетчики:
 Отсутствуют, установлены монтажные вставки
 Арматура на отводах:
 Ду, мм= 15
 Ручные воздухоотводчики
 Крепеж коллекторного узла: хомут с гайкой М8, винт-шпир, дюбель.
 Уплотнение резьбовых соединений: анаэробный герметик
 Максимальная рабочая температура 90 °С
 Максимальное рабочее давление 10 МПа

						ВО		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	УРКЗ-Т-50-100-7-Л-32-25 №10262	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Обычноб		21.09.2017				1:4
Пров.								
Т.контр.						Лист	Листов	1
Н.контр.					Чертеж общего вида	 САНТЕХКОМПЛЕКТ		
Утв.	Никонов							