

Петлевые трубки из углеродистой или нержавеющей стали

Предназначены для защиты манометров от пульсации измеряемой среды и перегрева

Рабочее давление, МПа
25


Максимальная рабочая температура, °C
300

Резьба присоединения
G½ наружная / G½ внутренняя
M20x1,5 наружная / M20x1,5 внутренняя


Марка стали
Сталь 30
Нержавеющая сталь 08X18H10

Техническая документация
ТУ 4218-001-4719015564-2015

	L1	L2	D	d
Прямая из углеродистой стали	360	—	88	14
Прямая из нержавеющей стали	368	—	86	14
Угловая из углеродистой стали	240	215	88	14
Угловая из нержавеющей стали	244	213	86	14

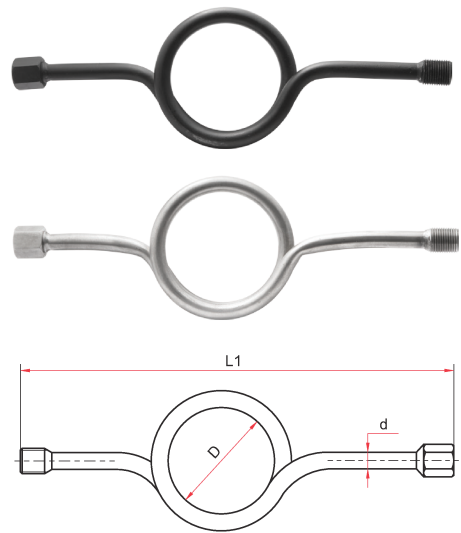

Прямая петлевая трубка

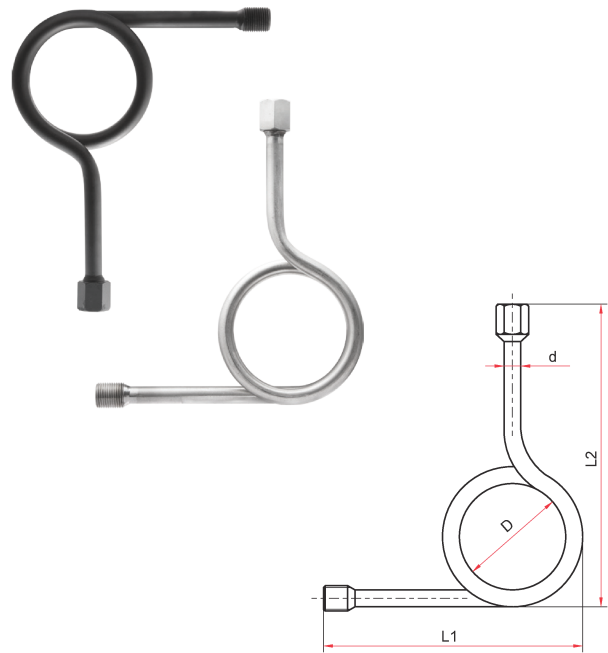

Угловая петлевая трубка

Уплотнительные кольца

Применяются для уплотнения соединения манометра с бобышкой, краном или клапаном

Материал
Медь M1M

Техническая документация
ТУ 4218-001-4719015564-2015

Исполнение
Тип 1 — фигурное кольцо
Тип 2 — плоское кольцо

Исполнение	Размер резьбы	Размер в мм			
		D	d	d1	b
	G¼, M12x1,5	9,5	5	7,5	3
	G½, M20x1,5	15	8	11	4
	G¼, M12x1,5	10	5	—	3
	G½, M20x1,5	18	6	—	2