



kompenz

Настоящие компенсаторы

Разработка и производство сильфонных, линзовых, тканевых и резиновых компенсаторов, Металлорукава и шланги.

ООО "Компенз"
Россия 173008 Великий Новгород, Рабочая 51
тел. +7 (816 2) 55-77-01, 64-53-34
факс +7 (816 2) 64-53-69
info@kompenz.ru

www.kompenz.ru

Компенсаторы «КОМПЕНЗ»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 495-40-141111



Продукция сертифицирована ГОССТАНДАРТОМ России в системе сертификации ГОСТ Р и соответствует требованиям ГОСТов: 51571-2000, 50618-93, 50671-94, 28697-90.

Разрешена к применению «Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору»

Технические параметры рассчитываются специалистами прошедшими специальное обучение с применением специализированной программы для расчета сосудов под давлением.

Содержание «Технического паспорта» соответствует техническому описанию производителя

I. Основные сведения об изделии

Наименование (тип) - КМА РС 0040 / 016 / А040 / R/R - 300

Дата изготовления май 2011г.

Количество 25 штук

Серийный номер № 1007-89...100, 1010-32...40

Заказчик – ООО «Сантехкомплект»

II. Назначение

Компенсаторы предназначены для компенсации температурных удлинений в трубопроводах.

III. Основные технические данные, испытания

Наименование параметра	Значение
Номинальный диаметр DN, мм	40
Рабочее давление P _н , МПа (бар) (внутреннее):	1,6 (16)
Рабочая среда	Вода, пар
Температура рабочей среды Т, °С:	+150
Компенсирующая способность (перемещение), мм.	Осеев.: ±20
Длина L, мм	300
Количество рабочих циклов	при 100 % перемещении: 1000

Испытания:

Визуальный осмотр: годен

Проверка герметичности: годен

IV. Материалы основных деталей

Материал сильфона: 1.4541 тип 321 / 12Х18Н10Т (КНР)

Материал концевых деталей: 1.0425 (HII) / Ст. 20 (18К)

Материал внешнего кожуха: RSt 37-2 / Ст.3

Материал внутреннего экрана: 1.4541 тип 321 / 12Х18Н10Т

V. Монтаж

Осуществляется согласно «Инструкции по установке и вводу в эксплуатацию компенсаторов поставляемых компанией «КОМПЕНЗ»» (см. инструкцию).

В процессе хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации не допускается подвергать изделие механическим повреждениям.

VI. Комплектность одного компенсатора

1. Компенсатор КМА РС 0040 / 016 / А040 / R/R - 300

2. «Инструкции по установке и вводу в эксплуатацию компенсаторов поставляемых компанией «КОМПЕНЗ»».*

3. Паспорт № 495-40-141111*

* Поставляется в одном экземпляре на партию изделий, отгружаемую в один адрес.

VII. Гарантийные обязательства

Поставщик гарантирует соответствие компенсаторов техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

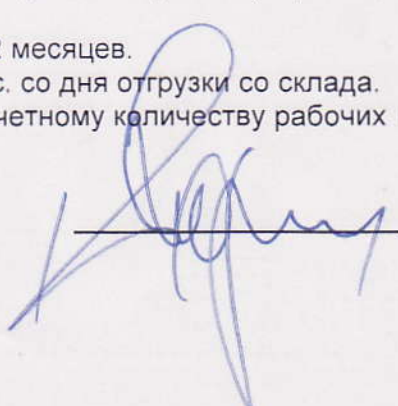
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.

Гарантийный срок хранения – 12 мес. со дня отгрузки со склада.

Полный срок службы – согласно расчетному количеству рабочих циклов.

Поставщик:

ООО «КОМПЕНЗ»

 И.Д. Ягофаров