


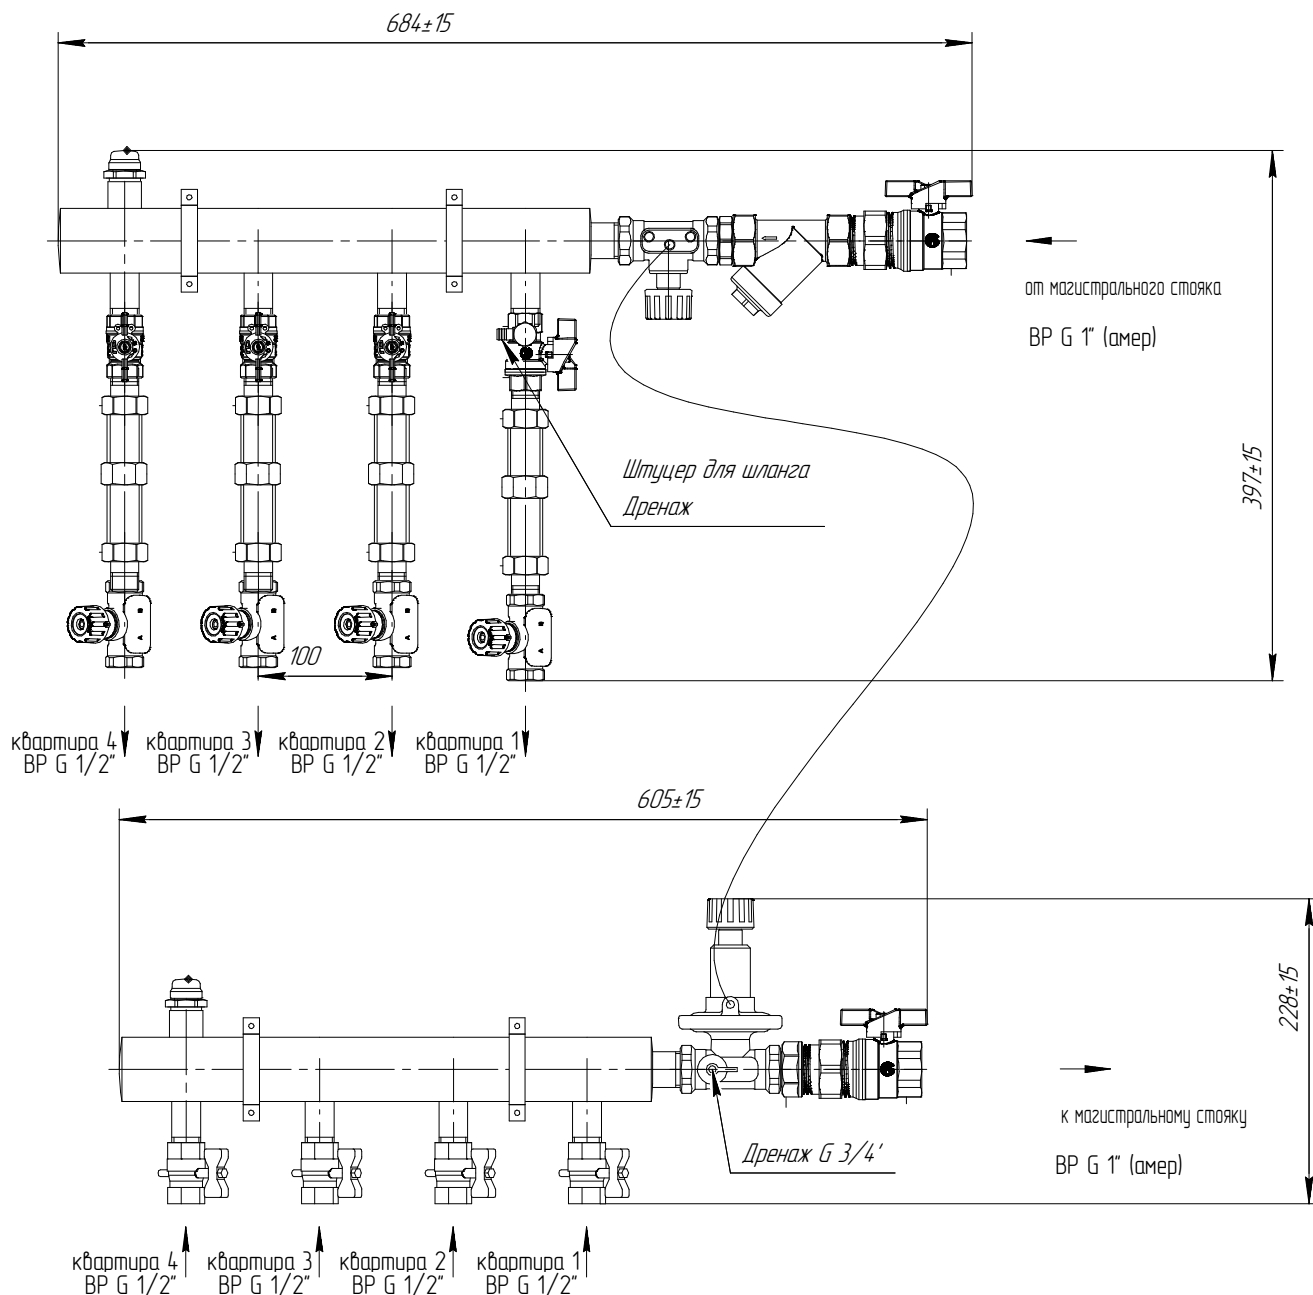

Узел распределительный коллекторный включает в себя:

Автоматический балансирующий клапан и клапан-партнер Danfoss:

Ду, мм= 20

Kv, м3/ч= 2,5

Балансирующие клапаны Danfoss на квартирных отводах:

Ду, мм= 15

Kv, м3/ч= 1,6

Коллектор: Ду 40, материал – сталь 20

Теплосчетчики:

Отсутствуют, установлены монтажные вставки

Арматура на отводах:

Ду, мм= 15

Ручные воздухоотводчики

Крепеж коллекторного узла: хомут с гайкой М8, винт-шуруп, дюбель.

Уплотнение резьбовых соединений: анаэробный герметик

Максимальная рабочая температура 90 С

Максимальное рабочее давление 1,0 МПа

				ВО		
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	УРКЭ-Т-40-100-4-П-25-20 №10273	Лист	Масса
Разраб.	Овцынов		27.09.2017			
Проб.						
Т.контр.						
Н.контр.				Чертеж общего вида	Лист	Листов
Утв.	Никонов					1
				САНТЕХКОМПЛЕКТ		