


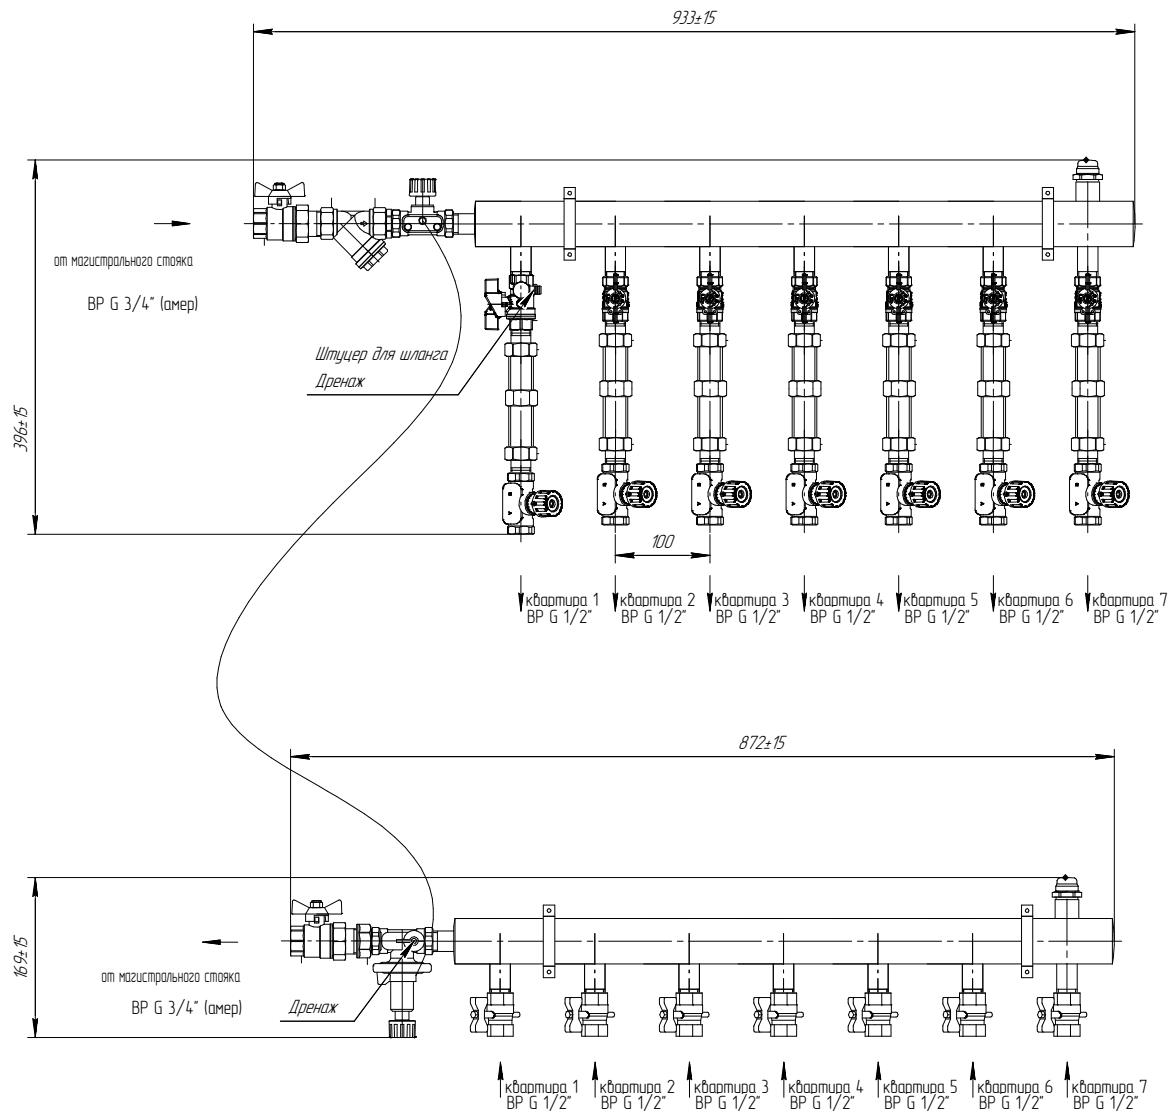

Узел распределительный коллекторный включает в себя:
 Автоматический балансировочный клапан и клапан-партинер Danfoss:
 Ду, мм= 15
 Kv, м3/ч= 16
 Балансировочные клапаны Danfoss на квартирных отводах:
 Ду, мм= 15
 Kv, м3/ч= 16
 Коллектор Ду 40, материал - сталь 20
 Термосчетчики:
 Отсутствуют, установлены монтажные вставки
 Арматура на отводах:
 Ду, мм= 15
 Ручные воздухоотводчики
 Крепеж коллекторного узла: хомут с гайкой М8, винт-шуруп, дюбель
 Уплотнение резьбовых соединений: анаэробный герметик
 Максимальная рабочая температура 90 С
 Максимальное рабочее давление 1,0 МПа

				ВО			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	УРКЭ-Т-40-100-7-Л-20-15 №10248 Чертеж общего вида		
Разраб.	Зайцев			20.07.2017			
Проб.							
Т.контр.							
Н.контр.					Лит. Масса Масштаб 1:4		
Утв.	Никонов						
					Лист Листов 1		
					САНТЕХКОМПЛЕКТ		