

## Задвижки с обрезиненным клином ГРАНАР® серии KR15, DN 50-300, PN 1,0/1,6 МПа с электроприводами серии SA (АДЛ Продакшн, Россия)

### Применение

Для трубопроводов, транспортирующих холодную, горячую воду, нейтральные среды в системах пожаротушения.






### Технические характеристики

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Максимально допустимое давление    | 1,0/1,6 МПа |
| Максимально допустимая температура | 120 °С      |
| Присоединение                      | фланцевое   |

### Спецификация

| №  | Наименование                  | Материал                               |
|----|-------------------------------|----------------------------------------|
| 1  | Корпус                        | Высокопрочный чугун GGG40 (EN-GJS-400) |
| 2  | Клин                          | GGG40 (EN-GJS-400)/EPDM                |
| 3  | Гайка штока                   | Бронза                                 |
| 4  | Шток                          | Нержавеющая сталь 12Cr13               |
| 5  | Крышка                        | GGG40 (EN-GJS-400)                     |
| 6  | Уплотнительное кольцо штока 1 | EPDM                                   |
| 7  | Уплотнение штока              | Нейлон                                 |
| 8  | Уплотненное кольцо            | EPDM                                   |
| 9  | Уплотнительное кольцо штока 2 | EPDM                                   |
| 10 | Втулка                        | Нейлон                                 |
| 11 | Фланец под привод             | GGG40 (EN-GJS-400)                     |
| 12 | Пыльник                       | Нейлон                                 |
| 13 | Болт                          | Сталь                                  |
| 14 | Прокладка крышки              | EPDM                                   |

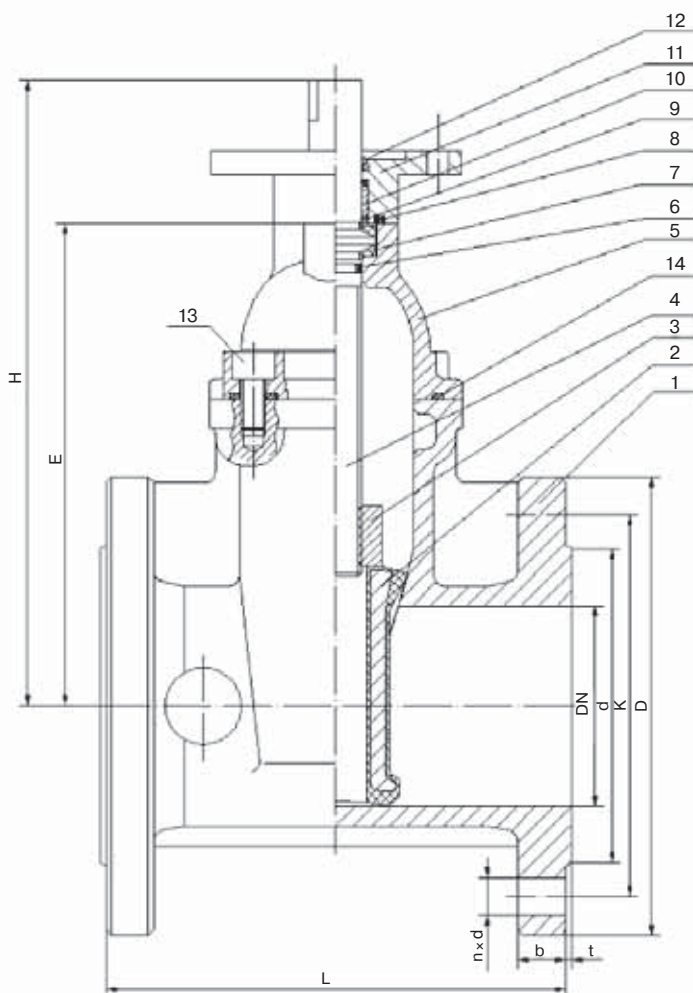

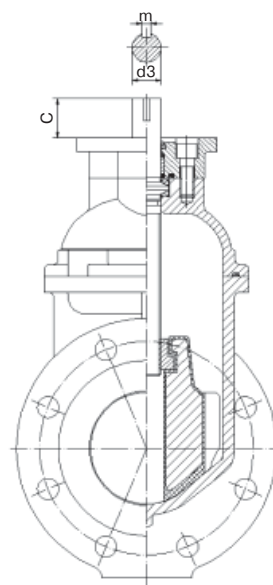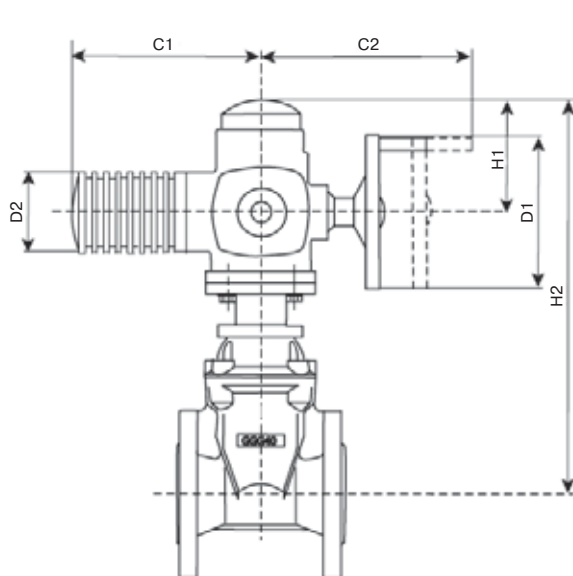

Исполнение с электроприводом

**Размеры и параметры**

| DN,<br>(мм) | Размеры, (мм) |     |     |     |     |       |      |    |   |   |     |     |     |     |     |     |    |     |     | ISO -<br>фланец | Привод  | Момент,<br>(Н·м) | Вес, (кг) |
|-------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-------|------|----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----------------|---------|------------------|-----------|
|             | L             | d   | D   | E   | K   | n x d | b    | d3 | m | t | H   | H1  | H2  | H3  | D1  | D2  | C  | C1  | C2  |                 |         |                  |           |
| 50          | 150           | 98  | 165 | 160 | 125 | 4x19  | 19   | 20 | 6 | 3 | 241 | 210 | 479 | 297 | 160 | 101 | 50 | 265 | 249 | F10             | SA 07.6 | 60               | 32        |
| 65          | 170           | 118 | 185 | 182 | 145 | 4x19  | 19   | 20 | 6 | 3 | 263 | 210 | 501 | 319 | 160 | 101 | 50 | 265 | 249 | F10             | SA 07.6 | 60               | 35        |
| 80          | 180           | 133 | 200 | 212 | 160 | 8x19  | 19   | 20 | 6 | 3 | 293 | 210 | 531 | 349 | 160 | 101 | 50 | 265 | 249 | F10             | SA 07.6 | 60               | 43        |
| 100         | 190           | 153 | 220 | 246 | 180 | 8x19  | 19   | 20 | 6 | 3 | 327 | 210 | 567 | 383 | 200 | 121 | 50 | 283 | 254 | F10             | SA 10.2 | 120              | 50        |
| 125         | 200           | 183 | 250 | 317 | 210 | 8x19  | 19   | 30 | 8 | 3 | 402 | 226 | 652 | 453 | 315 | 153 | 66 | 389 | 336 | F14             | SA 14.2 | 120              | 82        |
| 150         | 210           | 209 | 285 | 330 | 240 | 8x19  | 19   | 30 | 8 | 3 | 415 | 226 | 665 | 466 | 315 | 153 | 66 | 389 | 336 | F14             | SA 14.2 | 120              | 93        |
| 200         | 230           | 264 | 340 | 410 | 295 | 12x23 | 20   | 30 | 8 | 3 | 495 | 226 | 745 | 546 | 315 | 153 | 66 | 389 | 336 | F14             | SA 14.2 | 250              | 115       |
| 250         | 250           | 319 | 405 | 496 | 355 | 12x28 | 22   | 30 | 8 | 3 | 586 | 226 | 832 | 633 | 400 | 153 | 70 | 389 | 339 | F14             | SA 14.6 | 500              | 157       |
| 300         | 270           | 367 | 460 | 620 | 410 | 12x28 | 24,5 | 30 | 8 | 4 | 710 | 226 | 956 | 757 | 400 | 153 | 70 | 389 | 339 | F14             | SA 14.6 | 500              | 210       |

**Примечание:**

Фланцевое присоединение согласно стандарту DIN2501 (DIN2633 на PN 1,6 МПа)/EN1092-2. Возможно использование ответных фланцев российского производства согласно ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80 на PN 1,6 МПа.