


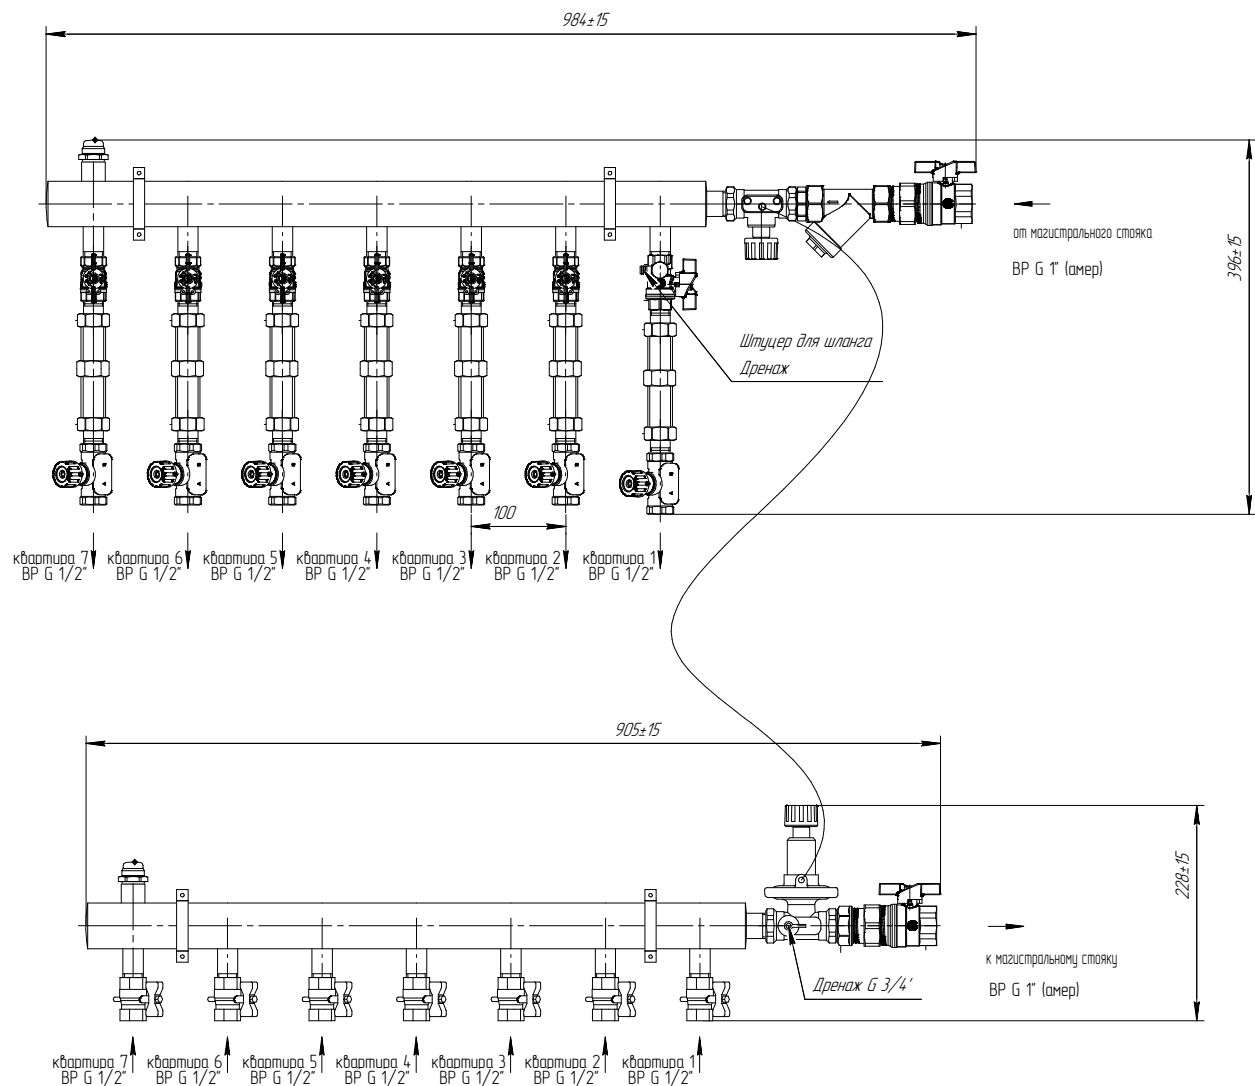

Узел распределительный коллекторный включает в себя:
 Автоматический балансировочный клапан и клапан-партнер Danfoss:
 Ду, мм= 20
 Kv, м3/ч= 2,5
 Балансировочные клапаны Danfoss на квартирных отводах:
 Ду, мм= 15
 Kv, м3/ч= 1,6
 Коллектор Ду 40, материал – сталь 20
 Теплосчетчики:
 Отсутствуют, установлены монтажные вставки
 Арматура на отводах:
 Ду, мм= 15
 Ручные воздухоотводчики
 Крепеж коллекторного узла: хомут с гайкой М8, винт-шпир, дюбель
 Уплотнение резьбовых соединений: анаэробный герметик
 Максимальная рабочая температура 90 С
 Максимальное рабочее давление 1,0 МПа

				ВО			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	УРКЗ-Т-40-100-7-П-25-20 №10276		
Разраб.	Общ.	Диз.	Проб.	Т.контр.	Чертеж общего вида		
И.контр.	Утв.	Никонов			Лист	Масса	Масштаб
					1	14	1
				САНТЕХКОМПЛЕКТ			