

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ****Сетка для фланцевого  
фильтра F3240 Py16****F3240TAMIS**

ISO 9001 : 2000

Certifié par

ROBINETTERIE INDUSTRIELLE ET ACCESSOIRES  
INDUSTRIAL VALVES AND ACCESSORIES**ПРИМЕНЕНИЕ:**

Фильтрация всех типов сред.

**ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :**Сетка из нержавеющей стали.  
Цилиндр, сваренный по длине.**ИСПОЛНЕНИЕ :**

|        |          |                        |                                       |
|--------|----------|------------------------|---------------------------------------|
| 2      | 1        | Сетка тонкой очистки   | Нержавеющая сталь 304<br>X5CrNi 18-10 |
| 1      | 1        | Сетка грубой очистки * | Нержавеющая сталь 304<br>X5CrNi 18-10 |
| Поз. № | Описание | Материал               |                                       |

\* Только для Ду15-65

**РАЗМЕРЫ :**

| Ду  |        | L     | Ø D | K* | E** | Ячейка тонкой очистки | Ячейка грубой очистки |
|-----|--------|-------|-----|----|-----|-----------------------|-----------------------|
| ММ  | дюйм   |       |     |    |     |                       |                       |
| 15  | 1/2"   | 69    | 17  | 10 | 0,4 | 0,50                  | 4                     |
| 20  | 3/4"   | 77.5  | 23  |    |     |                       |                       |
| 25  | 1"     | 97    | 27  |    |     |                       |                       |
| 32  | 1 1/4" | 119.5 | 35  |    |     |                       |                       |
| 40  | 1 1/2" | 136   | 42  |    | 0,6 | 0,80                  | -                     |
| 50  | 2"     | 137   | 52  |    |     | 1,25                  |                       |
| 65  | 2 1/2" | 158.5 | 67  |    |     | 1,30                  |                       |
| 80  | 3"     | 173   | 82  |    |     | 1,60                  |                       |
| 100 | 4"     | 193   | 102 | 15 | 1,0 | 1,60                  | -                     |
| 125 | 5"     | 214   | 127 |    |     |                       |                       |
| 150 | 6"     | 235   | 152 |    |     |                       |                       |
| 200 | 8"     | 299   | 202 |    |     |                       |                       |
| 250 | 10"    | 398   | 252 |    |     |                       |                       |
| 300 | 12"    | 469   | 302 |    |     |                       |                       |

\* Ширина перехлеста сетки


\*\* Толщина сетки

**РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ :**


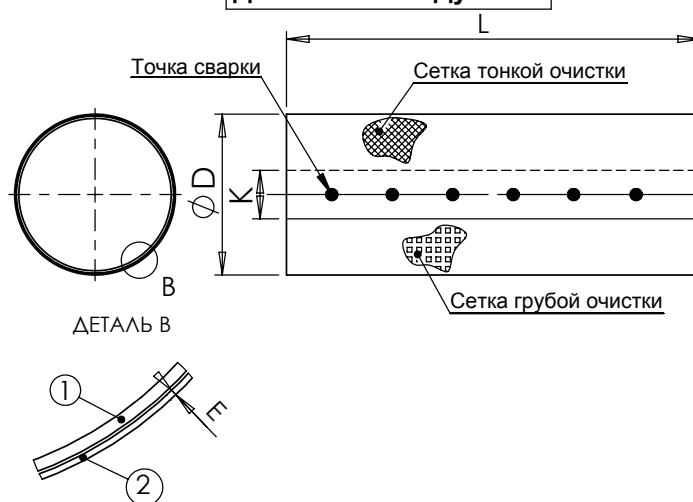
Максимальное рабочее давление :

16 бар. (Рабочая температура: +120°C  
Максимальная температура: +170°C)  
10 бар. (Максимальная температура: +232°C)Испытательное давление по нормам EN  
12266-1, DIN 3230, BS 5154 и ISO 5208**НОРМЫ И СТАНДАРТЫ :**Установка и эксплуатация исключительно на  
фланцевых фильтрах F3240 Py16

Сетка тонкой очистки



Сетка грубой очистки

**Двойная сетка Ду 15-65****Одинарная сетка Ду 80-300**