

ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ
DELTA DIA NORM



3-колонный дизайн-радиатор DiaNorm Delta
Глубина 101 мм



Дизайн-радиаторы Delta состоят из сваренных вместе секций, каждая из которых представляет собой две коллекторные части (головки) с приваренными к ним вертикальными трубами. При производстве применяется уникальная технология лазерной сварки, позволяющая получить прочные и в то же время малозаметные швы. В одной секции может быть от двух до шести трубок (колонок) — соответственно чем больше глубина радиатора, тем выше его теплоотдача. Наружные трубы в секции имеют D-образный профиль, который позволяет увеличить полезную площадь излучения и придаёт прибору особый и неповторимый вид.

Применение	
Кухня	*****
Прихожая	*****
Спальня	*****
Ванная комната	*
Гостиная	*****

Декоративный трубчатый радиатор, цельносварной с использованием лазера. Сечение внешних труб с D-образным профилем обеспечивает повышенную тепловую мощность.

ВЫСОТА:
27 вариантов стандартных высот, по желанию клиента радиаторы могут быть изготовлены высотой от 300 до 3000 мм, с точностью до миллиметра.

ДЛИНА :
от 200 до 2500 мм (от 4 до 50 секций)

ГЛУБИНА:
3-трубные (101 мм)

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ:
10 бар

ИСПЫТ. ДАВЛЕНИЕ:
15 бар (заводское — 13 бар)

МАКС. ТЕМПЕРАТУРА:
120°С

ЦВЕТ:
стандартно — лак белого цвета RAL 9016, другие расцветки RAL — по запросу


Модель	Высота Н, мм	Межосевое расстояние Н _м , мм	Масса (кг)	Объём (л)	Максимальное количество секций в одной блоке	Выходная мощность (Вт) ΔT50°	Выходная мощность (Вт) ΔT60°	Выходная мощность (Вт) ΔT70°	Показатель степени n	Цена за секцию, руб.
3016	155	90	0,45	0,39	40	18	22	27	1,2227	613
3030	300	235	0,78	0,57	40	36	44	54	1,2270	635
3035	350	285	0,89	0,64	40	41	51	61	1,2330	646
3037	365	300	0,91	0,66	40	42	53	64	1,2347	701
3040	400	335	1,00	0,70	40	46	57	69	1,2388	668
3042	415	350	1,03	0,72	40	47	59	71	1,2405	674
3045	450	385	1,12	0,76	40	51	63	77	1,2445	696
3050	500	435	1,23	0,83	40	56	69	84	1,2499	741
3055	550	485	1,34	0,89	40	60	75	92	1,2552	746
3057	565	500	1,38	0,91	40	62	77	94	1,2568	734
3060	600	535	1,46	0,96	40	65	81	99	1,2604	768
3067	665	600	1,60	1,04	40	71	89	109	1,2669	791
3075	750	685	1,79	1,15	40	80	99	122	1,2750	813
3090	900	835	2,13	1,34	40	94	117	144	1,2881	874
3097	965	900	2,28	1,42	40	100	125	154	1,2934	908
3100	1000	935	2,36	1,47	40	103	129	160	1,2961	930
3107	1065	1000	2,46	1,55	19	109	136	169	1,3009	1019
3110	1100	1035	2,59	1,60	19	112	140	174	1,3034	1052
3120	1200	1135	2,81	1,73	19	122	152	189	1,3101	1219
3150	1500	1435	3,49	2,11	19	150	187	234	1,3264	1592
3180	1800	1735	4,17	2,49	19	178	223	280	1,3369	1932
3200	2000	1935	4,62	2,75	19	197	246	309	1,3408	2093
3220	2200	2135	5,07	3,01	19	216	270	340	1,3421	2327
3250	2500	2435	5,75	3,39	14	246	307	385	1,3393	2644
3280	2800	2735	6,43	3,78	14	275	344	430	1,3307	2956
3300	3000	2935	6,88	4,03	14	295	369	460	1,3218	3228

Расшифровка наименования


Например 3057

- 3 — Количество трубок в секции
- 057 — Высота радиатора в см (57 см)
- Standard — Боковое или нижнее подключение без термовентили
- Complect — Нижнее подключение с термовентилем

Dia Norm Delta Standard



Dia Norm Delta Complect

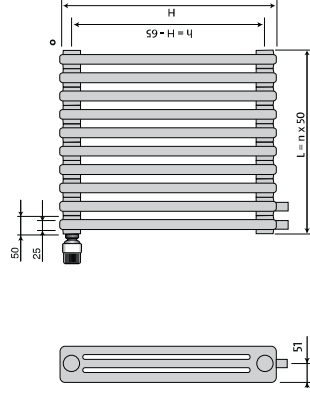

Н — полная высота (155 ± 3000)
L — полная длина (200 ± 2500)
n — количество элементов
h — межосевое расстояние