

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ФЛАНЦЕВЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

CS 5260



Tecofi'
FAREX FLUID SOLUTION DESIGNER

ПРИМЕНЕНИЕ


Стандартное применение :
насосные системы, водопровод, орошение,
неагрессивные жидкости.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Типоразмер : от Ду 15 до Ду 200

ИСПОЛНЕНИЕ

7	1	Диск	Сталь
6	1	Пружина	Нержавеющая сталь
5	1	Прокладка	Волокно с графитом
4	1	Седловое уплотнение	Нержавеющая сталь
3	1	Крышка	Сталь
2	1	Герметичность диска	Нержавеющая сталь
1	1	Корпус	Сталь
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

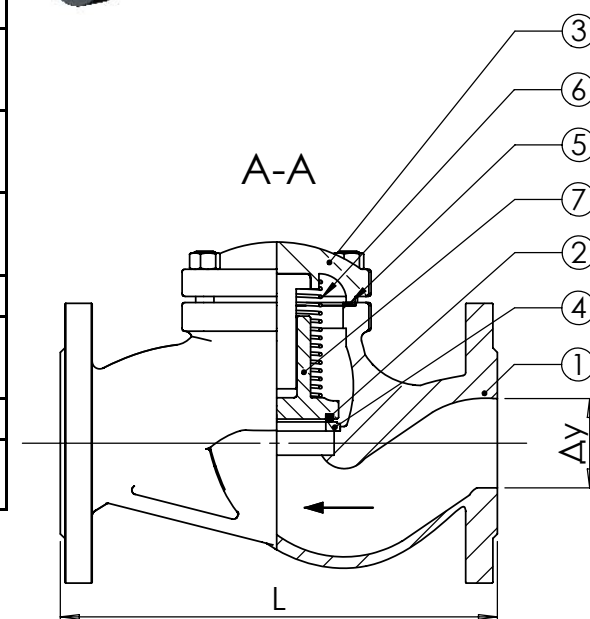

РАЗМЕРЫ

Ду	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
H	75	75	75	105	115	120	170	170	190	215	235	280
ØD	Py40											
ØK	95	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300	375
ØK	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250	320
n	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8	12
ØM	14	14	14	18	18	18	18	18	22	26	26	30
Вес (кг)	3,5	4,5	5,5	8	11	14	23	30	47	70	96	190

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление (Py40):
40 бар (максимальная рабочая температура : -20°/120°C)
35 бар (максимальная рабочая температура : +200°C)
32 бар (максимальная рабочая температура : +250°C)
28 бар (максимальная рабочая температура : +300°C)
24 бар (максимальная рабочая температура : +350°C)
21 бар (максимальная рабочая температура : +400°C)

Методы испытаний соответствуют нормам
NF EN 12266-1, DIN 3230, ISO 5208

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

- Строительная длина соответствует нормам
EN 558-1 серия 1, DIN 3202/1 серия F1
- Фланцевый монтаж соответствует норме EN NF 1092-1.

