


Справочные данные (2017-10-23)

Prescor Solar

Все клапаны проходят заводскую проверку и пригодны для применения в установке отопления и охлаждения, а также для защиты различных установок для нагрева питьевой воды. Предохранительные клапаны для установок питьевой воды см. в разделе "Принадлежности для систем питьевого водоснабжения".

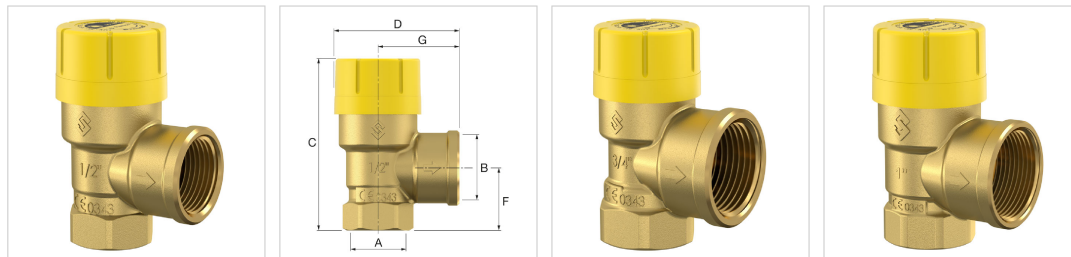

Тип	Заданное давление [бар]	Соединение		Размеры				Тепловая мощность [кВт]	###	Код для заказа
		A	B	C [мм]	D [мм]	F [мм]	G [мм]			
Prescor Solar 1/2	3,0	Rp 1/2"	Rp 3/4"	75	54	26,5	34,5	50	40	28310
Prescor Solar 1/2	6,0	Rp 1/2"	Rp 3/4"	75	54	26,5	34,5	50	40	28311
Prescor Solar 1/2	8,0	Rp 1/2"	Rp 3/4"	75	54	26,5	34,5	50	40	28312
Prescor Solar 3/4	6,0	Rp 3/4"	Rp 1"	77	56	29,5	36,5	100	40	28316
Prescor Solar 3/4	8,0	Rp 3/4"	Rp 1"	77	56	29,5	36,5	100	40	28317
Prescor Solar 3/4	10,0	Rp 3/4"	Rp 1"	77	56	29,5	36,5	100	40	28318
Prescor Solar 1	6,0	Rp 1"	Rp 1 1/4"	101	74	36,0	47	200	16	28321
Prescor Solar 1	8,0	Rp 1"	Rp 1 1/4"	101	74	36,0	47	200	16	28322
Prescor Solar 1	10,0	Rp 1"	Rp 1 1/4"	101	74	36,0	47	200	16	28323



Преимущества

- Используется для всех типов воды и смесей с добавлением до 50% гликоля.

Информация общего характера

- минимальный/максимальная рабочая температура: от -30 °C / 120 °C.
- пиковая нагрузка: 160 °C.
- Заданное давление: 3 – 10 бар.
- Номинал давления для корпуса: PN 16.
- В соответствии с директивой об оборудовании высокого давления 2014/68/EU.

Дополнительная информация в Интернете:

[Руководства](#)

[Сертификаты](#)

[Чертежи САПР](#)

[Дополнительная документация](#)