

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ,
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И МОНТАЖУ
ЕМКОСТИ АКВАТЕК СЕРИИ
ATV
(ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ)**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение	3
2. Комплектность поставки	3
3. Технические характеристики	4
4. Монтаж и установка	4
5. Условия эксплуатации и меры безопасности	4
6. Транспортировка и хранение	5
7. Гарантийные обязательства	6

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Емкости серий ATV предназначены для хранения воды, пищевых и не пищевых, жидких, вязких, порошкообразных, гранулированных, штучных, спиртосодержащих продуктов и сыпучих веществ.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Емкости серии ATV выполнены из высококачественного химически - стойкого светостабилизированного (УФ) полиэтилена средней и высокой плотности, который обладает светозащитными свойствами, что позволяет предохранить жидкости от зацветания. Емкости идеально подходят для использования под питьевую воду, используются в основном внутри помещений.

Емкости серии ATV изготавливают методом ротационного формования.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В состав емкостей входят: завинчивающаяся инспекционная крышка большого диаметра, резьбовые штуцера (3 шт.). В стандартной комплектации в нижней части емкости для слива / забора жидкостей расположены два отверстия, укомплектованные штуцерами Ø1" и Ø3/4". В верхней части – штуцер Ø3/4" и отверстие 34 мм. В инспекционную крышку баков вмонтирован дыхательный клапан, работающий при наполнении и опорожнении изделий.

Каждая емкость объемом 1000-2000 л укомплектована поплавковым клапаном. Объем в литрах соответствует обозначению модели.

4. МОНТАЖ И УСТАНОВКА

Поверхность фундамента под емкость должна быть ровной, гладкой, без явных выступов и впадин и соответствовать установленной нагрузке. Не допускается на поверхности фундамента острых выступов и посторонних предметов. Баки не предназначены для монтажа в грунт.

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Рабочая температура от -20 °С до +60 °С. Емкости не предназначены для работы под давлением. Замерзание воды в ёмкости не допускается. Рабочее давление внутри емкости – давление столба жидкости.


Перевозка опасных жидкостей в баках запрещается. Запрещается заполнение емкостей взрывчатыми веществами, газами под давлением, радиоактивными веществами, веществами, агрессивными к материалам внутренней оболочки, комплектующим и сервисного оборудования.

Использования емкостей для хранения и накопления жидких агрессивных продуктов возможно для сред обеспечивающих химическую стойкость материала бака и комплектующих в соответствии с таблицей совместимости.

Если баки применяются для хранения жидкостей с температурой вспышки 61 °С или менее, такой факт должен быть согласован с компетентными органами и приняты меры по предотвращению опасного электростатического разряда.

Бывшая в употреблении полимерная тара должна быть

Модель	Габариты, мм		Диаметр горловины D, мм	Температура хранения, °С
	Высота, Н	Длина, В		
ATV 200	610	740	350	от -20 до +70
ATV 1000	1180	1125	350	от -20 до +70
ATV 200 В	610	810	350	от -20 до +70
ATV 750 В	1695	810	350	от -20 до +70
ATV 1000 В	935	1300	350	от -20 до +70
ATV 200 BW	610	810	350	от -20 до +70
ATV 750 BW	1695	810	350	от -20 до +70
ATV 1000 BW	935	1300	350	от -20 до +70

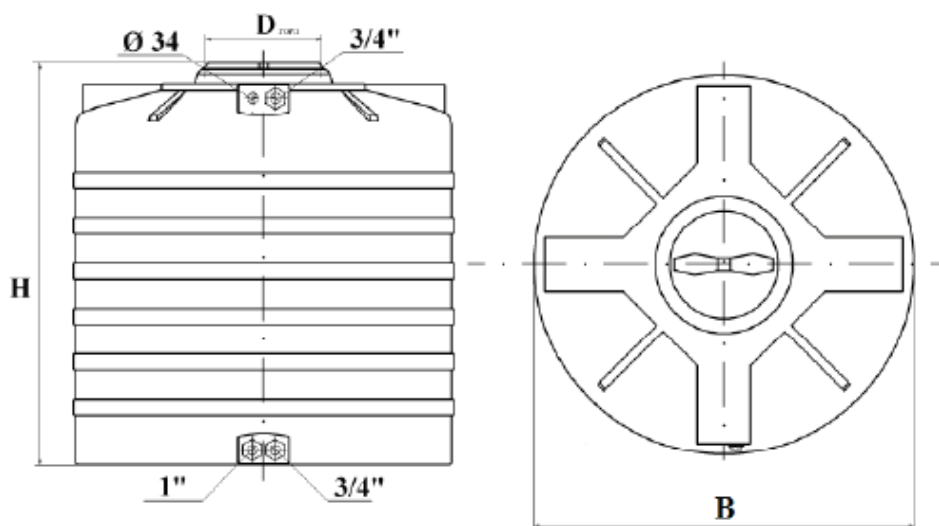

направлена во вторсырье или на городскую свалку, а загрязненная вредными химическими продуктами – подвергнута захоронению на специальных полигонах в соответствии с санитарными нормами

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Емкости моделей ATV транспортируют всеми видами транспорта в крытых и открытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих для данного вида транспорта.

Не допускается погрузочно-разгрузочные работы с за-

полненными емкостями. Во время перевозки емкости должны быть надежно закреплены в кузове транспортного средства. Не допускается - поперечное или продольное перемещение, или удар.

В случае хранения емкостей ATV в отапливаемых складских помещениях, не рекомендуется располагать их на расстоянии ближе 1м от отопительных приборов.

Все емкости проходят на заводе контроль качества. Срок службы изделия – 50 лет при соблюдении условий хранения, монтажа и эксплуатации.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Изготовитель гарантирует соответствие емкости требованиям ТУ 2297-003-59365352-2003 и безопасности при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

2. Гарантийный срок: 1 год со дня продажи.

3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил установки и эксплуатации, а также при наличии механических повреждений.

Подпись продавца _____

Название и адрес торгующей организации _____

Производитель: ООО «АКВАТЕК»

Единый телефон для справок: +7 (496) 417-56-85

142641, Россия, Московская обл,
Орехово-Зуевский р-н, д. Давыдово,
ул. Заводская, дом № 1, оф.11

М.П.

344002, Россия, Ростовская
обл, г. Ростов-на-Дону,
ул. 2-я Луговая, дом № 26

М.П.

456660, Россия, Челябинская обл,
Красноармейский р-н, с. Миасское,
ул. 10 Пятилетки, дом № 12Д

М.П.



ДЛЯ ЗАМЕТОК

