

Предприятие-изготовитель:

ООО "НПО ПРОМПАТ"
127083, г. Москва, ул. 8 марта, д.1, стр.12
www.tdpat.ru
Тел. (495)231-31-50

Общество с ограниченной
ответственностью
"НПО ПРОМПАТ"

Свидетельство о приемке.

Партия шкафов пожарных ШПК-ПАТ-310

в количестве _____ штук соответствует

ТУ 4854-021-45855130-2016 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ (подпись)

М. П.

ПАСПОРТ

Шкаф пожарный ШПК-ПАТ-310

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ97.В.00602
Срок действия с 22.12.2016 по 21.12.2019
Выдан ФГБОУ ВО «Академия ГПС МЧС России Москва»

Москва

2018 год

4

1

Предприятие-изготовитель:

ООО "НПО ПРОМПАТ"
127083, г. Москва, ул. 8 марта, д.1, стр.12
www.tdpat.ru
Тел. (495)231-31-50

Общество с ограниченной
ответственностью
"НПО ПРОМПАТ"

Свидетельство о приемке.

Партия шкафов пожарных ШПК-ПАТ-310

в количестве _____ штук соответствует

ТУ 4854-021-45855130-2016 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ (подпись)

М. П.

ПАСПОРТ

Шкаф пожарный ШПК-ПАТ-310

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ97.В.00602
Срок действия с 22.12.2016 по 21.12.2019
Выдан ФГБОУ ВО «Академия ГПС МЧС России Москва»

Москва

2018 год

4

1

Шкаф пожарный ШПК-ПАТ-310 предназначен для размещения и обеспечения сохранности одного комплекта пожарного крана, изготовлен из тонколистовой стали и окрашен полимерной порошковой краской.

Шкаф имеет одну дверцу, рукавную кассету, почтовый замок или евро-замок, по бокам перфорированные отверстия под гидрант диаметром 100мм.

Конструкция шкафа соответствует ГОСТ Р 51844-2009, общим требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003-91. Согласно НПБ 151-2000 шкаф устанавливается в отапливаемых и вентилируемых помещениях при отсутствии прямого солнечного света, атмосферных осадков, песка и пыли наружного воздуха, а также конденсации влаги и соответствует требованиям климатического исполнения. У категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69. Температурный диапазон эксплуатации от +5°C до +45°C

Габаритные размеры: Ширина 540 x Высота 650 x Глубина 230 мм. Окно в дверце при открытом исполнении шкафа имеет размеры 200x300мм. Масса шкафа не более 12кг.

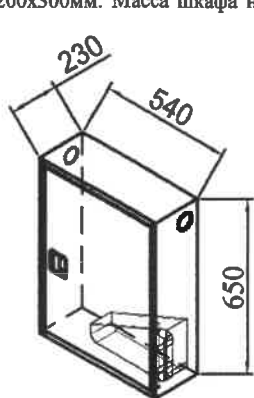


Рис. 1 Шкаф навесной закрытый правый с еврозамком

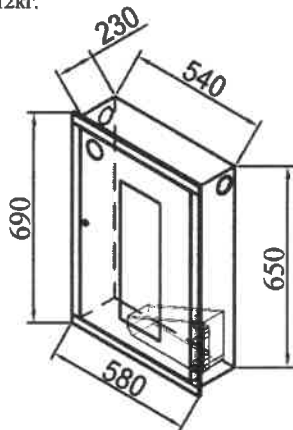


Рис. 2 Шкаф встроенный открытый правый

2

Шкаф пожарный ШПК-ПАТ-310 предназначен для размещения и обеспечения сохранности одного комплекта пожарного крана, изготовлен из тонколистовой стали и окрашен полимерной порошковой краской.

Шкаф имеет одну дверцу, рукавную кассету, почтовый замок или евро-замок, по бокам перфорированные отверстия под гидрант диаметром 100мм.

Конструкция шкафа соответствует ГОСТ Р 51844-2009, общим требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003-91. Согласно НПБ 151-2000 шкаф устанавливается в отапливаемых и вентилируемых помещениях при отсутствии прямого солнечного света, атмосферных осадков, песка и пыли наружного воздуха, а также конденсации влаги и соответствует требованиям климатического исполнения. У категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69. Температурный диапазон эксплуатации от +5°C до +45°C

Габаритные размеры: Ширина 540 x Высота 650 x Глубина 230 мм. Окно в дверце при открытом исполнении шкафа имеет размеры 200x300мм. Масса шкафа не более 12кг.

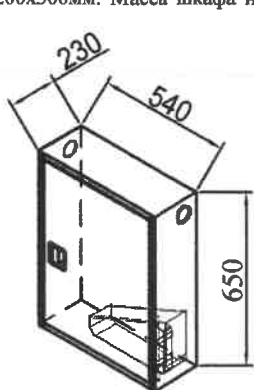


Рис. 1 Шкаф навесной закрытый правый с еврозамком

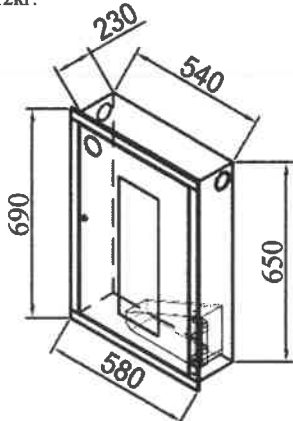


Рис. 2 Шкаф встроенный открытый правый

2

Варианты исполнения:

1. В зависимости от способа установки :
 - Навесной
 - Встроенный
2. По варианту исполнения створок :
 - Открывается вправо без окна
 - Открывается вправо с окном
 - Открывается влево без окна
 - Открывается влево с окном
3. По типу применяемого замка
 - С почтовым замком
 - Евро-замком
4. По цвету краски :
 - Красная глянцевая
 - Красная структурированная
 - Белая глянцевая
 - Белая структурированная

Комплект поставки и упаковка.

Шкаф укомплектован ключами к установленным почтовым замкам, которые находятся на своем штатном месте хранения (внутри дверцы под стеклом), наклейкой с условным обозначением шкафа и упакован в воздушно-пузырчатую полиэтиленовую пленку.

Транспортировка и хранение.

Шкафы транспортируются в соответствии с правилами перевозки грузов в закрытых железнодорожных вагонах, контейнерах и закрытым грузовым автотранспортом. Хранение шкафа должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69 при температуре от +5°C до +45°C при относительной влажности до 60%. Упаковка шкафов предназначена только для транспортировки .

Гарантии предприятия-изготовителя.

Предприятие -изготовитель гарантирует соответствие шкафа ГОСТ Р 51844-2009 при соблюдении потребителем установленных условий транспортировки , хранения, монтажа и эксплуатации .
Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня продажи .

3

Варианты исполнения:

1. В зависимости от способа установки :
 - Навесной
 - Встроенный
2. По варианту исполнения створок :
 - Открывается вправо без окна
 - Открывается вправо с окном
 - Открывается влево без окна
 - Открывается влево с окном
3. По типу применяемого замка
 - С почтовым замком
 - Евро-замком
4. По цвету краски :
 - Красная глянцевая
 - Красная структурированная
 - Белая глянцевая
 - Белая структурированная

Комплект поставки и упаковка.

Шкаф укомплектован ключами к установленным почтовым замкам, которые находятся на своем штатном месте хранения (внутри дверцы под стеклом), наклейкой с условным обозначением шкафа и упакован в воздушно-пузырчатую полиэтиленовую пленку.

Транспортировка и хранение.

Шкафы транспортируются в соответствии с правилами перевозки грузов в закрытых железнодорожных вагонах, контейнерах и закрытым грузовым автотранспортом. Хранение шкафа должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69 при температуре от +5°C до +45°C при относительной влажности до 60%. Упаковка шкафов предназначена только для транспортировки .

Гарантии предприятия-изготовителя.

Предприятие -изготовитель гарантирует соответствие шкафа ГОСТ Р 51844-2009 при соблюдении потребителем установленных условий транспортировки , хранения, монтажа и эксплуатации .
Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня продажи .

3