

Выдан 25.02.2016 г.

Заказчик ООО «Сантехкомплект»
Адрес заказчика 142700, г. Видное, Белокаменное шоссе, д.1сентября
Заказ-наряд 45.1.

Отпуска по накладной № 0343125 от 25.02.16

0343126

Условное обозначение деталей	Пределные параметры применения		№ пар- ти	Механические свойства					Пробное давление Рпр МПа (кгс/кв. см)	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения
	Условное давление Р _у , МПа, (кгс/кв. см)	Рабоч. темпера- тура, о С		Временное сопротив- ление, МПа	Предел текучести, МПа	Относительное удлинение, %	Относительное сужение, %	Удар вязк. при ____ о С Дж/кв. см				
Переход стальной П К 25в х 3-15в х 3	1,6 (16)	175	-	-	-	-	-	-	6 (60)	7000	0,05	-
Переход стальной П К 25в х 3-20в х 3	1,6 (16)	175	-	-	-	-	-	-	6 (60)	9000	0,05	-
Переход стальной П К 38х2-25х1,6	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	2500	0,05	-
Переход стальной П К 38х2-32х2	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	5000	0,05	-
Переход стальной П К 45х2,5-32х2	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	4224	0,1	-
Переход стальной П К 57х3-25х1,6	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	4590	0,2	-
Переход стальной П К 76х3,5-38х2,5	4(40)	350	-	489	315	25	-	-	6 (60)	2	0,4	-
Переход стальной П К 133х4-89х3,5	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	6 (60)	400	1,3	-
Переход стальной П К 159х4,5-76х3,5	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6 (60)	100	1,5	-
Переход стальной П К 159х4,5-89х3,5	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6 (60)	300	2,3	-
Переход стальной П К 219х6-89х3,5	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	100	2,9	-
Переход стальной П К 219х6-108х4	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	200	2,9	-
Переход стальной П К 273х7-133х4	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	6	6	-
Переход стальной П К О 25в х 3-15в х 3	1,6 (16)	175	-	-	-	-	-	-	6 (60)	500	0,05	-
Переход стальной П К О 32в х 3-20в х 3	1,6 (16)	175	-	-	-	-	-	-	6 (60)	600	0,05	-
Переход стальной П К О 32в х 3-25в х 3	1,6 (16)	175	-	-	-	-	-	-	6 (60)	1600	0,05	-
Переход стальной П К О 38х2-25х1,6	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	600	0,05	-
Переход стальной П К О 38х2-32х2	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	3200	0,05	-
Переход стальной П К О 57х3-25х1,6	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	180	0,2	-
Переход стальной П К О 76х3,5-38х2,5	4(40)	350	-	489	315	25	-	-	6 (60)	144	0,4	-
Переход стальной П К О 76х3,5-57х3	4(40)	350	-	489	315	25	-	-	6 (60)	612	0,4	-
Переход стальной П К О 89х3,5-57х3	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	448	0,6	-
Переход стальной П К О 108х4-57х3	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	6 (60)	128	0,9	-
Заглушка стальная 45х2,5	4(40)	350	-	480	390	21,5	-	-	6 (60)	3000	0,1	-
Заглушка стальная 133х4	4(40)	350	-	528	325	33,9	-	-	6 (60)	1260	0,9	-
Тройник стальной 42,4х2,6 (DN 32)	4(40)	350	-	500	320	30	-	-	6 (60)	500	0,3	-
Тройник стальной 45х2,5	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	6 (60)	720	0,3	-
Тройник стальной 76х3,5	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	100	0,8	-
Тройник стальной 219х6	4(40)	350	-	475	305	30	-	-	6 (60)	215	14	-
Тройник стальной О 21,3х2 (DN 15)	4(40)	350	-	500	320	30	-	-	7 (60)	100	0,08	-
Тройник стальной О 33,7х2,3 (DN 25)	4(40)	350	-	500	320	30	-	-	9 (60)	100	0,25	-

Тройник стальной О 42,4х2,6 (DN 32)	4(40)	350	-	500	320	30	-	-	10 (60)	50	0,3	-
Тройник стальной О 45х2,5	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	13 (60)	50	0,3	-
Тройник стальной О 57х3	4(40)	350	-	490	315	30	-	-	14 (60)	100	0,4	-
Тройник стальной О 89х3,5	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	19 (60)	80	1,5	-
Тройник стальной О 108х4	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	23 (60)	40	2,2	-
Тройник стальной О 108х4-57х3	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	24 (60)	200	2,2	-
Тройник стальной О 219х6	4(40)	350	-	475	305	30	-	-	34 (60)	15	14	-
Отвод стальной ОтвСт О 45х3	4(40)	350	-	480	390	390	-	-	гарантируется	100	0,3	-
Отвод стальной ОтвСт О 89х3,5	4(40)	350	-	505	319	319	-	-	гарантируется	310	1,4	-
Отвод стальной ОтвСт О 108х4	4(40)	350	-	526	321	321	-	-	гарантируется	750	2,5	-
Отвод стальной ОтвСт О 133х4	4(40)	350	-	528	325	325	-	-	гарантируется	40	3,8	-
Отвод стальной ОтвСт О 219х6	4(40)	350	-	490	320	320	-	-	гарантируется	200	15	-
Отвод стальной ОтвСт 57х3	4(40)	350	-	480	390	390	-	-	гарантируется	5000	0,5	-

Переход ТУ ВУ 100129468.005-2011 Материал: Ст3пс (Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-200. Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом)

Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст.20

Защитки ГОСТ 17379-2001 Материал: ст.20

Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст.20

Тройники ГОСТ 17376-2001 Материал: ст.20


ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Величина гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001

2. Переходы по ГОСТ 17378-2001 оцинкованы в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9.073-77

ШТАМП



Начальник ОТК

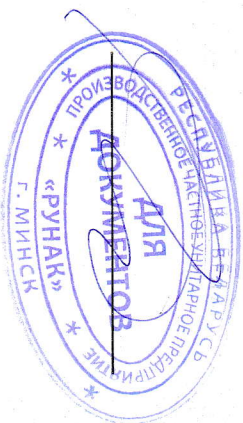

МАЛКІН А.М.

ПРЕДПРИЯТИЕ «РУНАК»
220005, г. Минск, ул. Гикало, 5. Тел. (375-017) 2-33-97-97, факс: 233-95-33
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 37.2.

Заказчик **ООО «Сантехкомплект»**
Адрес заказчика **142700, г. Видное, Белокаменное шоссе, д.1** сентября
Заказ-наряд **37.2.**

Выдан **16.02.2016 г.**

Отпуска по накладной № **0343105** от 16.02.16

Условное обозначение деталей	Предельные параметры применения		№ пар- ти	Механические свойства					Пробное давление Рпр МПа (кгс/кв. см)	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения
	Условное давление Ру, МПа, (кгс/кв. см)	Рабоч. темпер- атура, о С		Временное сопротив- ление, МПа	Предел текучести, МПа	Относительное удлинение, %	Относительное сужение, %	Удар вязк. при ____ о С Дж/кв. см				
Переход стальной П К 25хх3-15хх3	1,6 (16)	175	-	-	-	-	-	-	6 (60)	1500	0,05	-
Переход стальной П К 25хх3-20хх3	1,6 (16)	175	-	-	-	-	-	-	6 (60)	500	0,05	-
Переход стальной П К 32хх3-15хх3	1,6 (16)	175	-	-	-	-	-	-	6 (60)	2000	0,05	-
Переход стальной П К 38х2-32х2	4(40)	350	488	315	23,6	-	-	-	6 (60)	1500	0,05	-
Переход стальной П К 45х2,5-25х1,6	4(40)	350	488	315	23,6	-	-	-	6 (60)	588	0,1	-
Переход стальной П К 76х3,5-38х2,5	4(40)	350	489	315	25	-	-	-	6 (60)	6	0,4	-
Переход стальной П К 108х4-57х3	4(40)	350	498	320	24,9	-	-	-	6 (60)	1024	0,9	-
Переход стальной П К 108х4-89х3,5	4(40)	350	498	320	24,9	-	-	-	6 (60)	1024	0,9	-
Переход стальной П К 133х5-76х3,5	4(40)	350	490	325	26,4	-	-	-	6 (60)	200	1,6	-
Переход стальной П К 133х5-108х4	4(40)	350	490	325	26,4	-	-	-	6 (60)	405	1,3	-
Переход стальной П К 159х4,5-108х4	4(40)	350	480	315	25,5	-	-	-	6 (60)	500	2,3	-
Переход стальной П К 159х5-133х4,5	4(40)	350	480	315	25,5	-	-	-	6 (60)	200	2	-
Переход стальной П К 219х6-133х4	4(40)	350	485	334	26,8	-	-	-	6 (60)	50	4,4	-
Переход стальной П К 273х7-159х4,5	4(40)	350	485	334	26,8	-	-	-	6 (60)	100	8,3	-
Переход стальной П К 377х9-219х8	4(40)	350	485	334	26,8	-	-	-	6 (60)	4	22	-
Переход стальной П К О 25хх3-15хх3	1,6 (16)	175	-	-	-	-	-	-	6 (60)	300	0,05	-
Переход стальной П К О 25хх3-20хх3	1,6 (16)	175	-	-	-	-	-	-	6 (60)	200	0,05	-
Переход стальной П К О 32хх3-25хх3	1,6 (16)	175	-	-	-	-	-	-	6 (60)	400	0,05	-
Переход стальной П К О 38х2-32х2	4(40)	350	488	315	23,6	-	-	-	6 (60)	500	0,05	-
Переход стальной П К О 57хх3-38х2	4(40)	350	488	315	23,6	-	-	-	6 (60)	225	0,2	-
Переход стальной П К О 76хх3,5-57хх3	4(40)	350	489	315	25	-	-	-	6 (60)	324	0,4	-
Переход стальной П К О 89хх3,5-57хх3	4(40)	350	488	315	23,6	-	-	-	6 (60)	480	0,6	-
Переход стальной П К О 89хх3,5-76хх3,5	4(40)	350	488	315	23,6	-	-	-	6 (60)	1000	0,6	-
Заглушка стальная П 38х3	4(40)	350	480	390	21,5	-	-	-	6 (60)	3000	0,05	-
Заглушка стальная П 45х2,5	4(40)	350	480	390	21,5	-	-	-	6 (60)	1000	0,1	-
Заглушка стальная П 57х3	4(40)	350	480	390	21,5	-	-	-	6 (60)	1000	0,2	-
Заглушка стальная П 108х4	4(40)	350	526	321	31,1	-	-	-	6 (60)	1000	0,7	-
Заглушка стальная П 219х6	4(40)	350	490	320	31,8	-	-	-	6 (60)	100	3,2	-
Тройник стальной 26,9х2 (DN 20)	4(40)	350	500	320	30	-	-	-	6 (60)	500	0,2	-

Тройник стальной 33,7х2,3 (DN 25)	4(40)	350	500	320	30	-	-	6 (60)	100	0,25	-
Тройник стальной 42,4х2,6 (DN 32)	4(40)	350	500	320	30	-	-	6 (60)	500	0,3	-
Тройник стальной 45х2,5	4(40)	350	500	320	30	-	-	6 (60)	20	0,3	-
Тройник стальной 76х3,5-45х2,5	4(40)	350	488	315	23,6	-	-	6 (60)	50	0,8	-
Тройник стальной 89х3,5	4(40)	350	485	315	30	-	-	6 (60)	50	1,5	-
Тройник стальной 89х3,5-57х3	4(40)	350	485	315	30	-	-	6 (60)	350	1,5	-
Тройник стальной 108х4	4(40)	350	510	325	30	-	-	6 (60)	200	2,2	-
Тройник стальной 159х4,5	4(40)	350	480	315	25,5	-	-	6 (60)	30	6	-
Тройник стальной 219х6	4(40)	350	480	315	25,5	-	-	6 (60)	35	14	-
Тройник стальной О 21,3х2 (DN 15)	4(40)	350	500	320	30	-	-	6 (60)	50	0,08	-
Тройник стальной О 33,7х2,3 (DN 25)	4(40)	350	500	320	30	-	-	6 (60)	100	0,25	-
Тройник стальной О 45х2,5	4(40)	350	500	320	30	-	-	6 (60)	50	0,3	-
Тройник стальной О 57х3	4(40)	350	490	315	30	-	-	6 (60)	300	0,4	-
Тройник стальной О 76х3,5	4(40)	350	488	315	23,6	-	-	6 (60)	50	0,8	-
Тройник стальной О 89х6	4(40)	350	485	315	30	-	-	6 (60)	70	2	-
Тройник стальной О 108х4	4(40)	350	510	325	30	-	-	6 (60)	150	2,2	-
Тройник стальной О 108х4-89х3,5	4(40)	350	510	325	30	-	-	6 (60)	50	2,2	-
Отвод стальной ОтвСт 45х3	4(40)	350	480	390	21,5	-	-	гарантируется	3669	0,3	-
Отвод стальной ОтвСт О 45х3	4(40)	350	480	390	21,5	-	-	гарантируется	100	0,3	-
Отвод стальной ОтвСт О 89х3,5	4(40)	350	505	319	26,2	-	-	гарантируется	250	1,4	-
Отвод стальной ОтвСт О 108х4	4(40)	350	526	321	31,1	-	-	гарантируется	120	2,5	-
Отвод стальной ОтвСт О 133х4	4(40)	350	528	325	33,9	-	-	гарантируется	110	3,8	-
Отвод стальной ОтвСт О 219х6	4(40)	350	490	320	31,8	-	-	гарантируется	14	15	-

Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст. 20
Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст. 20
Тройники ГОСТ 17376-2001 Материал: ст. 20

Заглушки ГОСТ 17379-2001 Материал: ст. 20

Переход ТУ ВУ 100129468.005-2011 Материал: Ст3пс (Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-200. Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом)


ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Величина гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001

2. Переходы по ГОСТ 17378-2001 оцинкованы в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9.073-77

ШТАМП



Начальник ОТК

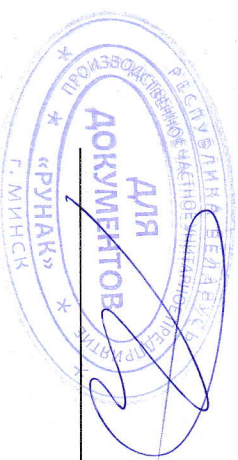

МАЛКІН А.М.