

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## Паспорт №64

Люк легкий «ЛИСТВА» круглый высотой Н-65, с фиксатором,  
З.У., Л(А15)-2-60, ВЧ-50, ГОСТ 3634-2019

### Основные данные и характеристики

**Материал:** высокопрочный чугуи с шаровидным графитом марки ВЧ-50.

**Диаметр корпуса:** 800 мм

**Диаметр проема:** 603 мм

**Высота корпуса:** 65 мм

**Нормативная нагрузка:** А15 (15 кН)

**Масса комплекта:** 28 кг

**Твердость эластичной прокладки:** не ниже 40 ед. по Шору

- крышка к корпусу крепится при помощи фиксатора;
- наличие запорного устройства (замка);
- битумное антикоррозийное покрытие;

### Комплект поставки на одно изделие

Корпус 1 шт.

Крышка 1 шт.


Запорное устройство 1 шт.

Болт 1 шт.

Эластичная прокладка 1 шт

Паспорт 1 шт.\*

\*Допускается комплектование одного паспорта на партию люков.

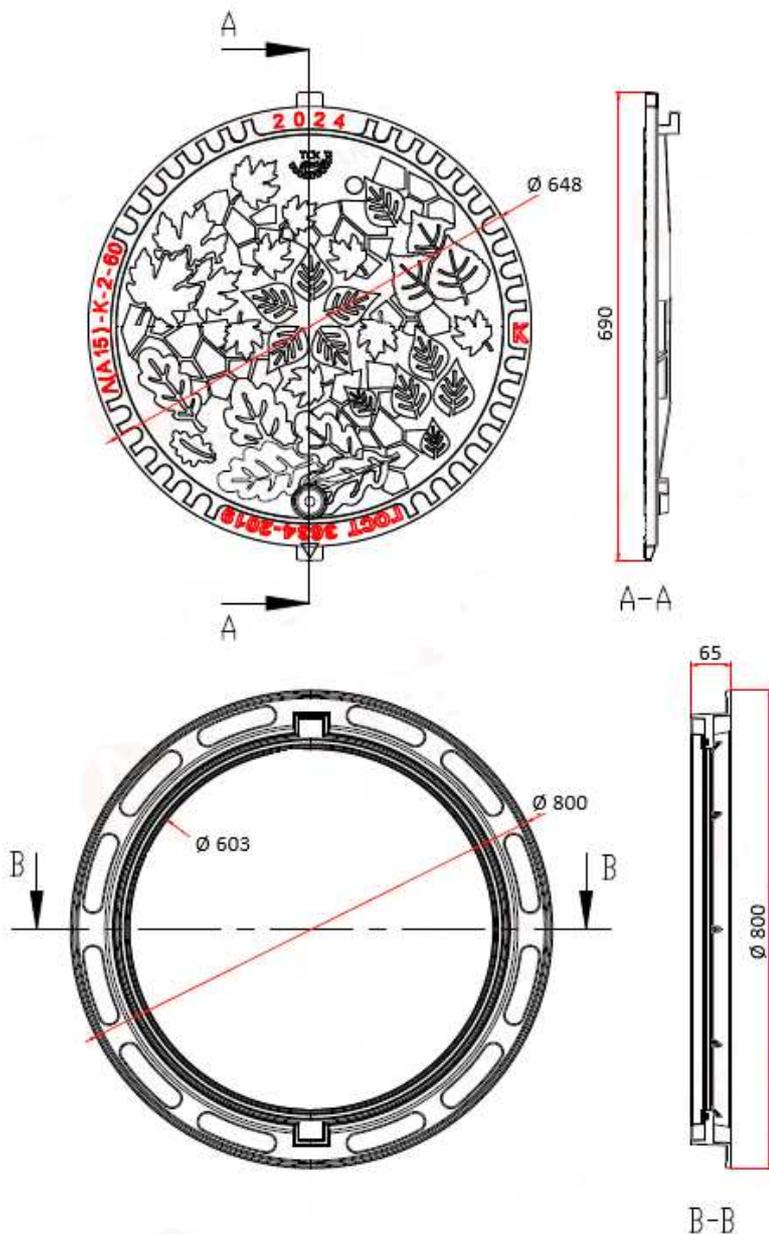

### Общие сведения

Рекомендуемое место установки: зона зеленых насаждений, пешеходная зона.

Назначение: инженерные сети.

Производитель: ООО «ГК ТрансСтройКомплект» 192102 Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4, лит. К, оф. 603, 604, 605, часть нежилого помещения №8, нежилые помещения №№10, 11, 12, 13, входящие в состав 16Н.

### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента отгрузки продукции с предприятия (гарантия не распространяется на эластичную прокладку).

Назначенный срок службы 20 лет

Условия хранения люков – по группе Ж 1 ГОСТ 15150

Критерием (критериями) предельного состояния является наличие разрушений (трещин, отколов и т. д.).

Внимание!

- 1) При монтаже не допускается попадание монтажного раствора в посадочные места и места соединения крышки с корпусом люка.
- 2) После установки люк обязательно должен быть закрыт с помощью запорного устройства.
- 3) Корпус люка ставится на опорное кольцо КО, изготовленное по ГОСТ 8020-2016, а не на плиту перекрытия. Рекомендованный размер внутреннего диаметра КО – 580-600 мм (соблюдение данного параметра значительно продлевает срок эксплуатации КО).
- 4) Не допускается установка корпуса люка непосредственно на плиту перекрытия или подкладывание вместо КО кирпичей или раствора.
- 5) Гарантия не распространяется на изделия, установленные с нарушениями технологии монтажа.

### Сведения об утилизации

По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

Утилизация люка может осуществляться любым способом, без ограничений.

\* Примечание: обозначение инженерных сетей:

- К – бытовая и производственная канализация;
- В - водопровод
- Г – гидрант пожарный;
- Д – дождевая канализация;
- ТС – тепловая сеть;
- ГТС – телефонная сеть;
- Свой логотип

**При отправлении необходимо отметить инженерную сеть.**

### Свидетельство о приемке.

Люк легкий «ЛИСТВА» круглый высотой Н-65, с фиксатором, З.У., Л(А15)-2-60, ВЧ-50 соответствует требованиям ГОСТ 3634-2019 и признан годным к эксплуатации.

Начальник отдела контроля качества \_\_\_\_\_ / Воронов В.М./

23.01.2024



Отметка об отгрузке

Покупатель	
Количество	
Дата отгрузки	