



Манометры котловые

Тип ТМ, серия 10

Манометры общего назначения для измерения давления жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся измеряемых сред, неагрессивных к медным сплавам

Диаметр корпуса, мм 250	Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне
Класс точности 1,5	Стекло Минеральное
Диапазон показаний давлений, МПа 0...0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6	Штуцер Медный сплав
Рабочие диапазоны Постоянная нагрузка: 3/4 шкалы Переменная нагрузка: 2/3 шкалы Кратковременная нагрузка: 110% шкалы	Присоединение Радиальное
Диапазон рабочих температур, °C Окружающая среда: -60...+60 Измеряемая среда: до +150	Резьба присоединения M20x1,5
Корпус IP40, сталь 10, цвет черный	Техническая документация ТУ 4212-001-4719015564-2008 ГОСТ 2405-88
Кольцо Сталь 10, цвет черный	
Чувствительный элемент, трибко-секторный механизм Медный сплав	

Основные размеры (мм), вес (кг)									
Ø	D1	D2	b	e	h	f	S	G	Вес
250	251	248	51	26	165	18	17	M20x1,5	2,1

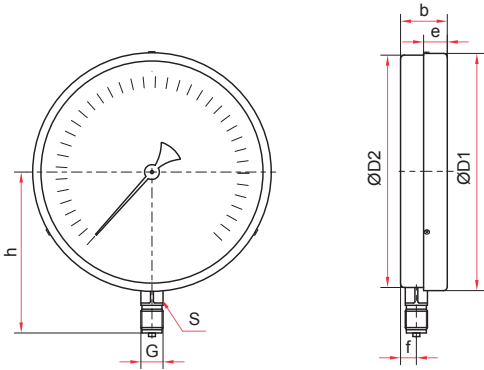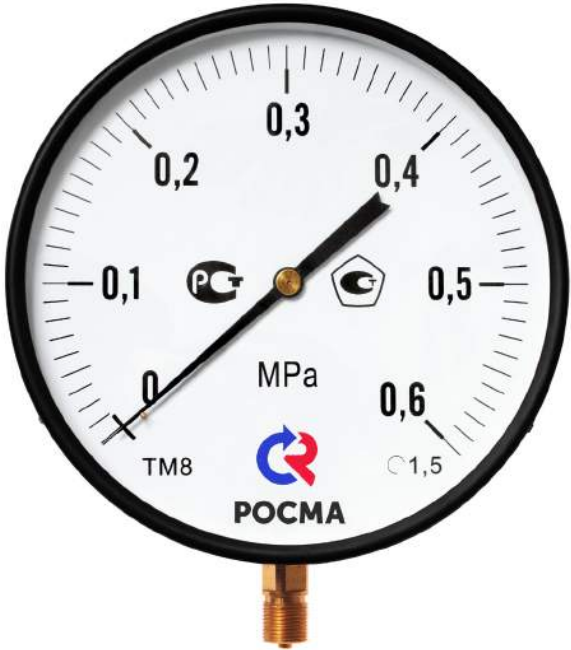

Пример обозначения: ТМ — 810Р.00 (0—0,6 МПа) M20x1,5. 1,5

ТМ —	8	1	0	Р	0	0	(0—0,6 МПа)	M20x1,5	1,5
Тип манометр	ТМ								
Диаметр корпуса, мм	8								
Материал корпуса	1								
Материал штуцера и чувствительного элемента медный сплав	0								
Присоединение (расположение штуцера) радиальное	Р								
Гидрозаполнение	0								
Электроконтактная приставка	0								
Диапазон показаний давлений, МПа									
ТМ	0...0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6								
Резьба присоединения	M20x1,5								
Класс точности	1,5								