

Заказчик ООО «Сантехкомплект»
Адрес заказчика 142700, г.Видное, Белокаменное шоссе, д.1, к.4, пом.50
Заказ-наряд 12.1

Выдан 14 января 2024г.
Отгрузка по накладной № от 14.01.24


Условное обозначение деталей	Предельные параметры применения		№ партии	Механические свойства						Пробное давление Рпр МПа (ккс/кв.см)	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения
	Условно е давлени е Ру, МПа, (ккс/кв.см)	Рабоч. температура, о С		Временное сопротивление, МПа	Предел течуе ст и, МПа	Относительны ое удлинение, %	Относи- тельное сужение, %	Удар. в. зк. при о С Дж/кв.с м					
Переход стальной П К 57х3-45х2,5	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	4200	0,2	-	
Переход стальной П К 133х5-76х3,5	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	6 (60)	500	1,6	-	
Переход стальной П К 219х6-108х4	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	281	2,9	-	
Тройник стальной 133х5	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	6 (60)	50	4,4	-	
Тройник стальной 133х4-108х4	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	6 (60)	165	4,9	-	
Тройник стальной 133х4-108х4	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	6 (60)	135	4,9	-	
Тройник стальной 159х4,5	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6 (60)	40	6	-	
Тройник стальной О 219х6	4(40)	350	-	475	305	30	-	-	6 (60)	40	14	-	
Тройник стальной О 219х6-159х6	4(40)	350	-	475	305	30	-	-	6 (60)	35	14,4	-	
Отвод стальной ОтвСт 159х4	4(40)	350	-	524	322	23,8	-	-	гарантируется	336	5,8	-	
Отвод стальной ОтвСт 273х6	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	160	23	-	
Отвод стальной ОтвСт 273х10	4(40)	350	-	460	310	33	-	-	гарантируется	64	39	-	
Отвод стальной ОтвСт 159х4,5 (под 45 град)	4(40)	350	-	524	322	23,8	-	-	гарантируется	600	3,05	-	
Отвод стальной ОтвСт 325х8 (под 45 град)	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	48	22,5	-	

Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст.20
Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст.20
Тройники ГОСТ 17376-2001 Материал: ст.20

ШТАМП

ОТК

Начальник ОТК

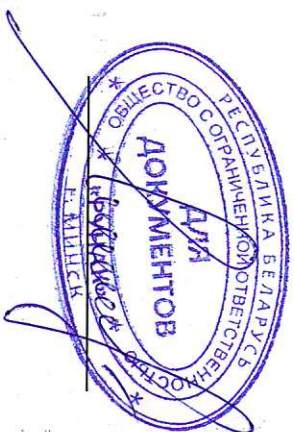

Гуринович И.М.