

ПРИМЕНЕНИЕ

Системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, вентиляция, кондиционирование.
Нельзя применять на пар

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Разработан по норме BS EN 593.
Модель с гладкими проушинами.
Двухсторонняя герметичность по классу "А" по ГОСТ 9544-2015.
Шток из двух частей улучшает пропускную способность.
Диск отполирован, уменьшен по толщине и механически обработан по краю, что обеспечивает постоянство крутящего момента. Прочно посаженный шток.
Заменяемое седловое уплотнение. Верхний фланец по норме ISO 5211.

ИСПОЛНЕНИЕ

14	1	Электропривод	
13	1	Заклепка	Алюминий
12	1	Шильда	Нерж. сталь 304
11	2	Стопорное кольцо	Сталь 65Mn
10	1	Пробка	Пластмасса
9	1	Вкладыш	Нерж. сталь 201 + F4
8	2	Кольцевая прокладка	Нитрил
7	1	Пыльник	Нитрил
6	1	Стопорное кольцо	Нерж. сталь 201
5	1	Нижний шток	Нерж. сталь 420
4	1	Верхний шток	Нерж. сталь 420
3	1	Манжета	Жаростойкий ЭПДМ
2	1	Диск	Нерж. сталь CF8M
1	1	Корпус	Ковкий чугун EN-GJS-500-7
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

КОД ЗАТВОРА

VPI 4449-NX4	Тип электропривода
VPI 4449-N04	400V 3 PH
VPI 4449-N24	230V 1 PH

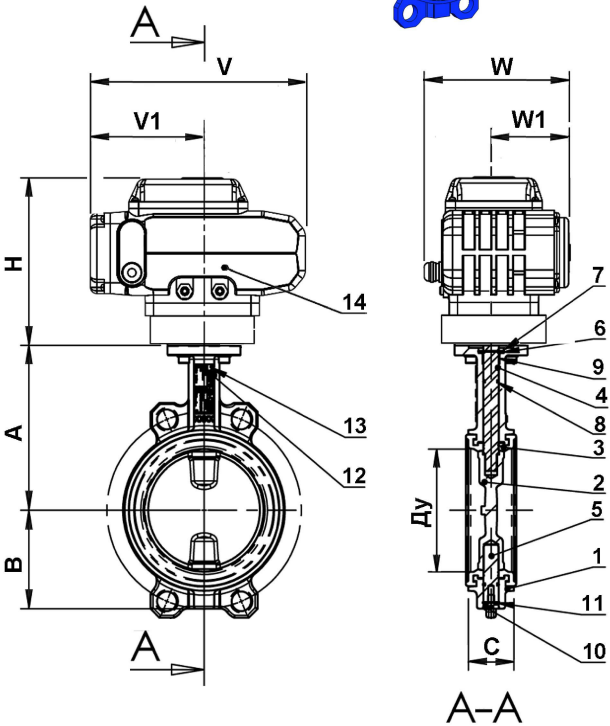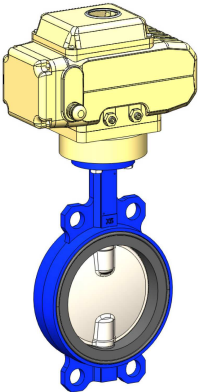

РАЗМЕРЫ

Ду		A	B	C	Вес затвора с электроприводом (кг)	
мм	дюйм				VPI4449-N04	VPI4449-N24
40	1 1/2	135	52	32,5	3,70	3,70
50	2	140	60	42,5	4,30	4,30
65	2 1/2	150	70	45,5	4,70	4,70
80	3	156	91,6	45,5	5,10	5,10
100	4	169	90	51,5	7,38	7,38
125	5	190	105	55,5	9,70	9,70
150	6	200	120	55,5	14,20	14,20
200	8	224	158	59,5	20,00	20,00
250	10	265	197	67,5	26,30	26,30
300	12	303	230	77,5	34,30	34,30

*Подходит для монтажа между фланцами Ду32.

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Максимальная рабочая температура: - 15 °C / +130°C.
Кратковременная максимальная температура: -30°C / +150°C.

Уплотнение под заказ	Максимальная температура	Кратковременная температура
ЭПДМ	+ 4°C / + 110°C	- 20°C / +130°C
Белый ЭПДМ	+ 4°C / + 110°C	- 20°C / +130°C
CSM (Hypalon®)	+ 4°C / +80°C	- 20°C / +110°C
FPM (Viton®)**	- 10°C / +150°C	- 20°C / +150°C
Силикон**	- 20°C / +150°C	- 40°C / +150°C
Нитрил (NBR)	- 10°C / +80°C	- 20°C / +90°C

РАЗМЕРЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

Ду	Код затвора	Код электропривода		H	V	V1	W	W1
Ду40-80	VPI4449-N04	TEA05N04	400V 3PH 50Hz	125	160	77	137	74
	VPI4449-N24	TEA05N24	230V 1PH 50Hz	125	160	77	137	74
Ду100-125	VPI4449-N04	TEA10N04	400V 3PH 50Hz	160	208	110	145	74
	VPI4449-N24	TEA10N24	230V 1PH 50Hz	160	208	110	145	74
Ду150	VPI4449-N04	TEA20N04	400V 3PH 50Hz	196	258	137	170	75
	VPI4449-N24	TEA20N24	230V 1PH 50Hz	196	258	137	170	75
Ду200	VPI4449-N04	TEA40N04	400V 3PH 50Hz	196	258	137	170	75
	VPI4449-N24	TEA40N24	230V 1PH 50Hz	196	258	137	170	75
Ду250-300	VPI4449-N04	TEA60N04	400V 3PH 50Hz	196	258	137	170	75
	VPI4449-N24	TEA60N24	230V 1PH 50Hz	196	258	137	170	75

Максимальное дифференциальное давление : 16 бар

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Производство в соответствии с Европейской Директивой 2014/68/UE "Оборудование для работы под давлением": модуль H. Строительная длина соответствует нормам NF EN 558-1 серия 20, ISO 5272 серия 20, DIN 3202. Межфланцевый монтаж Ру10/16 согласно нормам EN1092, BS450, AISI B16.1-5, ГОСТ 33259-2015. Подходит для монтажа по нормам ASME B16.5 класс 150 и JIS 10K. Испытания проведены по нормам EN 12266-1, DIN 3230, BS 6755, ISO 5208 и ГОСТ 9544-2015: Корпус: 24 бар. Седло: 17,6 бар.

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - France
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax +33 (0)4 78 90 19 19 / +33 (0)4 72 79 05 79
Adresses e-mail: sales@tecofi.fr; tecofi@tecofi.fr / site web: www.tecofi.fr