



AZERTEKHNOLAYN


“AZERTEKHNOLAYN” ООО
AZ 1106, г. Баку, Насиминский район,
ул. В. Чемазменли 42
e-mail: info@azertekhnolayn.com

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Паспорт №28

Люк тяжелый фланцевый круглый высотой Н100, Т(С250)-2-60, ВЧ-50, ГОСТ 3634-2019

Основные данные и характеристики

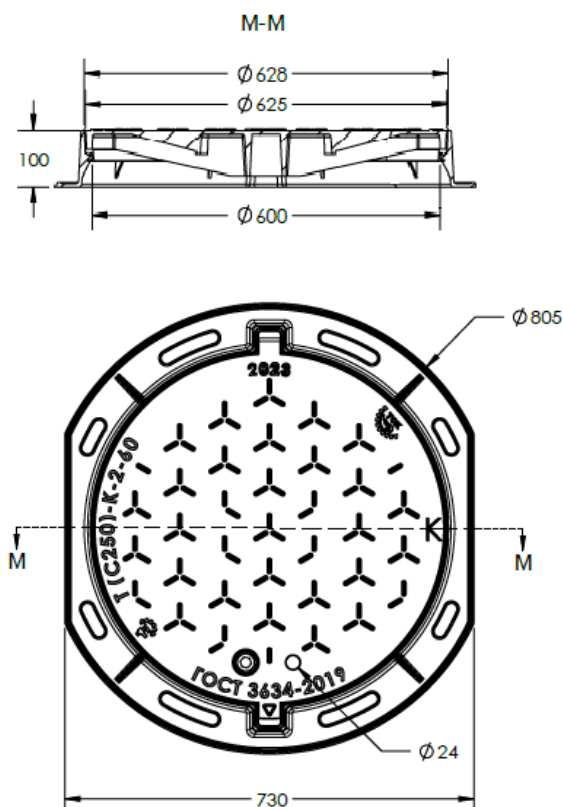

Материал: высокопрочный чугун с шаровидным графитом марки ВЧ-50.

Размер корпуса: 805x730 мм

Диаметр проема: 600 мм

Высота корпуса: 100 мм

Нормативная нагрузка: С250 (250 кН)

Масса комплекта: 49,2 кг

Твердость эластичной прокладки: не ниже 40 ед. по Шору

- крышка к корпусу крепится при помощи фиксатора;
- наличие пружин и запорного устройства (замка);
- битумное антикоррозийное покрытие;

Комплект поставки на одно изделие

Корпус 1 шт.

Крышка 1 шт.

Запорное устройство 1 шт.

Болт 1 шт.

Эластичная прокладка 1 шт.

Паспорт 1 шт.*

*Допускается комплектование одного паспорта на партию люков.

Общие сведения

Рекомендуемое место установки: городские автомобильные дороги.

Назначение: инженерные сети.

Производитель: ООО «Азертехнолайн» AZ 5000 Азербайджан Сумгаитский Химический Промышленный парк,
адрес: AZ 1106, г. Баку, Насиминский район, ул. В. Чемазменли 42

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента отгрузки продукции с предприятия (гарантия не распространяется на эластичную прокладку).

Назначенный срок службы 20 лет

Условия хранения люков – по группе Ж 1 ГОСТ 15150

Критерием (критериями) предельного состояния является наличие разрушений (трещин, отколов и т. д.).

Внимание!

- 1) При монтаже не допускается попадание монтажного раствора в посадочные места и места соединения крышки с корпусом люка.



AZERTEKHNOLAYN

“AZERTEKHNOLAYN” ООО
AZ 1106, г. Баку, Насиминский район,
ул. В. Чемазменли 42
e-mail: info@azertekhnolayn.com

- 2) После установки люк обязательно должен быть закрыт с помощью запорного устройства.
- 3) Корпус люка ставится на опорное кольцо КО, изготовленное по ГОСТ 8020-2016, а не на плиту перекрытия. Рекомендованный размер внутреннего диаметра КО – 580-600 мм (соблюдение данного параметра значительно продлевает срок эксплуатации КО).
- 4) Не допускается установка корпуса люка непосредственно на плиту перекрытия или подкладывание вместо КО кирпичей или раствора.
- 5) Гарантия не распространяется на изделия, установленные с нарушениями технологии монтажа.

Сведения об утилизации

По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

Утилизация люка может осуществляться любым способом, без ограничений.

*) Примечание: обозначение инженерных сетей:

- ☐ К – бытовая и производственная канализация;
- ☐ В – водопровод
- ☐ Г – гидрант пожарный;
- ☐ Д – дождевая канализация;
- ☐ ТС – тепловая сеть;
- ☐ ГТС – телефонная сеть;
- ☐ Свой логотип

При отправлении необходимо отметить инженерную сеть.

Свидетельство о приемке.

Люк тяжелый фланцевый высотой Н100, Т(С250)-2-60, ВЧ-50, соответствует требованиям ГОСТ 3634-2019 и признан годным к эксплуатации.

Начальник отдела контроля качества _____ / Э. Байрамов /

Отметка об отгрузке

Заполняет Производитель:	
Дата отгрузки	05.08.2023
Количество	300
Производитель	ООО «Азертехнолайн» республика Азербайджан Сертификат №AZ 031.60.01.04624.2 срок действия с 26.08.2022 по 26.08.2024
Получатель	ООО «ГК ТрансСтройКомплект», ИНН 7811606275 Сертификат соответствия №РОСС AZ.НЕ06.Н06887 срок действия с 19.05.2023 по 18.05.2026
Заполняет Получатель:	
Покупатель	
Количество	
Дата отгрузки	