

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Опора подвижная ОПХ2 соответствует  
техническим требованиям  
ТУ 5263-007-00218182-2015

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 18 месяцев со дня  
ввода в эксплуатацию, при соблюдении  
потребителем правил эксплуатации

Дата выпуска 10 ЯНВ 2022

ОТК \_\_\_\_\_

*Сей*



Общество с Ограниченной Ответственностью  
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

## ОПОРА ТРУБОПРОВОДА СТАЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ ТУ 5263-007-00218182-2015

## ПАСПОРТ


## НАЗНАЧЕНИЕ

Подвижные опоры воспринимают вес стального технологического трубопровода различного назначения, транспортирующего рабочую среду температурой от 0° до 450° С и давление Ру до 10 МПа, обеспечивает ему свободное перемещение на строительных конструкциях.

### Примечание:

ТУ не распространяется на опоры магистральных трубопроводов, трубопроводов с хладогеном, внутристанционных трубопроводов электрических станций, трубопроводов тепловых сетей и трубопроводов, прокладываемых на вечномёрзлых и пучнистых грунтах и в сейсмических районах.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

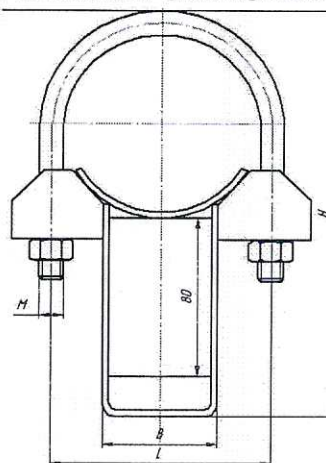

| Обозначение | Ширина<br>В, мм | Высота<br>Н, мм | Меж.осев<br>L, мм | Резьба<br>М, мм | Масса<br>кг |
|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|
| ОПХ2 57     | 55              | 165             | 86                | 10              | 1,700       |
| ОПХ2 76     | 55              | 190             | 90                | 12              | 1,900       |
| ОПХ2 89     | 55              | 205             | 106               | 12              | 2,900       |
| ОПХ2 108    | 100             | 225             | 136               | 12              | 3,400       |
| ОПХ2 133    | 100             | 250             | 150               | 16              | 4,400       |
| ОПХ2 159    | 100             | 280             | 180               | 16              | 5,500       |
| ОПХ2 219    | 190             | 340             | 242               | 20              | 8,900       |