



**ДОЖДЕПРИЕМНИК КРУГЛЫЙ ЧУГУННЫЙ
тип ДК(В125) по ГОСТ 3634-2019**

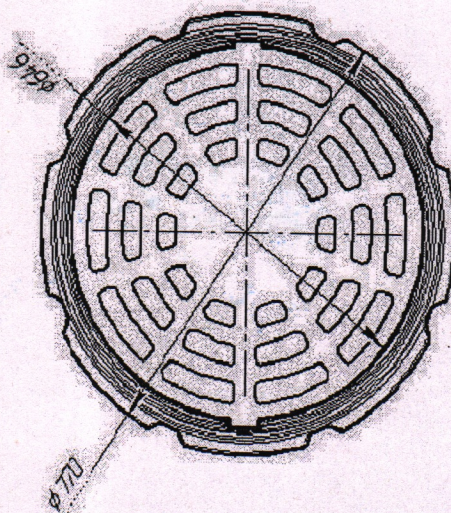


1. Крышка дождеприемника (чугун)
2. Основание дождеприемника (чугун)

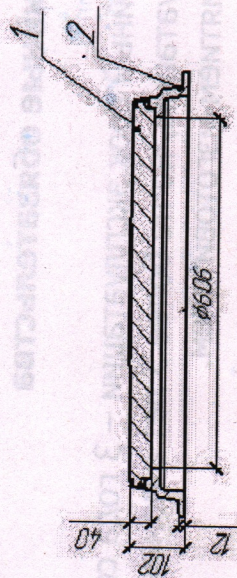

**ДУМИНСКАЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ**
DPK40.RU

ПАСПОРТ

ООО «ДПК»
Россия, 249300, Калужская обл.,
п. Думиничи, ул. Б. Пролетарская,
д. 82, т. (48447) 9-19-37
e-mail: sbitdpk40@mail.ru
www.dpk40.ru

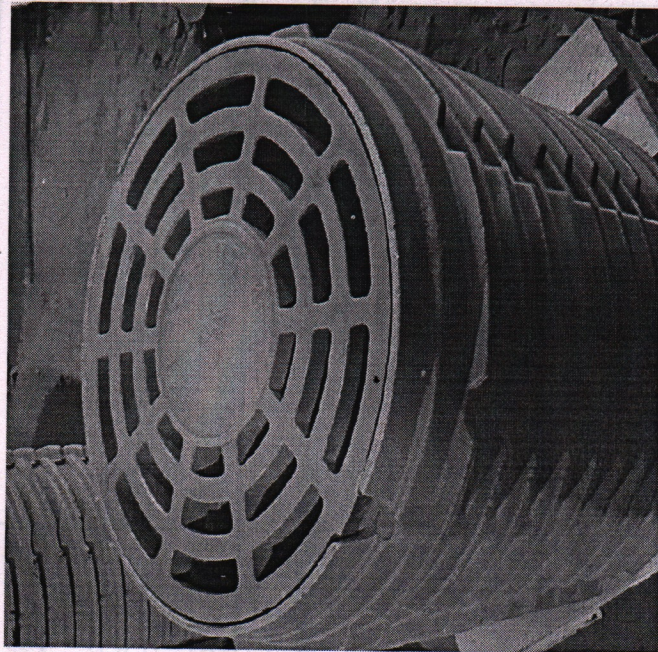

**ДОЖДЕПРИЕМНИК КРУГЛЫЙ ЧУГУННЫЙ
тип ДК(В125) по ГОСТ 3634-2019**

Назначение:

Дождеприемник предназначен для установки на автостоянках и на городских автомобильных дорогах

Характеристики:

Диаметр корпуса, мм	770
Диаметр полного открытия, мм	600
Высота корпуса, мм	102
Нормативная нагрузка, кН	125
Глубина установки крышки в корпусе, мм	40
Площадь живого сечения, м ² , не менее	0,135
Масса дождеприемника в сборе, кг, не более	92

Материал, идущий на изготовление дождеприемника - чугун серый марки СЧ 20 ГОСТ 1412-85

Комплектность:

В комплект поставки входит:
Дождеприемник в сборе партия
Паспорт на партию дождеприемников 1 экз.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента отгрузки предприятием-изготовителем.

ОТДЕЛ

Количество в партии продукции

402 шт.

ТЕХНИЧЕСКОГО

КОНТРОЛЯ

ДШК

Контролер ОТК : 

Дата приемки: 03.08.2012г.