

ПАСПОРТ
УНИТАЗЫ ПОДВЕСНЫЕ
БЕЗОБОДКОВЫЕ «SELENA»

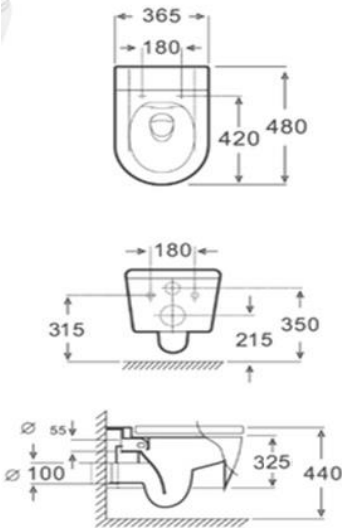
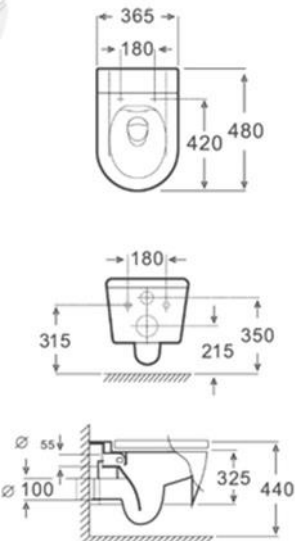


1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Унитаз керамический предназначен для установки в санузлах зданий различного назначения. Унитаз предназначен для приема и дальнейшего смыва с помощью холодной воды в канализацию, образующихся в процессе дефекации продуктов жизнедеятельности человека и домашних животных.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Технические данные унитазов.

н/н	Наименование	Вес , кг	Габариты (Д×Ш×В), мм	Чертеж
123-0218	Унитаз безободковый подвесной белый, сиденье дюропласт, микролифт L=480мм	26	480×365×325	
123-0220	Унитаз безободковый подвесной черный, сиденье дюропласт, микролифт L=480мм	26	480x365x325	

123-0221	Унитаз безободковый подвесной белый, сиденье дюропласт, микролифт L=510мм	27	510×360×300	Technical drawing of toilet 123-0221. Front view shows a width of 360mm and a height of 510mm. Top view shows a width of 180mm and a depth of 450mm. Side view shows a height of 320mm from the floor to the top of the bowl, a depth of 220mm from the wall to the front of the bowl, and a total depth of 355mm. The side view also shows a wall mounting hole with a diameter of 55mm and a distance of 100mm from the wall to the center of the bowl. The bowl depth is 300mm and the total height from the floor to the top of the bowl is 420mm.
123-0223	Унитаз безободковый подвесной белый, сиденье дюропласт, микролифт L=545мм	28	545×365×330	Technical drawing of toilet 123-0223. Front view shows a width of 365mm and a height of 545mm. Top view shows a width of 180mm and a depth of 460mm. Side view shows a height of 320mm from the floor to the top of the bowl, a depth of 225mm from the wall to the front of the bowl, and a total depth of 350mm. The side view also shows a wall mounting hole with a diameter of 55mm and a distance of 100mm from the wall to the center of the bowl. The bowl depth is 330mm and the total height from the floor to the top of the bowl is 440mm.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Унитаз-1шт.

Сиденье с креплением-1шт.

Паспорт-1шт.

Коробка упаковочная картонная-1шт.

4. МОНТАЖ

4.1. Работа по сборке и монтажу унитаза на место установки, его подключение к системе холодного водоснабжения и канализации относится к сантехническим работам и должна выполняться только квалифицированными специалистами, прошедших обучение и имеющие соответствующее удостоверение.

4.2. Перед установкой подвесного унитаза необходимо убедиться в том, что межосевое расстояние между отверстиями крепления чаши унитаза (180мм) совпадает с межосевым расстоянием отверстий крепления в инсталляции.

4.2. Монтаж унитаза:

4.2.1 Вкрутить шпильки в отверстия в инсталляции и для предотвращения повреждения керамики надеть на них ПВХ трубки.

4.2.2. Установить патрубки на впускное и выпускное отверстие чаши унитаза. Выбрать оптимальную длину патрубков и шпилек крепления. Излишнюю длину патрубков обрезать и обработать торцы.

4.2.3. Установить унитаз на шпильки и закрепить с помощью крепежа.

4.2.4. Включить подачу воды. Проверить герметичность соединений. При необходимости произвести дополнительную герметизацию соединений.

4.2.4. Установить и закрепить сиденье на унитазе.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1. Для чистки унитаза от загрязнений используется специальный унитазный ерш и специальные чистящие средства для чистки керамических изделий и пластмасс.

5.2. При чистке унитаза и сиденья не допускается применение моющих средств, содержащих абразивные материалы и вещества.

5.3. В ходе эксплуатации унитаза запрещается:

- наносить удары по составным частям унитаза;
- стоять на унитазе;
- использовать унитаз как опору;
- выбрасывать в унитаз твердые и жидкие бытовые отходы;

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

6.1. Упакованные унитазы транспортируются любым крытым транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

6.2. При транспортировке следует обеспечить сохранность упакованных унитазов от механических повреждений.

6.3. Унитазы хранятся в упакованном виде в закрытом помещении или под навесом, обеспечив защиту от воздействия атмосферных осадков.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

7.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями на 27.12.2009 г.), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции с 01.01.2010 г.) «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие товара настоящему паспорту при соблюдении Потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

8.2. Срок службы: Унитаз-20 лет. Сиденье-3 года.

8.3. Гарантийный срок - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийные обязательства распространяются на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

8.2. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия механических повреждений или следов вмешательства в конструкцию изделия.

Продавец: ООО «Сантехкомплект»

**142701, Московская область, г. Видное, Белокаменное ш., д.1,
к. 4**

**Адрес производителя: Room 311, Unit 5, 1-1# building,
Zhongxing Road, Shuangqiao District, Chengde City, Hebei, China**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК –
12 МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Модель _____

Количество шт. _____

Дата продажи _____
(число, месяц, год)

Продавец (поставщик) _____
(подпись или штамп)

С условиями согласен _____
(подпись покупателя)

ОТК _____

Штамп
торгующей (поставляющей)
организации