

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ.
Кран шаровой изготовлен, испытан и принят в соответствии с требованиями ТУ 3742-005-74212539-2015 и признан годным к эксплуатации.
Кран испытан при t° + 20 °С:

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ		ОТМЕТКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Проведен визуальный и измерительный контроль по ТУ 3742-005-74212539-2015		
На герметичность воздухом Рпр 6 кгс/см² по ГОСТ Р 53402		
На прочность и плотность водой по ГОСТ 21345: PN 1,6 МПа - Рпр 2,4 МПа PN 2,5 МПа - Рпр 3,8 МПа PN 4,0 МПа - Рпр 6,0 МПа		ДАТА ИСПЫТАНИЙ

Сварные соединения выполнены по ГОСТ 16037, 23518.
Консервация проведена по ГОСТ 9.014 п.5.1 В3-14.
Срок консервации 12 месяцев.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
Кран шаровой разборный стальной LD®
Паспорт, руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу 1 шт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											
DN	PN	z	d	D1	D2	lmm	H	I	L	Масса не более, кг	Г
25	16-40	0,2	24	115	85	14	4	142	160	127	4
32	16-40	0,07	30	135	100	18	4	108	220	140	6
40	16-40	0,05	40	145	110	18	4	121	220	165	7,5
50	16-40	0,15	49	158	125	18	4	121	220	180	8,5
65	16	0,14	63	178	145	18	4	155	315	200	13,5
80	16	0,1	75	195	160	18	4	165	315	210	15,5
100	16	0,43	75	215	180	18	8	165	315	230	22
100	16	0,03	100	245	180	18	8	197	525	230	27
125	16	0,02	125	290	210	18	8	213	525	255	38,5
150	16	0,27	125	290	240	22	8	213	525	280	42
150	16	0,02	148	330	240	22	8	235	525	280	58
200	16	0,5	148	335	295	22	12	238	625	330	64
Коэффициент гидравлического сопротивления по ГОСТ Р 52720											
Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259, исполнение В, тип 01											
Климатическое исполнение У1 (ист. 02) или ХП1 (ист. 03) по ГОСТ 15150											
Номинимальное давление Природный газ 1,2 МПа Прочие среды 1,6/2,54 МПа											
Температура окружающей среды от -40 до +80 (ист. 02) от -60 до +80 (ист. 03)											
Температура рабочей среды Присоединительный газ от -40 до +60 Прочие среды от -40 до +200											

Благодарим Вас за приобретение крана шарового разборного марки LD®. Изделие под маркой LD® отвечает всем современным требованиям и стандартам трубопроводной арматуры. Продукция под маркой LD изготавливается из отечественного сырья и комплектующих. Приобретая продукцию торговой марки LD, вы поддерживаете российский производителя и осуществляете вклад в экономику страны.

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:
Кран шаровой разборный LD® для жидких и газообразных сред


11с67п КШ.Р.Ф. 100/080.016.Н/П.02

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «ЧелябинскСпецГрахданСтрой», 454010, Челябинск, Енисейская 47
НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
ТУ 3742-005-74212539-2015

СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИИ, РЕСУРСЫ.
Срок службы - 30 лет, в зависимости от условий эксплуатации.

Гарантия изготовителя - 36 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев с даты продажи при условии соблюдения требований надлежащего хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в данном паспорте. Полный ресурс - не менее 3000 циклов (кроме сред с механическими примесями и агрессивных сред). При разборке крана в полевых условиях производитель не несет ответственности за дальнейшую работоспособность запорной арматуры.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ									
КШ.	Р.	Х.	Х.	Х.	Х.	Х.	Х.	Х.	Х.
Исполнение корпуса: разборный - Р									
Исполнение по присоединению к трубопроводу: фланцевое - Ф									
Управление: Ручное - нет обозначения Ручное с редуктором - Р под электроприводом - Э									
Номинимальное давление: PN, кгс/см²									
Н/П - полнопроходной									
Проклад: 02 - Утеплоустойчивый 03 - Литированный									
Вариант исполнения по стойкости к воздействию окружающей среды:									

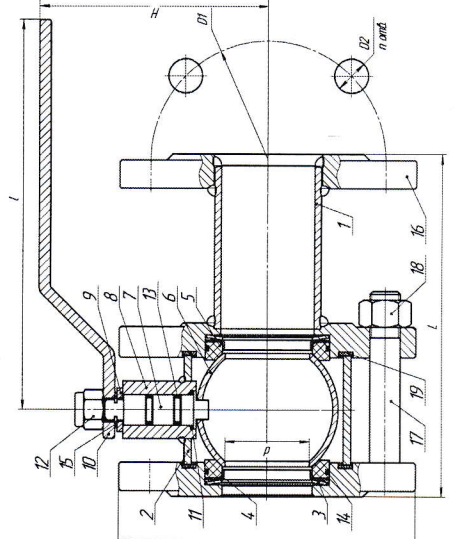

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ.
Кран шаровой изготовлен, испытан и принят в соответствии с требованиями ТУ 3742-005-74212539-2015 и признан годным к эксплуатации.
Кран испытан при t° + 20 °С:

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ		ОТМЕТКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Проведен визуальный и измерительный контроль по ТУ 3742-005-74212539-2015		
На герметичность воздухом Рпр 6 кгс/см² по ГОСТ Р 53402		
На прочность и плотность водой по ГОСТ 21345: PN 1,6 МПа - Рпр 2,4 МПа PN 2,5 МПа - Рпр 3,8 МПа PN 4,0 МПа - Рпр 6,0 МПа		ДАТА ИСПЫТАНИЙ

Сварные соединения выполнены по ГОСТ 16037, 23518.
Консервация проведена по ГОСТ 9.014 п.5.1 В3-14.
Срок консервации 12 месяцев.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
Кран шаровой разборный стальной LD®
Паспорт, руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу 1 шт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											
DN	PN	z	d	D1	D2	lmm	H	I	L	Масса не более, кг	Г
25	16-40	0,2	24	115	85	14	4	142	160	127	4
32	16-40	0,07	30	135	100	18	4	108	220	140	6
40	16-40	0,05	40	145	110	18	4	121	220	165	7,5
50	16-40	0,15	49	158	125	18	4	121	220	180	8,5
65	16	0,14	63	178	145	18	4	155	315	200	13,5
80	16	0,1	75	195	160	18	4	165	315	210	15,5
100	16	0,43	75	215	180	18	8	165	315	230	22
100	16	0,03	100	245	180	18	8	197	525	230	27
125	16	0,02	125	290	210	18	8	213	525	255	38,5
150	16	0,27	125	290	240	22	8	213	525	280	42
150	16	0,02	148	330	240	22	8	235	525	280	58
200	16	0,5	148	335	295	22	12	238	625	330	64
Коэффициент гидравлического сопротивления по ГОСТ Р 52720											
Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259, исполнение В, тип 01											
Климатическое исполнение У1 (ист. 02) или ХП1 (ист. 03) по ГОСТ 15150											
Номинимальное давление Природный газ 1,2 МПа Прочие среды 1,6/2,54 МПа											
Температура окружающей среды от -40 до +80 (ист. 02) от -60 до +80 (ист. 03)											
Температура рабочей среды Присоединительный газ от -40 до +60 Прочие среды от -40 до +200											

Благодарим Вас за приобретение крана шарового разборного марки LD®. Изделие под маркой LD® отвечает всем современным требованиям и стандартам трубопроводной арматуры. Продукция под маркой LD изготавливается из отечественного сырья и комплектующих. Приобретая продукцию торговой марки LD, вы поддерживаете российский производителя и осуществляете вклад в экономику страны.

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:
Кран шаровой разборный LD® для жидких и газообразных сред

11с67п КШ.Р.Ф. 100/080.016.Н/П.02

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «ЧелябинскСпецГрахданСтрой», 454010, Челябинск, Енисейская 47
НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
ТУ 3742-005-74212539-2015

СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИИ, РЕСУРСЫ.
Срок службы - 30 лет, в зависимости от условий эксплуатации.

Гарантия изготовителя - 36 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев с даты продажи при условии соблюдения требований надлежащего хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в данном паспорте. Полный ресурс - не менее 3000 циклов (кроме сред с механическими примесями и агрессивных сред). При разборке крана в полевых условиях производитель не несет ответственности за дальнейшую работоспособность запорной арматуры.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ									
КШ.	Р.	Х.	Х.	Х.	Х.	Х.	Х.	Х.	Х.
Исполнение корпуса: разборный - Р									
Исполнение по присоединению к трубопроводу: фланцевое - Ф									
Управление: Ручное - нет обозначения Ручное с редуктором - Р под электроприводом - Э									
Номинимальное давление: PN, кгс/см²									
Н/П - полнопроходной									
Проклад: 02 - Утеплоустойчивый 03 - Литированный									
Вариант исполнения по стойкости к воздействию окружающей среды:									

