

2 ДВИГАТЕЛЯ
IP68Выносной
блок
управления
(кабель
4 м)Проводная
система
сигнализации
(провод
5 м)

SANICUBIC® 2 XL

SANICUBIC® 2 XL THREE PHASES

Оснащенный 2-мя мощными моторами **SANICUBIC® 2 XL** идеально подходит для отвода сточных вод от туалета, ванных комнат и кухонь. Дистанционная беспроводная сигнализация устанавливается в любом удобном для вас месте! Установка **SANICUBIC® 2 XL** возможна в местах общественного пользования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип насоса: двигатель с вихревой турбиной

Максимальный расход:

SANICUBIC 2 XL – 40 м³/ч

SANICUBIC 2 XL THREE PHASES – 55 м³/ч

Номинальность IP: IP68

Объем резервуара: 120 л

Полезный объем: 26 л

Диаметр трубы откачивания:

Ø нар. 110 мм / Ø нар. 90 мм

Диаметр отверстий:

• 1 отверстие нар. 40 / 50 мм

• 4 отверстия Ø нар. 40 / 50 / 100 / 110 мм

Свободный проход: 55 мм

Диаметр вентиляционного отверстия: Ø нар. 75 мм

Нижняя высота входа: 189 мм

Максимальная допустимая температура сточных вод:
70° C (максимум 5 минут)

Вес: 88 кг

Обратный клапан в комплекте

ОТКАЧИВАНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ

↑ 10 М (DN80) ↑ 6 М (DN100)

SANICUBIC 2 XL THREE PHASES:

↑ 14,5 М (DN80) ↑ 13 М (DN100)



ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЯ

Двигатель: 2 мотора

Электропитание:

SANICUBIC 2 XL – однофазное 220-240 В; 50 Гц / 60 Гц

SANICUBIC 2 XL THREE PHASES – трехфазное 220-400В,
50 / 60 Гц

Номинальная мощность: 2 x 2000 Вт

SANICUBIC 2 XL THREE PHASES – 2x3500 Вт

Максимальный входной ток: 16 А

SANICUBIC 2 XL THREE PHASES – 12 А

Электрический тип: I

Турбина: PA6

СИГНАЛИЗАЦИЯ

Проводная звуковая и визуальная сигнализация

Класс защиты: IP20

Может быть подключен
к системе управления зданием

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

Внешний блок управления в комплекте

Класс защиты: IPX4

Длина кабеля: 4 м

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможна поставка **SANICUBIC 2 XL THREE PHASES** (насосная станция с параметрами откачивания по вертикали до 16 метров)


НОВИНКА 2018

SANICUBIC XL THREE PHASES



Коллективное жилье и коммерческие здания, рестораны, гостиницы или торговые центры.
Возможна поставка **SANICUBIC 2 XL THREE PHASES**.



Выносной блок управления

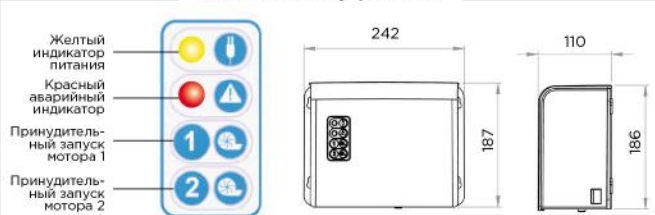

Выносная сигнализация

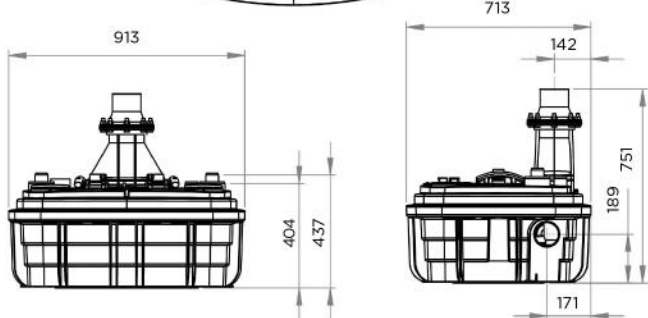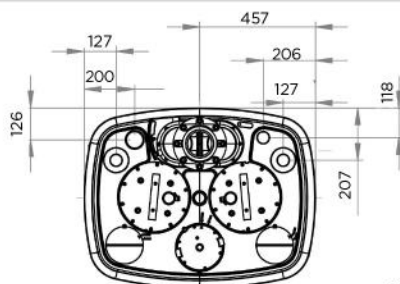

Производительность Sanicubic для 6 квартир (от 10 до 12 человек)
Расчетный расход = 15 м³/ч
Внутренний диаметр трубы откачивания: 80 мм

Откачивание по горизонтали в м (ПВХ-трубы)	
	10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Откачивание по вертикали в м	1 2 3 4 5 6 7



НАПОРНЫЙ ТРУБОПРОВОД
DN 100 (Ø ext. 110)

