



ООО "РОКВУЛ"
143985, Россия
Московская область
г. Балашиха, мкр. Железнодорожный
Автозаводская ул., д. 48а
www.rockwool.ru



Паспорт № 220220/1/34757164/220220/2
от 24 Февраля 2020 г.

1. Информация о продукте													
1.1	Продукция	Изделия теплоизоляционные из каменной ваты WIRED MAT 80											
1.2	Нормативный документ	ТУ 5762-050-45757203-15											
1.3	Размеры, мм	<table><tr><td>6000</td><td>×</td><td>1000</td><td>×</td><td>40</td></tr><tr><td>Длина</td><td></td><td>Ширина</td><td></td><td>Толщина *</td></tr></table>		6000	×	1000	×	40	Длина		Ширина		Толщина *
6000	×	1000	×	40									
Длина		Ширина		Толщина *									
1.4	Номер партии	34757164											
1.5	Дата изготовления	2020.02.22											
1.6	Номер смены	1											

* Толщина продукции определяется по ГОСТ EN 823 при нагрузке на образец (1000 ± 5) Па

2. Физико-механические характеристики материала				
Параметр		Ед. изм.	Метод испытания	Значение
2.1	Плотность	кг/м ³	ГОСТ EN 1602	80,0±10,0%
2.2	Водопоглощение	кг/м ²	ГОСТ EN 1609	

POCC RU Д-RU.PA01.B.15271/18

Физико-механические характеристики материала соответствуют требованиям ТУ.

Значение удельной эффективной активности соответствует первому классу
строительных материалов согласно НПБ-99 (п.5.3.4 до 370 Бк/кг)

Контролер СИИМ

Ванов

Волкова И.

Общество с ограниченной ответственностью
«РОКВУЛ»
143985, Московская область, г. Балашиха
мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, 48А
ОТДЕЛ ТЕХНОЛОГИИ
И КАЧЕСТВА



ООО «РОКВУЛ»
143985, Россия
Московская область
г. Балашиха, мкр. Железнодорожный
Автозаводская ул., д. 48а
www.rockwool.ru



Паспорт № 010720/3/36375564/300620/1
от 02 Июля 2020 г.

1. Информация о продукте												
1.1	Продукция	Изделия теплоизоляционные из каменной ваты ALU WIRED MAT 80										
1.2	Нормативный документ	ТУ 5762-050-45757203-15										
1.3	Размеры, мм	<table><tr><td>5000</td><td>×</td><td>1000</td><td>×</td><td>50</td></tr><tr><td>Длина</td><td></td><td>Ширина</td><td></td><td>Толщина *</td></tr></table>	5000	×	1000	×	50	Длина		Ширина		Толщина *
5000	×	1000	×	50								
Длина		Ширина		Толщина *								
1.4	Номер партии	36375564										
1.5	Дата изготовления	2020.07.01										
1.6	Номер смены	3										


* Толщина продукции определяется по ГОСТ EN 823 при нагрузке на образец (1000 ± 5) Па

2. Физико-механические характеристики материала				
Параметр		Ед. изм.	Метод испытания	Значение
2.1	Плотность	кг/м ³	ГОСТ EN 1602	80,0±10,0%
2.2	Водопоглощение	кг/м ²	ГОСТ EN 1609	≤1,00

POCC RU Д-RU.PA01.B.58847/20

Физико-механические характеристики материала соответствуют требованиям ТУ.
Значение удельной эффективной активности соответствует первому классу
строительных материалов согласно НРБ-99 (п.5.3.4 до 370 Бк/кг)

Общество с ограниченной ответственностью
«РОКВУЛ»
143985, Московская обл., г. Балашиха
мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, 48А



Контролер СИИМ

Филиппова С.



ООО "РОКВУЛ"
143985, Россия
Московская область
г. Балашиха, мкр. Железнодорожный
Автозаводская ул., д. 48а
www.rockwool.ru



**Паспорт № 280620/2/36325618/260620/1
от 29 Июня 2020 г.**

1. Информация о продукте		
1.1	Продукция	Изделия теплоизоляционные из каменной ваты ALU WIRED MAT 80
1.2	Нормативный документ	ТУ 5762-050-45757203-15
1.3	Размеры, мм	$\frac{4000}{\text{Длина}}$ х $\frac{1000}{\text{Ширина}}$ х $\frac{60}{\text{Толщина *}}$
1.4	Номер партии	36325618
1.5	Дата изготовления	2020.06.28
1.6	Номер смены	2


* Толщина продукции определяется по ГОСТ EN 823 при нагрузке на образец (1000 ± 5) Па

2. Физико-механические характеристики материала				
Параметр		Ед. изм.	Метод испытания	Значение
2.1	Плотность	кг/м3	ГОСТ EN 1602	80,0±10,0%
2.2	Водопоглощение	кг/м2	ГОСТ EN 1609	≤1,00

POCC RU Д-RU.PA01.B.58847/20

Физико-механические характеристики материала соответствуют требованиям ТУ.

Значение удельной эффективной активности соответствует первому классу
строительных материалов согласно НРБ-99 (п.5.3.4 до 370 Бк/кг)

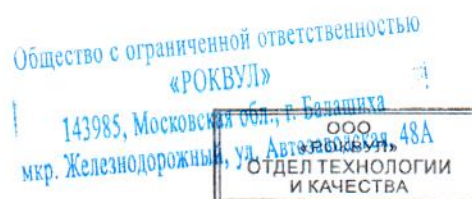

Контролер СИИМ

Филиппова С.



ООО «РОКВУЛ»
143985, Россия
Московская область
г. Балашиха, мкр. Железнодорожный
Автозаводская ул., д. 48а
www.rockwool.ru



**Паспорт № 230720/2/36620213
от 23 Июля 2020 г.**

1. Информация о продукте												
1.1	Продукция	Изделия теплоизоляционные из каменной ваты TEX MAT										
1.2	Нормативный документ	ТУ 5762-050-45757203-15										
1.3	Размеры, мм	<table><tr><td>5000</td><td>х</td><td>1000</td><td>х</td><td>50</td></tr><tr><td>Длина</td><td></td><td>Ширина</td><td></td><td>Толщина *</td></tr></table>	5000	х	1000	х	50	Длина		Ширина		Толщина *
5000	х	1000	х	50								
Длина		Ширина		Толщина *								
1.4	Номер партии	36620213										
1.5	Дата изготовления	2020.07.23										
1.6	Номер смены	2										

* Толщина продукции определяется по ГОСТ EN 823 при нагрузке на образец (50 ± 5) Па


2. Физико-механические характеристики материала				
Параметр		Ед. изм.	Метод испытания	Значение
2.1	Плотность	кг/м ³	ГОСТ EN 1602	43,0±10,0%
2.2	Коэффициент теплопроводности (λ10)	Вт/мК	ГОСТ 31925	≤0,034
2.3	Сжимаемость	%	ГОСТ 17177	≤45,0
2.4	Упругость	%	ГОСТ 17177	≥95,0
2.5	Водопоглощение	кг/м ²	ГОСТ EN 1609	≤1,00

РОСС RU Д-RU.PA01.B.58847/20

Физико-механические характеристики материала соответствуют требованиям ТУ.

Значение удельной эффективной активности соответствует первому классу строительных материалов согласно НРБ-99 (п.5.3.4 до 370 Бк/кг)

Общество с ограниченной ответственностью
«РОКВУЛ»
143985, Московская обл., г. Балашиха
мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, 48А



Контролер СИИМ

Филиппова С.



ООО "РОКВУЛ"
143985, Россия
Московская область
г. Балашиха, мкр. Железнодорожный
Автозаводская ул., д. 48а
www.rockwool.ru



Паспорт № 300620/1/36362627
от 30 Июня 2020 г.

1. Информация о продукте													
1.1	Продукция	Изделия теплоизоляционные из каменной ваты ТЕХ МАТ Кф											
1.2	Нормативный документ	ТУ 5762-050-45757203-15											
1.3	Размеры, мм	<table><tr><td>5000</td><td>×</td><td>1000</td><td>×</td><td>50</td></tr><tr><td>Длина</td><td></td><td>Ширина</td><td></td><td>Толщина *</td></tr></table>		5000	×	1000	×	50	Длина		Ширина		Толщина *
5000	×	1000	×	50									
Длина		Ширина		Толщина *									
1.4	Номер партии	36362627											
1.5	Дата изготовления	2020.06.30											
1.6	Номер смены	1											

* Толщина продукции определяется по ГОСТ EN 823 при нагрузке на образец (50 ± 5) Па

2. Физико-механические характеристики материала				
Параметр		Ед. изм.	Метод испытания	Значение
2.1	Плотность	кг/м ³	ГОСТ EN 1602	43,0±10,0%
2.2	Коэффициент теплопроводности (λ10)	Вт/мК	ГОСТ 31925	≤0,034
2.3	Сжимаемость	%	ГОСТ 17177	≤45,0
2.4	Упругость	%	ГОСТ 17177	≥95,0
2.5	Водопоглощение	кг/м ²	ГОСТ EN 1609	≤1,00

POCC RU Д-RU.PA01.B.58847/20

Физико-механические характеристики материала соответствуют требованиям ТУ.

Значение удельной эффективной активности соответствует первому классу
строительных материалов согласно НРБ-99 (п.5.3.4 до 370 Бк/кг)

Контролер СИИМ

Стасюк О.





ООО "РОКВУЛ"
143985, Россия
Московская область
г. Балашиха, мкр. Железнодорожный
Автозаводская ул., д. 48а
www.rockwool.ru



Паспорт № 080720/1/36457474/080720/3
от 09 Июля 2020 г.

1. Информация о продукте													
1.1	Продукция	Изделия теплоизоляционные из каменной ваты ALU WIRED MAT 80											
1.2	Нормативный документ	ТУ 5762-050-45757203-15											
1.3	Размеры, мм	<table><tr><td>6000</td><td>×</td><td>1000</td><td>×</td><td>40</td></tr><tr><td>Длина</td><td></td><td>Ширина</td><td></td><td>Толщина *</td></tr></table>		6000	×	1000	×	40	Длина		Ширина		Толщина *
6000	×	1000	×	40									
Длина		Ширина		Толщина *									
1.4	Номер партии	36457474											
1.5	Дата изготовления	2020.07.08											
1.6	Номер смены	1											

* Толщина продукции определяется по ГОСТ EN 823 при нагрузке на образец (1000 ± 5) Па


2. Физико-механические характеристики материала				
Параметр		Ед. изм.	Метод испытания	Значение
2.1	Плотность	кг/м ³	ГОСТ EN 1602	80,0±10,0%
2.2	Водопоглощение	кг/м ²	ГОСТ EN 1609	≤1,00

POCC RU Д-RU.PA01.B.58847/20

Физико-механические характеристики материала соответствуют требованиям ТУ.

Значение удельной эффективной активности соответствует первому классу строительных материалов согласно НРБ-99 (п.5.3.4 до 370 Бк/кг)

Общество с ограниченной ответственностью
«РОКВУЛ»
143985, Московская обл., г. Балашиха
мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, 48А



Контролер СИИМ

Орлов Ю. Ст. контролер СИИМ



ООО "РОКВУЛ"
143985, Россия
Московская область
г. Балашиха, мкр. Железнодорожный
Автозаводская ул., д. 48а
www.rockwool.ru



Паспорт № 230720/2/36605412/200720/3
от 24 Июля 2020 г.

1. Информация о продукте												
1.1	Продукция	Изделия теплоизоляционные из каменной ваты ALU I WIRED MAT 105										
1.2	Нормативный документ	ТУ 5762-050-45757203-15										
1.3	Размеры, мм	<table><tr><td>7000</td><td>×</td><td>1000</td><td>×</td><td>25</td></tr><tr><td>Длина</td><td></td><td>Ширина</td><td></td><td>Толщина *</td></tr></table>	7000	×	1000	×	25	Длина		Ширина		Толщина *
7000	×	1000	×	25								
Длина		Ширина		Толщина *								
1.4	Номер партии	36605412										
1.5	Дата изготовления	2020.07.23										
1.6	Номер смены	2										

* Толщина продукции определяется по ГОСТ EN 823 при нагрузке на образец (1000 ± 5) Па


2. Физико-механические характеристики материала				
Параметр		Ед. изм.	Метод испытания	Значение
2.1	Плотность	кг/м ³	ГОСТ EN 1602	105,0±10,0%
2.2	Водопоглощение	кг/м ²	ГОСТ EN 1609	≤1,00

POCC RU Д-RU.PA01.B.58847/20

Физико-механические характеристики материала соответствуют требованиям ТУ.

Значение удельной эффективной активности соответствует первому классу
строительных материалов согласно НРБ-99 (п.5.3.4 до 370 Бк/кг)

Общество с ограниченной ответственностью
«РОКВУЛ»
143985, Московская обл., г. Балашиха
мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, 48А



Контролер СИИМ

Филиппова С.