

OPTIMAL Junior®

с резиной DÄMMGULAST®, оцинкованный

Применение


- Подходит для закрепления трубопроводов в промышленном строительстве
- Подходит для закрепления трубопроводов для питьевой воды и теплопроводов
- Закрепление трубопроводов в помещениях

Ваши преимущества

- Профессиональный предохранительный замок
- Легкая фиксация запорного винта нажатием пальца
- Высокая надежность благодаря краевому замыканию подвесного отверстия
- Во время монтажа трубу можно свободно поворачивать
- Предохранительный замок предотвращает бесконтрольное открывание после фиксации
- Быстрый монтаж благодаря всего лишь одному запорному винту
- Легко фиксирующий замок позволяет открывать и закрывать хомут одной рукой
- Запорный винт защищен от выпадания



- Запорный винт не выпадает даже при полном раскрытии хомута
- С высокоэластичной виброизоляционной резиной DÄMMGULAST®: уменьшение уровня вибрации в среднем на 18 дБ(А)
- ИСПЫТАНО НА ВИБРОИЗОЛЯЦИЮ
- Это изделие было отмечено знаком качества «Gütezeichen Rohrbefestigung» по стандарту RAL-GZ 655-B

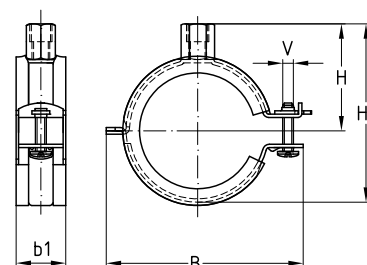

Характеристики продукта



Размер	Максимально рекомендуемая нагрузка [Н]
12 мм–1¼"	400
1½"–2"	500
70 мм–4"	1 000

Резьба	Размер		Диаметр трубы [мм]	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения	Размер [мм]				
	[дюймы]	[мм]					B	b1	H1	H	V
M8		12	12–14	141485	100	штука	50	23	33	20	M5
	¾		15–18	136101			54		37	22	
	½		19–22	136102			58		41	24	
	¾		23–27	136103			63		46	27	
		28	26–30	141486			66		49	28	
	1		32–35	141487			71		54	31	
		40	37–41	141488			77		60	33	
	1¼		42–46	141489			82		65	36	
	1½		48–51	141490			88		71	39	
		55	53–58	141491			94		86	51	
M8/M10	2		59–64	141492	50		101	28	93	54	M6
		70	68–73	119532			119		101	59	
	2½		74–80	119536			126		108	62	
		83	83–87	119540			132		114	65	
	3		89–92	119544			137		119	68	
		102	100–104	119473			148		130	73	
		110	108–111	119477			156		138	77	
	4		112–115	119481			160		142	79	