


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Паспорт №134

Дождеприемник магистральный фланцевый круглый высотой Н100, ДМ1(С250)-1-13-60, ВЧ-50, ГОСТ 3634-2019

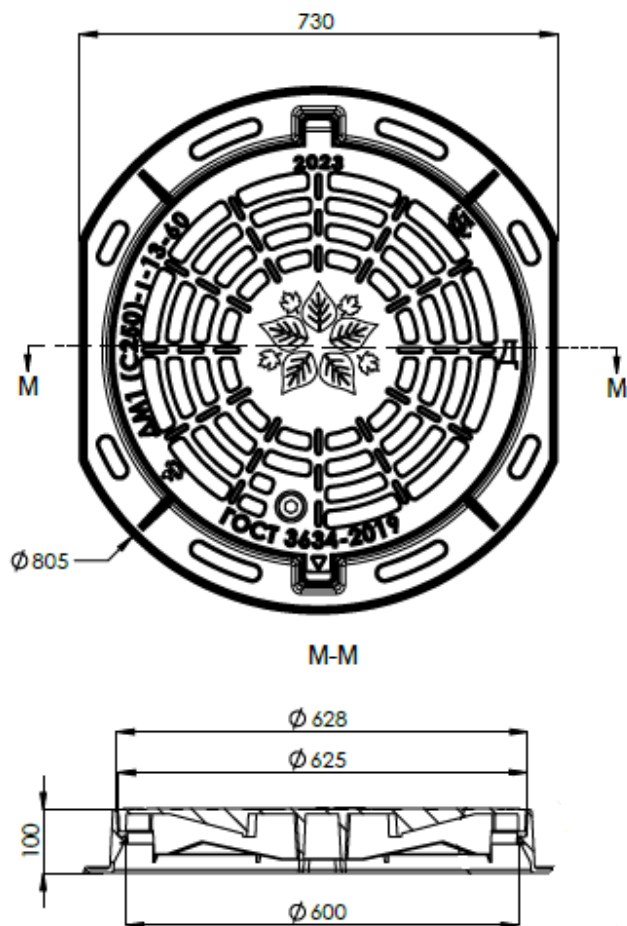

Основные данные и характеристики

Материал: высокопрочный чугун с шаровидным графитом марки ВЧ-50.

Размер корпуса: 805x730 мм

Диаметр проема: 600 мм

Высота корпуса: 100 мм

Площадь пазов решетки: 0,077 м² (33,5% чистой площади решетки.)

Нормативная нагрузка: C250 (250 кН)

Масса комплекта: 46,8 кг

Твердость эластичной прокладки: не ниже 40 ед. по Шору

- крышка к корпусу крепится при помощи фиксатора;
- наличие пружины и запорного устройства (замка);
- битумное антикоррозийное покрытие;

Комплект поставки на одно изделие

Корпус 1 шт.

Крышка 1 шт.

Запорное устройство 1 шт.

Болт 1 шт.

Эластичная прокладка 1 шт.

Паспорт 1 шт.*

*Допускается комплектование одного паспорта на партию дождеприемников.

Общие сведения

Рекомендуемое место установки: городские автомобильные дороги.

Назначение: ливневая, дождевая канализация.

Производитель: ООО «Азертехнолайн» AZ 5000 Азербайджан Сумгаитский Химически Промышленный парк, адрес: AZ 1106, г. Баку, Насиминский район, ул. В. Чемеңземенли 42

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента отгрузки продукции с предприятия (гарантия не распространяется на эластичную прокладку).

Назначенный срок службы 20 лет

Условия хранения дождеприемников – по группе Ж 1 ГОСТ 15150

Критерием (критериями) предельного состояния является наличие разрушений (трещин, отколов и т. д.).

Внимание!

- 1) При монтаже не допускается попадание монтажного раствора в посадочные места и места соединения крышки с корпусом дождеприемника.
- 2) После установки дождеприемник обязательно должен быть закрыт с помощью запорного устройства.

- 3) Корпус дождеприемника ставится на опорное кольцо КО, изготовленное по ГОСТ 8020-2016, а не на плиту перекрытия.
Рекомендованный размер внутреннего диаметра КО – 580-600 мм (соблюдение данного параметра значительно продлевает срок эксплуатации КО).
- 4) Не допускается установка корпуса дождеприемника непосредственно на плиту перекрытия или подкладывание вместо КО кирпичей или раствора.
- 5) Гарантия не распространяется на изделия, установленные с нарушениями технологии монтажа.

Сведения об утилизации

По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

Утилизация дождеприемника может осуществляться любым способом, без ограничений.

Свидетельство о приемке.

Дождеприемник магистральный фланцевый круглый высотой Н100, ДМ1(С250)-1-13-60, ВЧ-50, соответствует требованиям ГОСТ 3634-2019 и признан годным к эксплуатации.

Начальник отдела контроля качества _____ / Э.Байрамов/

Отметка об отгрузке

Заполняет Производитель:	
Дата отгрузки	31.05.2023
Количество в партии	215
Производитель	ООО «Азертехнолайн» республика Азербайджан Сертификат №AZ 031.60.01.04624.2 срок действия с 26.08.2022 по 26.08.2024
Получатель	ООО «ГК ТрансСтройКомплект», ИНН 7811606275 Сертификат соответствия №РОСС AZ.НЕ06.Н06887 срок действия с 19.05.2023 по 18.05.2026
Заполняет Получатель:	
Покупатель	
Количество	
Дата отгрузки	