

ООО «РУНАК»
220090, г. Минск, тракт Логойский, д.37, пом.16, Тел. (375-017) 2-33-97-97, факс: 233-95-33
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 41.1

выдан 13 февраля 2024

Заказчик ООО «Сантехкомплект»
Адрес заказчика 142700, г.Видное, Белокаменное шоссе, д.1, к.4, пом.50
Заказ-наряд 41.1

Отпуска по накладной № от 13.02.24

Условное обозначение деталей	Пределные		№ пар- ти	Временное		Предел		Относи-		Относи-		Удар.взк. при о с	Пробное см)	Кон-во, шт.	Масса 1 шт.,	Прочие сведени
	Условное	Рабоч.		сопротив-	текучести	тельное	тельное	тельное	при о с							
Переход стальной П К 20в х 3-15в х 3*	давление 1,6(16)	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6(60)	3000	0,05	-	-
Переход стальной П К 25в х 3-20в х 3*	1,6(16)	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6(60)	3000	0,05	-	-
Переход стальной П К 45х2,5-32х2	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	-	-	-	6(60)	1320	0,1	-	-
Переход стальной П К 45х2,5-38х2	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	-	-	-	6(60)	300	0,1	-	-
Переход стальной П К 45х2,5-38х2	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	-	-	-	6(60)	1000	0,1	-	-
Переход стальной П К 76х3,5-57х3	4(40)	350	-	489	315	25	-	-	-	-	-	6(60)	1800	0,4	-	-
Переход стальной П К 108х4-89х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	-	-	-	6(60)	864	0,9	-	-
Переход стальной П К 133х5-108х4	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	-	-	-	6(60)	210	1,3	-	-
Переход стальной П К 159х4,5-108х4	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	-	-	-	6(60)	383	2,3	-	-
Переход стальной П К 377х9-159х6	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	-	-	-	5(60)	3	2,2	-	-
Переход стальной П К О 76х3,5-45х2,5	4(40)	350	-	489	315	25	-	-	-	-	-	6(60)	480	0,5	-	-
Переход стальной П К О 159х4,5-89х3,5	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	-	-	-	6(60)	100	2,3	-	-
Переход стальной П К О 159х4,5-108х4	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	-	-	-	6(60)	100	2,3	-	-
Заглушка стальная П 89х3,5	4(40)	350	-	505	319	28,2	-	-	-	-	-	6(60)	1500	0,6	-	-
Тройник стальной 45х2,5	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	-	-	-	6(60)	600	0,3	-	-
Тройник стальной 76х3,5-45х2,5	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	-	-	-	6(60)	100	0,8	-	-
Тройник стальной 76х3,5-57х3	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	-	-	-	6(60)	100	0,8	-	-
Тройник стальной 219х6	4(40)	350	-	475	305	30	-	-	-	-	-	6(60)	50	1,4	-	-
Тройник стальной О 76х3,5	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	-	-	-	6(60)	100	0,8	-	-
Отвод стальной ОтвСт 159х4,5	4(40)	350	-	524	322	31,8	-	-	-	-	-	6(60)	420	6,1	-	-
Отвод стальной ОтвСт 219х6	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	-	-	-	6(60)	210	1,5	-	-
Отвод стальной ОтвСт 273х6	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	-	-	-	6(60)	16	2,3	-	-
Отвод стальной ОтвСт 325х8	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	-	-	-	6(60)	84	4,5	-	-
Отвод стальной ОтвСт 159х4,5 (под 45 град)	4(40)	350	-	524	322	23,8	-	-	-	-	-	6(60)	400	3	-	-
Отвод стальной ОтвСт О 45х3,5	4(40)	350	-	480	390	21,5	-	-	-	-	-	6(60)	1500	0,4	-	-
Переход стальной П К О 108х4-76х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	-	-	-	6(60)	40	0,9	-	-

*Переход ту ву 100129466 005-2012 Материал: Ст3пс (Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-200. Трубы подвернуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом)


Заглушки ГОСТ 17379-2001 Материал: ст.20
Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст.20
Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст.20
Тройники ГОСТ 17376-2001 Материал: ст.20

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Величина гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001
2. Переходы по ГОСТ 17378-2001 опрессованы в соответствии: погр. хзм. Ц-60 ГОСТ 9,073-77
3. Тройники ГОСТ 17376-2001 опрессованы в соответствии: погр. хзм. Ц-60 ГОСТ 9,073-77

ШТАМП

ОТК

НАЧАЛЬНИК ОТК

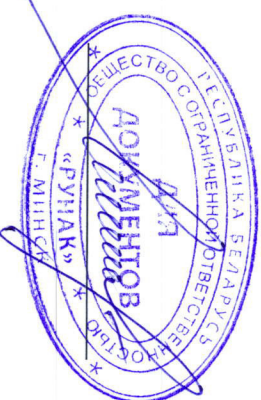

Гуринович И.М.