

AD JET - AD JetInox - AD EURO - AD EUROINOX

АВТОМАТИЧЕСКИЕ БУСТЕРНЫЕ СТАНЦИИ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ



КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок.

Рабочий диапазон. Производительность: от 0,4 до 7,2 куб.м/ч, напор: до 48,3 м. водяного столба.

Максимальное рабочее давление: для AD Jet – 6 бар, для остальных – 8 бар.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды: от 0°C до +35°C, для прочих применений от 0°C до +40°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус – чугун для моделей Jet и Euro, нержавеющая сталь для моделей JetInox и EuroInox, технополимер для моделей JetCom и EuroCom, опора двигателя – алюминиевый сплав, рабочее колесо и диффузор – технополимер, ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика.

Особенности. Двигатели оборудованы электронной системой регулирования со встроенными датчиками давления и потока. Есть встроенная защита от «сухого» хода и перегрузки.

Монтаж. Вал двигателя в горизонтальном положении.

Стандартное электропитание: 1x230 В.

Степень защиты: двигатель – IP 55, клемная коробка – IP 44.

Класс изоляции: F

ACTIVE DRIVER

СТР.2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л. с.		мкФ	Vc
AD M/M JET 82 M	60122712	1x220-240 V ~	0,850	0,6	0,8	3,8	12,5	450
AD M/M JET 132 M	60116735	1x220-240 V ~	1,490	1,0	1,36	6,6	25	450
AD M/M JETINOX 82 M	60122713	1x220-240 V ~	0,850	0,6	0,8	3,8	12,5	450
AD M/M JETINOX 132 M	60122714	1x220-240 V ~	1,490	1,0	1,36	6,6	25	450
AD M/M JETCOM 82 M	60122715	1x220-240 V ~	0,850	0,6	0,8	3,8	12,5	450
AD M/M JETCOM 132 M	60118199	1x220-240 V ~	1,490	1,0	1,36	6,6	25	450
AD M/M EURO 30/50 M	60122716	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
AD M/M EURO 40/80 M	60122717	1x220-240 V ~	1,480	1,0	1,36	6,3	25	450
AD M/M EUROINOX 30/50 M	60122718	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
AD M/M EUROINOX 40/80 M	60116734	1x220-240 V ~	1,480	1,0	1,36	6,3	25	450
AD M/M EUROCOM 30/50 M	60122719	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
AD M/T EURO 30/50 M	502971030	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	-	-
AD M/T EURO 40/80 M	502971080	1x220-240 V ~	1,480	1,0	1,36	6,3	-	-
AD M/T EUROINOX 30/50 M	502971230	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	-	-
AD M/T EUROINOX 40/80 M	502971280	1x220-240 V ~	1,480	1,0	1,36	6,3	-	-

AD JET - AD JetInox - AD EURO - AD EUROINOX

АВТОМАТИЧЕСКИЕ БУСТЕРНЫЕ СТАНЦИИ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


AD 1.0 EURO - AD 1.0 EUROINOX

AD 1.0 EUROCOM

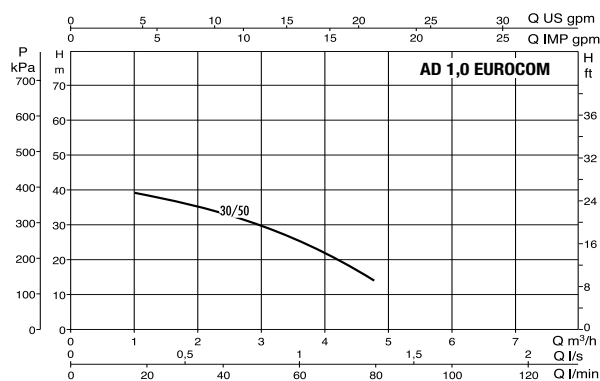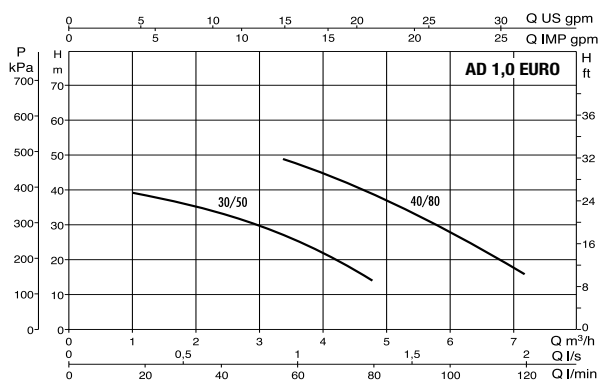

РАЗМЕРЫ И ВЕС

AD 1.0 JET - AD 1.0 EURO

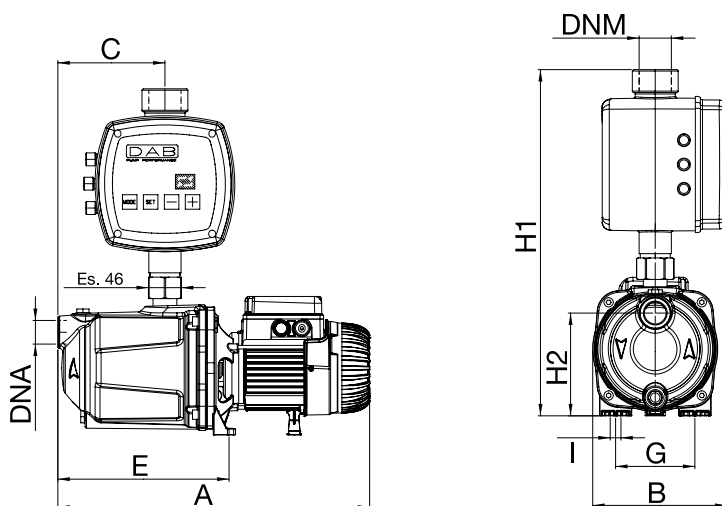

AD JET - AD JetInox - AD EURO - AD EUROINOX

АВТОМАТИЧЕСКИЕ БУСТЕРНЫЕ СТАНЦИИ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	E мм	G мм	I мм	H1 мм	H2 мм	DNA	DNM	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
AD1.0 M/M JET 82M	395	185	108	192	111	9	485	144	1"G	1"1/2 G	15,9	12
AD1.0 M/M JET 132M	414	185	108	192	111	9	485	144	1"G	1"1/2 G	18,8	12
AD1.0 M/M JETINOX 82M	406	187	122	207	111	9	502	144	1"G	1"1/2 G	13,2	12
AD1.0 M/M JETINOX 132M	424	187	122	207	111	9	502	144	1"G	1"1/2 G	16,2	12
AD1.0 M/M JETCOM 82M	406	185	122	208	111	9	503	144	1"G	1"1/2 G	10,7	12
AD1.0 M/M JETCOM 132M	425	185	122	208	111	9	503	144	1"G	1"1/2 G	16,1	12
AD1.0 M/M EURO 30/50M	378	187	95	235	111	9	485	144	1"G	1"1/2 G	16,8	12
AD1.0 M/M EURO 40/80M	452	187	150	235	111	9	485	144	1"G	1"1/2 G	21,6	12
AD1.0 M/M EUROINOX 30/50M	384	187	108	186	111	9	503	144	1"G	1"1/2 G	14,4	12
AD1.0 M/M EUROINOX 40/80M	458	187	166	241	111	9	503	144	1"G	1"1/2 G	17,4	12
AD1.0 M/M EUROCOM 30/50M	406	185	122	208	111	9	503	144	1"G	1"1/2 G	9,3	12

АКСЕССУАРЫ

RIF.	ОПИСАНИЕ
1	РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК 2 л.
2	ЛАТУННАЯ ГАЙКА
3	ЛАТУННЫЙ 3-ХОДОВОЙ ФИТИНГ