



SANICUBIC® 2 Classic NM

SANICUBIC® 2 Pro NM

SANICUBIC® 2 — высокопроизводительная насосная станция для жилых и коммерческих помещений. Два отдельных двигателя с балансировкой нагрузки с высокой производительностью измельчения работают поочередно. В случае большой нагрузки оба мотора работают одновременно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип насоса: двигатель с ножом-дробилкой

Максимальный расход: 12 м³/ч

Уровень защиты: IP68

Объем резервуара: 45 л

Полезный объем: 17,5 л

Диаметр трубы откачивания: Ø нар. 50 мм

Диаметр отверстия:

- 1 отверстие нар. 40 / 50 мм
- 4 отверстия Ø нар. 40 / 50 / 100 / 110 мм

Диаметр вентиляционного отверстия: Ø нар. 50 мм

Нижняя высота входа: 140 мм

Максимальная допустимая температура сточных вод:
70° C (максимум 5 минут)

Вес:

SANICUBIC 2 Classic NM: 35,5 кг

SANICUBIC 2 Pro NM: 33 кг

Обратный клапан в комплекте

ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЯ

Двигатель: 2 мотора

Электропитание: однофазное 220-240 В; 50 Гц / 60 Гц

Номинальная мощность: 2 x 1500 Вт

Максимальный входной ток: 13 А

Электрический тип: I

Турбина: PA6

СИГНАЛИЗАЦИЯ

Проводная звуковая и визуальная сигнализация

Sanicubic 2 Classic: длина провода 5 м

Sanicubic 2 Pro: беспроводная сигнализация

Класс защиты: IP20

Может быть подключена к системе управления зданием (BMS)

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

Внешний блок управления в комплекте

Класс защиты: IPX4

Длина кабеля: 4 м

ОТКАЧИВАНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ ↑ 11 М





SANICUBIC 2 CLASSIC NM



SANICUBIC 2 PRO NM



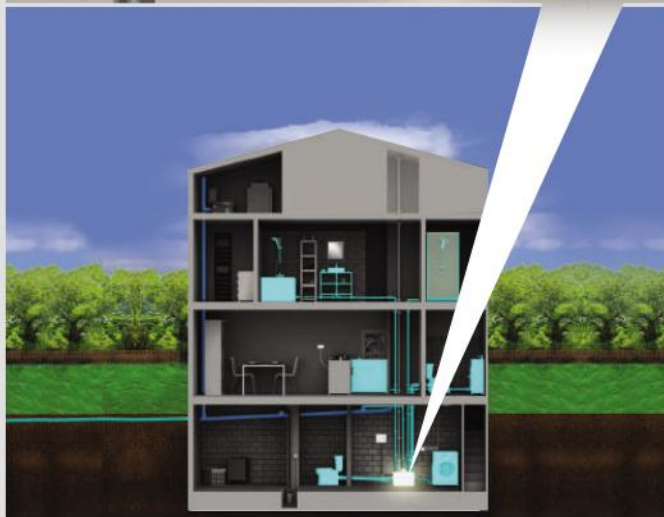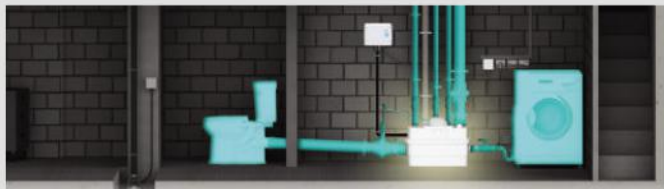

Оснащенные 2-мя мощными двигателями и выносным блоком управления **SANICUBIC® 2 Classic NM** и **SANICUBIC® 2 Pro NM** идеально подходят для отвода сточных вод от туалета, ванных комнат и кухни.


Установка **SANICUBIC® 2 Classic NM** и **SANICUBIC® 2 Pro NM** возможна в местах общественного пользования.

Уровень защиты IP68.



11 м
↑


Выносной блок управления

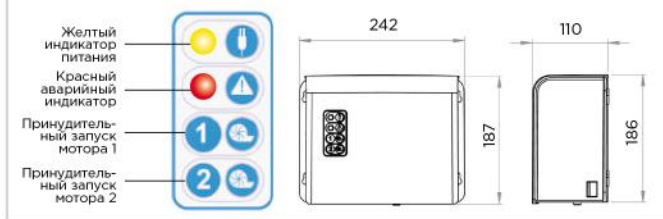

Выносная сигнализация



Высота (м)

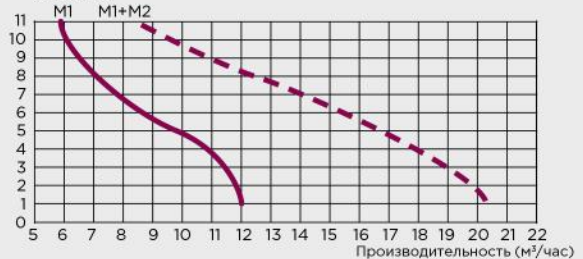

M1: производительность 1 мотора
M1+M2: производительность 2 моторов

Производительность Sanicubic для 2 квартир (от 4 до 6 человек)
Расчетный расход = 5 м³/ч
Диаметр трубы откачивания: 50 мм

		Откачивание по горизонтали в м (ПВХ-трубы)										
		10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Откачивание по вертикали в м	1											
	2											
	3											
	4											
	5											
	6											
	7											
	8											
	9											
	10											