

Заказчик ООО «Сантехкомплект»  
Адрес заказчика 142701, г.Видное, Белокаменное шоссе, д.1, к.4, пом.50  
Заказ-наряд 321.1

Отружка по накладной №

от 27.09.23

| Условное обозначение деталей       | Предельные параметры применения        |                        | № партии | Механические свойства         |                       |                            |                           |                              |               | Пробное давление Рпр МПа (кгс/кв.см) | Кол-во, шт. | Масса 1 шт., кг. | Прочие сведения |
|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
|                                    | Условное давление Ру, МПа, (кгс/кв.см) | Рабоч. температура, °С |          | Временно е сопротивление, МПа | Предел текучести, МПа | Относительное удлинение, % | Относите льное сужение, % | Удар. вязк. при 0°С Дж/кв.см |               |                                      |             |                  |                 |
| Переход стальной П К 76х3,5-45х2,5 | 4(40)                                  | 350                    | -        | 489                           | 315                   | 25                         | -                         | -                            | 6 (60)        | 1680                                 | 0,5         | -                |                 |
| Переход стальной П К 108х4-76х3,5  | 4(40)                                  | 350                    | -        | 498                           | 320                   | 24,9                       | -                         | -                            | 6 (60)        | 280                                  | 0,9         | -                |                 |
| Переход стальной П К 108х4-89х3,5  | 4(40)                                  | 350                    | -        | 498                           | 320                   | 24,9                       | -                         | -                            | 6 (60)        | 576                                  | 0,9         | -                |                 |
| Тройник стальной 114х4             | 4(40)                                  | 350                    | -        | 510                           | 325                   | 30                         | -                         | -                            | 6 (60)        | 275                                  | 3           | -                |                 |
| Тройник стальной О 45х2,5          | 4(40)                                  | 350                    | -        | 485                           | 315                   | 30                         | -                         | -                            | 6 (60)        | 600                                  | 0,3         | -                |                 |
| Тройник стальной О 133х5           | 4(40)                                  | 350                    | -        | 490                           | 325                   | 26,4                       | -                         | -                            | 6 (60)        | 5                                    | 4,4         | -                |                 |
| Тройник стальной О 133х5           | 4(40)                                  | 350                    | -        | 490                           | 325                   | 26,4                       | -                         | -                            | 6 (60)        | 30                                   | 4,4         | -                |                 |
| Тройник стальной О 159х4,5         | 4(40)                                  | 350                    | -        | 480                           | 315                   | 25,5                       | -                         | -                            | 6 (60)        | 55                                   | 6           | -                |                 |
| Тройник стальной О 159х4,5         | 4(40)                                  | 350                    | -        | 480                           | 315                   | 25,5                       | -                         | -                            | 6 (60)        | 45                                   | 6           | -                |                 |
| Тройник стальной О 219х6-159х6     | 4(40)                                  | 350                    | -        | 475                           | 305                   | 30                         | -                         | -                            | 6 (60)        | 20                                   | 14,4        | -                |                 |
| Отвод стальной ОтвСт 159х4,5       | 4(40)                                  | 350                    | -        | 524                           | 322                   | 23,8                       | -                         | -                            | гарантируется | 84                                   | 6,1         | -                |                 |
| Отвод стальной ОтвСт 219х6         | 4(40)                                  | 350                    | -        | 490                           | 320                   | 31,8                       | -                         | -                            | гарантируется | 120                                  | 15          | -                |                 |
| Отвод стальной ОтвСт 219х7         | 4(40)                                  | 350                    | -        | 455                           | 340                   | 28                         | -                         | -                            | гарантируется | 30                                   | 17          | -                |                 |
| Отвод стальной ОтвСт 273х6         | 4(40)                                  | 350                    | -        | 486                           | 298                   | 34,2                       | -                         | -                            | гарантируется | 112                                  | 23          | -                |                 |
| Отвод стальной ОтвСт 325х8         | 4(40)                                  | 350                    | -        | 486                           | 298                   | 34,2                       | -                         | -                            | гарантируется | 72                                   | 45          | -                |                 |
| Отвод стальной ОтвСт 325х10        | 4(40)                                  | 350                    | -        | 520                           | 335                   | 29                         | -                         | -                            | гарантируется | 36                                   | 56          | -                |                 |
| Отвод стальной ОтвСт О 76х3,5      | 4(40)                                  | 350                    | -        | 504                           | 320                   | 23,9                       | -                         | -                            | гарантируется | 1008                                 | 1           | -                |                 |
| Отвод стальной ОтвСт О 219х6       | 4(40)                                  | 350                    | -        | 490                           | 320                   | 31,8                       | -                         | -                            | гарантируется | 60                                   | 15          | -                |                 |
| Переход стальной П К 76х3,5-45х2,5 | 4(40)                                  | 350                    | -        | 489                           | 315                   | 25                         | -                         | -                            | 6 (60)        | 1680                                 | 0,5         | -                |                 |
| Переход стальной П К 108х4-76х3,5  | 4(40)                                  | 350                    | -        | 498                           | 320                   | 24,9                       | -                         | -                            | 6 (60)        | 280                                  | 0,9         | -                |                 |
| Переход стальной П К 108х4-89х3,5  | 4(40)                                  | 350                    | -        | 498                           | 320                   | 24,9                       | -                         | -                            | 6 (60)        | 576                                  | 0,9         | -                |                 |

Переход ГОСТ 17378-2001    Материал: ст.20

Отводы ГОСТ 17375-2001    Материал: ст.20


Тройники ГОСТ 17376-2001    Материал: ст.20

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Величина гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001

ШТАМП

ОТК

Начальник ОТК

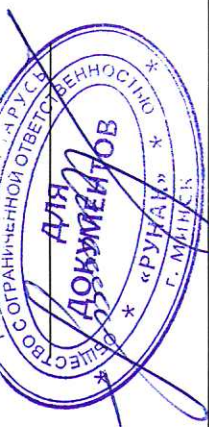

Гуринович И.М.