

Биметаллический термометр Стандартная серия Модель А50

WIKА Типовой лист ТМ 50.03

Применение

- Отопительные системы
- Котельные, бойлеры
- Системы солнечной энергии

Особенности

- Класс точности 2 по EN 13190
- Номинальные размеры 63, 80, 100 и 160
- Диапазоны шкалы -30 ... 200 °С



Биметаллический термометр, модель А50.20

Описание


Термометр, Модель 50 предназначен для использования в отопление, кондиционировании, вентиляции и холодильной технике, для диапазонов измерений до 200 °С.

Для измерения температуры биметаллический термометр при помощи винта устанавливают в защитную гильзу и помещают в процесс. Это защищает термометр от повреждений, с одной стороны, а с другой стороны, для его замены не требуется останавливать процесс.

Размеры, мм

Стандартное исполнение

Модель 50.10

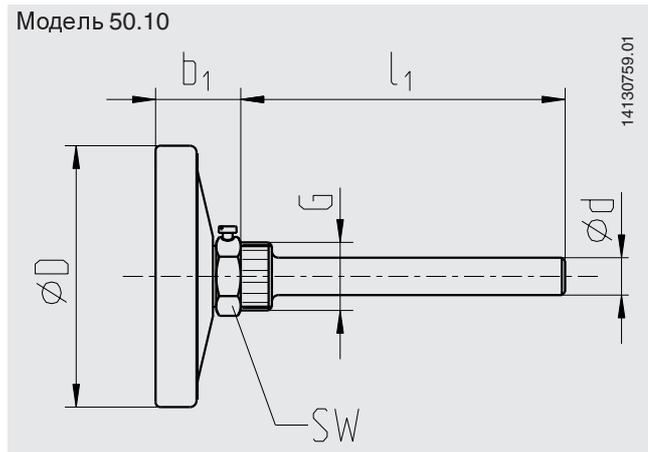


3D чертежи смотри на странице www.wika.com, в разделе подробно о продукте

НР	Размеры, мм						Масса, кг
	b_1	$\varnothing d$	$\varnothing D$	G	l_1	SW	
63	24	11.5 ¹⁾	63	G ½ B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.08
80	27	11.5 ¹⁾	80	G ½ B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.10
100	30	11.5 ¹⁾	100	G ½ B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.13
160	32	11.5 ¹⁾	160	G ½ B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.28

1) $\varnothing d = 11$ с длиной гильзы $l_1 > 100$

Модель 50.20

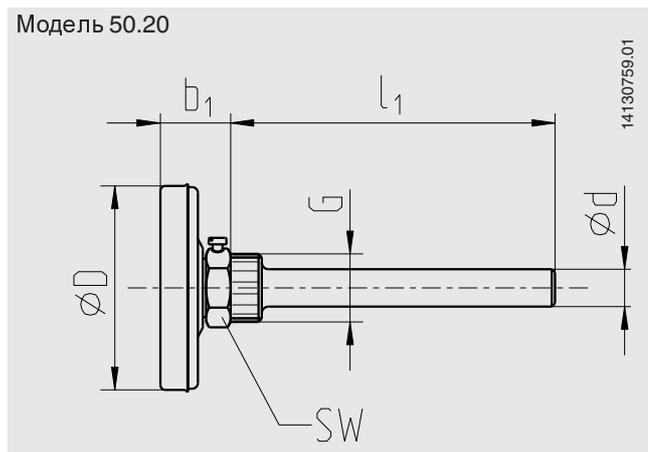

3D чертежи смотри на странице www.wika.com, в разделе подробно о продукте

НР	Размеры, мм						Масса, кг
	b_1	$\varnothing d$	$\varnothing D$	G	l_1	SW	
63	20	11.5 ¹⁾	63	G ½ B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.09
80	22	11.5 ¹⁾	80	G ½ B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.12
100	24	11.5 ¹⁾	100	G ½ B	40, 60, 100, 160, 200, 250, 300	21	0.17

1) $\varnothing d = 11$ с длиной гильзы $l_1 > 100$

Сертификаты

Описание	Страна
CRN (доп.опция) безопасность (например электробезопасность, перегрузка давлением, ...),	Канада

Сертификаты (доп.опция)

заводской сертификат 2.2 по EN 10204 (например:
подтверждение современных технологий
изготовления, сертификат на материалы,
подтверждение класса точности)

Одобрения см. на сайте

Информация заказа

Модель / Номинальный размер / Диапазон шкалы / Присоединение / Длина штока l_1 / Дополнительно

Спецификации и размеры, приведенные в данном документе, отражают техническое состояние изделия на момент выхода документа из печати.
Возможные технические усовершенствования конструкции и замена комплектующих производятся без предварительного уведомления.



АО «ВИКА МЕРА»
127015, Россия, г. Москва,
ул. Вятская, д. 27, стр.17
Тел.: +7(495) 648-01-80
Факс: +7(495) 648-01-81
info@wika.ru www.wika.ru