



Паспорт на эмалированную стальную ванну «Escollo»

Назначение изделия

Ванна предназначена для оборудования ванн, и слива неагрессивных жидкостей. Устанавливается в ваннх и душевых помещениях жилых и общественных зданий.

Технические данные

1. Габаритные размеры поддона, мм:
длина – 1700, 1600 или 1500 +/-3
ширина – 700
глубина – не менее 360
2. Диаметр выпускного отверстия, мм. – 52+1,5/-1,0


Комплект поставки

1. Ванна в упаковочном картоне – 1 шт.
2. Комплект установочный – 1 шт.


Установка ванны

1. Переверните ванну вверх дном.
2. В стыковочные штыри «а» (рис. 1) пристыкуйте отверстия лепестков ножек «б» (рис.2).

1.

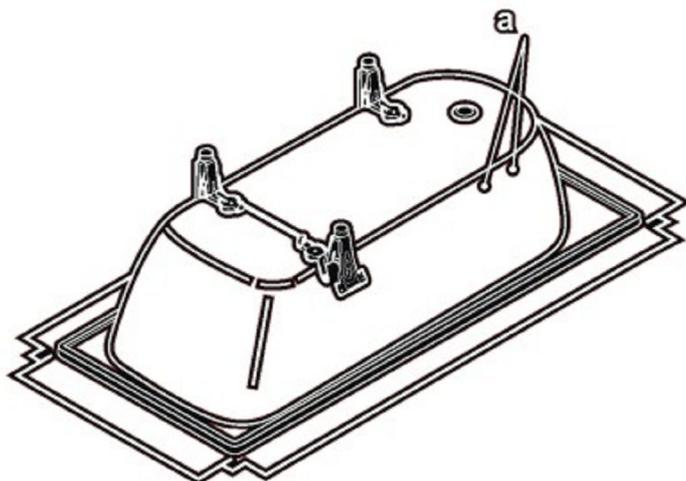


2.

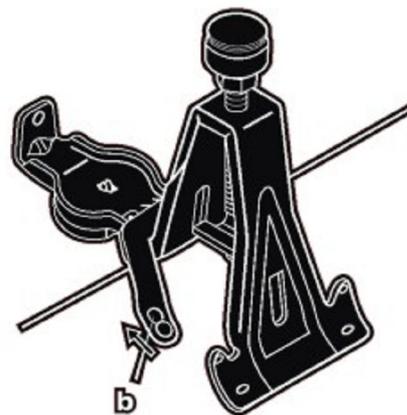


3. После установки ножек (рис.3) нужно с помощью резьбового соединения «с» затянуть их в ручную.

4. Поставьте ванну на ножки, выровняйте её с помощью уровня и ключом затяните гайку «d» (рис.4).

3.

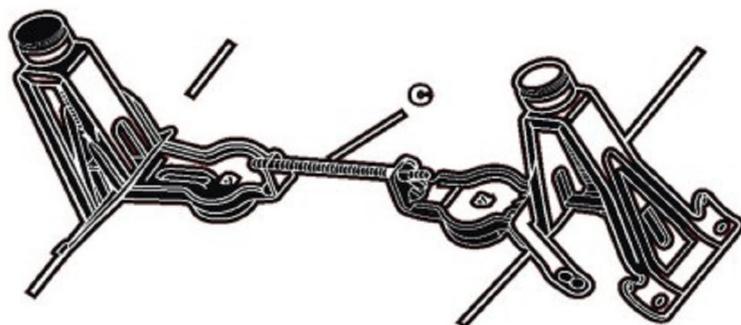

4.

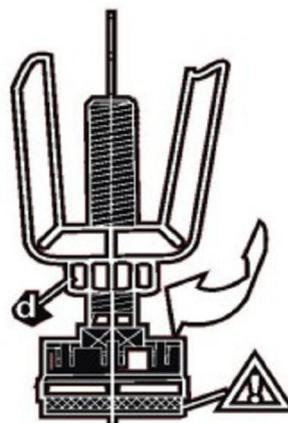

5. На выпускном и переливном отверстиях ванны установите выпуски с сифоном. Установите сифон присоединив выпуски на выпускном и переливном отверстиях, подключите сифон к канализации.

Указания по эксплуатации

1. Проверить ванну на работоспособность: пустить холодную и горячую воду и осмотреть места соединений в сифоне, в котором не должно появляться капель и течи воды. В случае появления капель или течи следует подтянуть соответствующие гайки.

2. Во избежание появления царапин и вмятин на ванне запрещается удалять пятна на ней острыми предметами, а также подвергать её механическим ударам.

3. Чистить ванну следует средствами специально для этого предусмотренными. Не допускается употреблять составы, содержащие абразивные материалы.

Гарантия изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации ванны 12 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня отгрузки предприятием-изготовителем.