

Ref. : CB 4450.pas

Rev. : H

Date : 04/02/2021

Page : 1/1

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**КЛАПАН ОБРАТНЫЙ
ДВУХСТВОРЧАТЫЙ
МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ Ру25****CB 4450**
Tecofi
VALVE DESIGNER - FRANCE
ПРИМЕНЕНИЕ

Водоснабжение, водоподготовка, пожаротушение, ИТП, отопление, вентиляция, кондиционирование, насосные системы, технологические трубопроводы..

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исполнение в соответствии со стандартом NF EN 12334 и NF EN 14341. Типоразмер: от Ду 40 до Ду 600.

Межфланцевый монтаж. Рабочее положение:

в горизонтальном и вертикальном положении при восходящем потоке, и в вертикальном при нисходящем потоке для Ду < 150.

Установка в соответствии с различными стандартами соединений.

Малые потери давления.

Пружина из нержавеющей стали для снижения гидравлического удара.

ИСПОЛНЕНИЕ

10	2	Винт	Сталь
9	2	Кольцевая прокладка	Нитрил
8	7	Прокладка	PTFE
7	1	Стержень	Нерж. сталь 304
6	1	Шток	Нерж. сталь 304
5	1	Седловое уплотнение	EPDM
4	1	Крюк	Сталь
3	2	Створка	Ковкий чугун EN-GJS-400-15
2	2	Пружина	Нерж. сталь
1	1	Корпус	Ковкий чугун EN-GJS-400-15
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

РАЗМЕРЫ

Ду		L	Ø E	Ø D	Ø C	B	Вес (кг)
мм	дюйм						
40	1 1/2	43	65	92	42	6	1.1
50	2	43	65	107	42	6	1.5
65	2 1/2	46	80	127	54	6	2
80	3	64	94	142	69	6.5	2.8
100	4	64	117	162	86	7	4.1
125	5	70	145	192	106	8	6.4
150	6	76	170	218	131	8	8.5
200	8	89	224	273	176	8.5	15.2
250	10	114	265	329	225	9	26
300	12	114	312	384	264	10	34.8
350	14	127	360	446	314	12	48
400	16	140	410	498	352	12	65
450	18	152	450	550	395	13	78
500	20	152	500	610	432	14	110
600	24	178	624	720	527	16	157

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Минимальное давление открытия : близко к нулю

Максимальное рабочее давление: 25 бар.

Температура: +110°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Методы испытаний соответствуют нормам NF EN 12266-1, DIN 3230 и ISO 5208.

Корпус : 37,5 бар



Седло: 27,5 бар

Строительная длина соответствует нормам EN 558-1 серия 16, DIN 3202 кроме Ду40.


Межфланцевый монтаж согласно нормам

EN 1092-2: ISO Ру25.


ASA 150 lbs - по запросу.

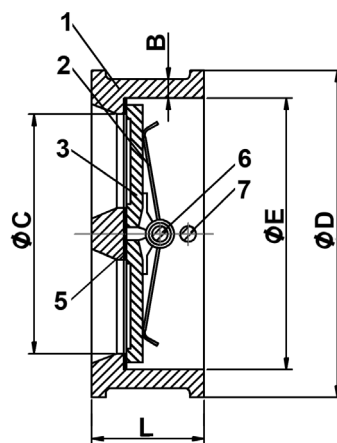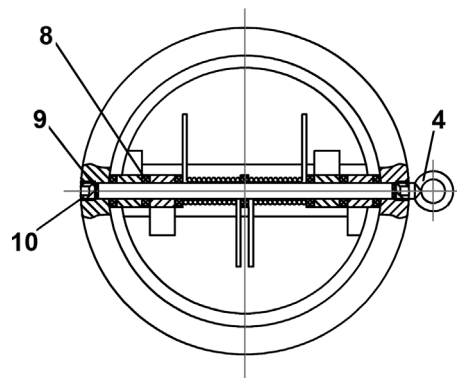

При монтаже в горизонтальном положении, ось клапана должна быть в вертикальном положении.



При монтаже в вертикальном положении, направление открытия створок должно соответствовать направлению движения жидкости.



Нисходящий
поток
Ду<150

Восходящий
поток

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr