



ПАСПОРТ

Краны шаровые водоразборные

STC-IDRO

Содержание:

1. Общие сведения
2. Назначение изделия
3. Внешний вид изделия
4. Конструкция изделия
5. Технические характеристики и номенклатура
6. Монтаж и обслуживание
7. Меры безопасности
8. Комплект поставки
9. Транспортировка и хранение
10. Сертификация
11. Гарантийные обязательства

1. Общие сведения

Наименование

Кран шаровой латунный водоразборный

Изготовитель

STC S.r.l., Италия

Продавец

2. Назначение изделия

Краны шаровые водоразборные предназначены для установки в качестве запорной арматуры в системах хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения и для разбора воды из системы водоснабжения на бытовые и хозяйственные нужды.

3. Внешний вид изделия

Арт. 1527



Арт. 1529



4. Конструкция изделия

Краны водоразборные относятся к неполнопроходным т. е. с редуцированным проходом. Они имеют отверстие в шаре несколько меньшее, чем условный проход присоединяемых труб (<70%).

Особенности конструкции:

В шаровых кранах данной конструкции шток, приводящий в движение сферу, монтируется изнутри корпуса, что предотвращает выбивание штока давлением.

Уплотнение штока кранов арт.1527 комбинированное: одно кольцо выполнено из витона, который характеризуется длительным сроком службы, второе из резины NBR с высокими уплотняющими характеристиками.

Уплотнение штока кранов арт.1529 выполнено из тефлона, обладающего высокими уплотняющими и антифрикционными характеристиками.

Материалы деталей:

Детали / Тип крана	Арт. 1527	Арт. 1529
Корпус	Никелированная латунь CW617N	Латунь CW617N
Шар затворный	Хромированная латунь CW617N	
Кольца седельные	Тефлон + графит PTFE	
Шток	Латунь CW617N	
Сальниковый уплотнитель	Резина NBR+Витон	Тефлон+графит PTFE
Рукоятка	Нержавеющая сталь	Алюминий
Болт	Сталь оцинкованная	


5. Технические характеристики и номенклатура

Рабочие параметры для Арт 1527, 1529

Условный проход DN, мм	15	20	25
Условное давление PN, МПа	1,5	1,5	1,2
Температура раб. среды, Т(°C)	<80°C		
Рабочая среда	Вода		
Привод	Ручной		

Наименование	Размер	Шт. в кор.	A	B	C	D	E
Арт.1527 Цапковые под шланг.	15 (½")	15	129	87	49	80	10
	20 (¾")	10	132	97	54	80	12
Арт. 1529 Цапковые угловые под шланг.	15 (½")	12	101	81	74	61	
	20 (¾")	10	111	92	79	61	
	25 (1")	5	126	111	91	61	

График зависимости рабочего давления от температуры

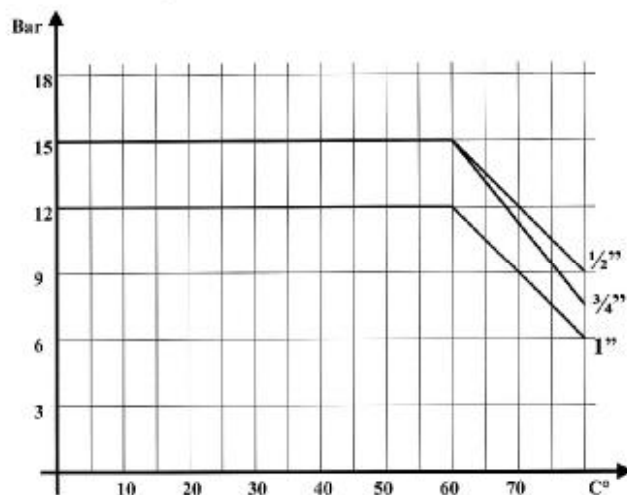

6. Монтаж и обслуживание

Конструкция шаровых водоразборных кранов является неразборной, не пытайтесь откручивать части крана во избежание выхода его из строя.

Шаровые краны имеют только два рабочих положения: **полностью открыт** или **полностью закрыт**. Не допускается использование шаровых кранов в качестве регулирующей арматуры (любое промежуточное положение), что ведет к сокращению срока службы и выходу крана из строя.

Запрещено использование "газовых" ключей при монтаже кранов для предотвращения деформации корпуса крана.

7. Комплект поставки

Кран шаровой в сборе.

8. Меры безопасности

Не допускается разборка и демонтаж крана при наличии давления в системе.

Не рекомендуется установка крана на среды, содержащие абразивные компоненты.

9.Транспортировка и хранение

Краны поставляются упакованными в картонные коробки.

Транспортировка и хранение осуществляются в упаковке.

Транспортировка россыпью не допускается.

10.Сертификация

На краны шаровые водоразборные под шланг имеется санитарно–эпидемиологическое заключение Госсанэпидслужбы России и сертификат соответствия

11. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок хранения или эксплуатации кранов 12 месяцев со дня отгрузки со склада изготовителя (продавца).