

Сантехническая Компания «ЭКОМЕРА»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
121471, г. Москва, Рябиновая ул, дом № 55, строение 3
тел. (495) 669-67-26
E-mail: info@ekomera.ru
Internet: www.ekomera.ru

исх. № _____ от «____» _____
на № _____ от «____» _____

Бобышки из углеродистой стали, L=30mm, L=55mm

Бобышки из углеродистой стали являются дополнительным (вспомогательным) элементом, который предназначен для монтажа приборов на линиях трубопроводов и различного технологического оборудования.


Они используются для установки манометров, термометров, датчиков давления, отборных устройств, трехходовых кранов, игольчатых клапанов, защитных гильз и их удобной замены в технологических линиях.

Монтируются на место эксплуатации приборов с применением сварки. После монтажа бобышки достаточно в неё ввернуть нужный прибор.


Рабочее давление, МПа 40



Габаритные размеры Бобышки из углеродистой стали,

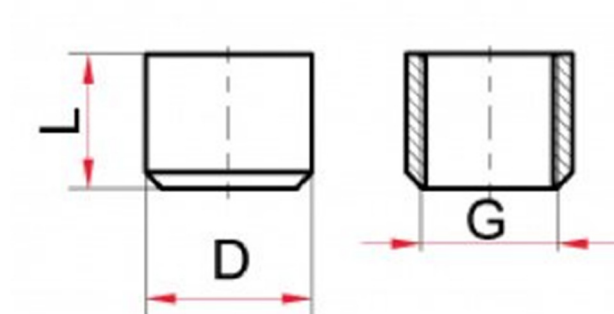

Наименование	L	D	d1	G
Бобышка сварная L=30мм	30	31	—	G1/2

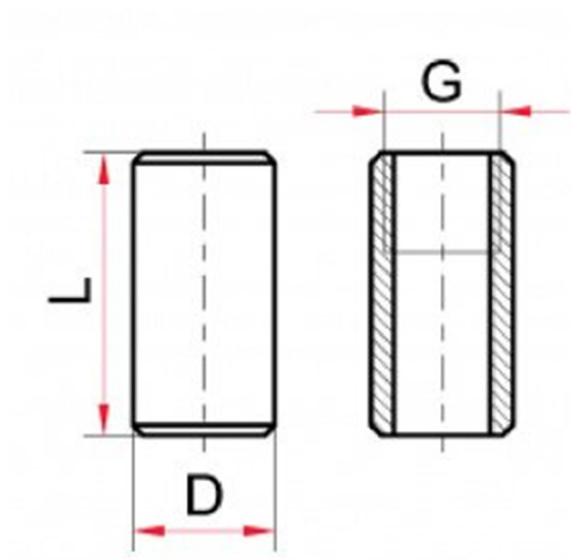

Наименование	L	D	d1	G
Бобышка вварная L=55мм	55	31	—	G $\frac{1}{2}$