

# Конвектор ТЗПО «КПНК»

Конвектор напольный «КПНК» предназначен для систем водяного отопления жилых, общественных и производственных зданий.

Напольные конвекторы «КПНК» рекомендуется применять в помещениях с большими застекленными поверхностями или холодными стенами, где нет возможности использовать настенные приборы отопления.

Высокие эстетические и эргономические качества напольного конвектора «КПНК» позволяют применять их в современных зданиях с повышенными требованиями к интерьерам помещений.


Более того, благодаря травмобезопасному кожуху напольных конвекторов «КПНК», исключается возможность получения значительных травм (за счет отсутствия острых углов) и ожогов при контакте с кожухом, поскольку даже при температуре теплоносителя 105°C температура на его поверхности не превышает 40°C.

Напольные конвекторы «КПНК» выпускаются в концевом или проходном исполнении, с резьбой 3/4" или без резьбы (по согласованию с заказчиком). Концевые конвекторы выпускаются правого (присоединительные патрубки справа) и левого (присоединительные патрубки слева) исполнения. Крепежные кронштейны поставляются в комплекте.

По желанию заказчика напольные конвекторы КПНК могут комплектоваться термостатическими клапанами фирмы "Danfoss".



| Тип конвектора | Тепловой поток<br>кВт | Длина оребрения, L1<br>мм | Длина кожуха, L2<br>мм | Общая длина, L3<br>мм |      | Масса справочная<br>кг |
|----------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|------|------------------------|
|                |                       |                           |                        | к                     | п    |                        |
| КПНК-20-0,650  | 0,650                 | 402                       | 670                    | 718                   | 768  | 15,6                   |
| КПНК-20-0,720  | 0,720                 | 496                       | 766                    | 814                   | 864  | 18,8                   |
| КПНК-20-1,140  | 1,140                 | 596                       | 862                    | 910                   | 960  | 23,1                   |
| КПНК-20-1,230  | 1,230                 | 691                       | 958                    | 1006                  | 1056 | 26,8                   |
| КПНК-20-1,650  | 1,650                 | 832                       | 1054                   | 1150                  | 1200 | 29,5                   |
| КПНК-20-1,850  | 1,850                 | 933                       | 1150                   | 1246                  | 1296 | 32,1                   |
| КПНК-20-2,100  | 2,100                 | 1027                      | 1246                   | 1342                  | 1392 | 34,7                   |
| КПНК-20-2,290  | 2,290                 | 1121                      | 1342                   | 1438                  | 1488 | 37,1                   |
| КПНК-20-2,550  | 2,550                 | 1216                      | 1438                   | 1534                  | 1584 | 39,9                   |
| КПНК-20-2,650  | 2,650                 | 1269                      | 1534                   | 1582                  | 1632 | 41,5                   |
| КПНК-20-2,750  | 2,750                 | 1316                      | 1630                   | 1630                  | 1680 | 43,3                   |

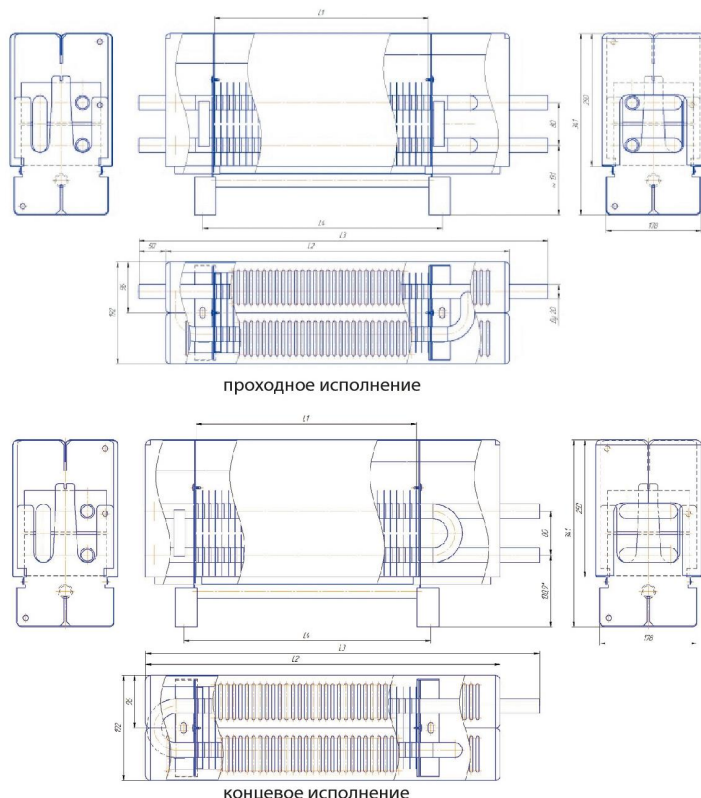

Испытательное давление 1,5 МПа

Рабочее давление 1,0 МПа

Температура теплоносителя 120 °C

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет

Срок службы не менее 25 лет

Рис. 9 Конвектор ТЗПО «КПНК» (концевой)