

E2 ЗАДВИЖКА

фланцевая DN 50-200, PN 10 | PN 16 | PN 25

hawle

A

Особенности модели

- Упругозапирающаяся клиновая задвижка с гладким проходным каналом
- Размеры фланца соответствуют EN 1092-2, ГОСТ 12815-80, отверстия для:
PN 10-стандарт (4000E2, 4700E2);
PN 25 (4010E2, 4710E2)
PN 16 при DN 200 (4000E2, 4700E2)
указать при заказе. Другие стандарты по запросу
- Благодаря одинаковому диаметру прохода возможна чистка
- Один шток для нескольких диаметров задвижек
- На 100 % подходит для работы с электроприводом
- Возможно переоборудование для использования с индикатором положения и электроприводом на основе стандартной крышки задвижки

Стандартное исполнение: без штурвала и штока

Варианты исполнения: с переходником для электропривода: № 4000ELE2
с индикатором положения: № 4000STE2
для морской воды: № 4002E2

Специальное исполнение: по запросу

Комплектующие

Подходящие аксессуары: см. страницу A 1/2

Штурвал: № 7800
Штоки: фикс. длины № 9000E2
телескопич. № 9500E2
Коверы: фикс. длины № 1750
телескопич. № 2050
№ 2051K
№ 8630E2

Адаптер для электропривода (E2 переходник): № 8630E2
Опорная плита: № 3481, № 3482
Наконечник штока: № 2156, № 2157, № 2158
Удлинитель штока: № 7820, № 7825
Электропривод: № 9920
Индикатор положения: № 2170E2
Болты с гайками: № 8810, № 8830, Nr. 8840
Стойка HAWAK для задвижек: № 9894, № 9895
Межфланцевая прокладка: № 3390, № 3470

№ 4000E2

№ 4700E2

№ 4010E2

№ 4710E2



№ для заказа	Модель	MOP (PN)	Номин. внутр. диаметр/DN						
			50	65	80	100	125	150	200
4000E2	короткая EN 558-1 GR 14	16							
4700E2	длинная EN 558-1GR 15	16							
4010E2	короткая EN 558-1 GR 14	25							
4710E2	длинная EN 558-1GR 15	25							

Пример использования



ООО "Хавле-Севком"

Уманский пер. 68, корп. 4, лит. А
195248 Санкт-Петербург, Россия

Тел.: +7 (812) 777 03 30 - Факс: +7 (812) 777 03 30-241
Эл. почта: info@hawle-sevkom.ru - www.hawle-sevkom.ru

A 2/7

E2 ЗАДВИЖКА

фланцевая DN 50-200, PN 10 | PN 16 | PN 25




№ 4000E2

№ 4700E2

№ 4010E2

№ 4710E2

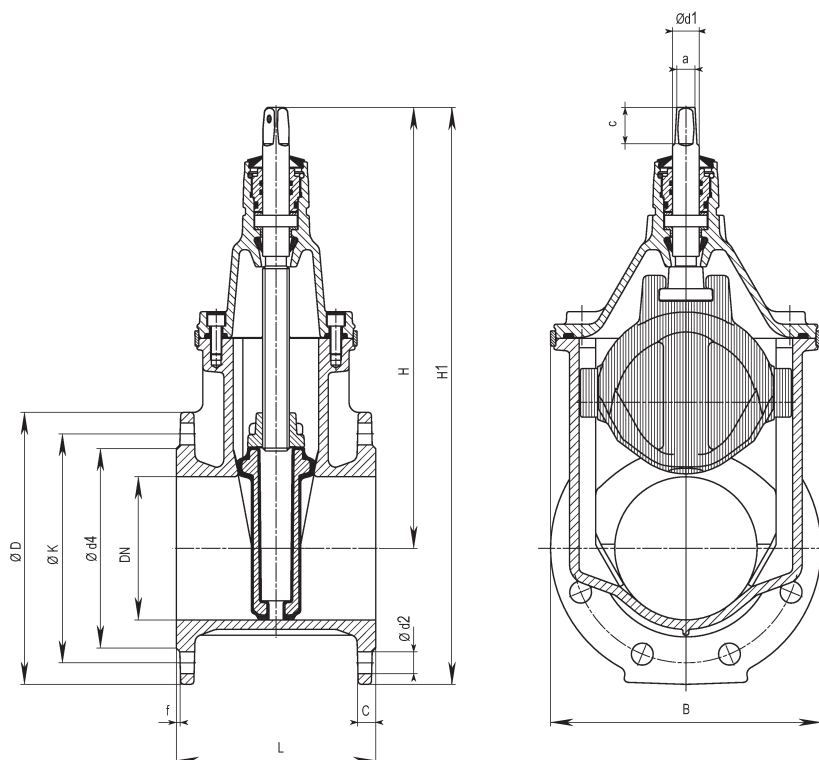

DN	МОР (PN)	Фланец					Болты			Шпindelь			Задвижка					Вес	
		Ø D	C	Ø K	Ø d4	f	Количество	Резьба	Ø d2	a	c	Ø d1	H	H1	L короткая	L длинная	B	короткая	длинная
50	10																		
	16	165	19	125	98	3	4	M 16	19	14,8	30	22	260	342	150	250	143	11,0	12,0
	25																	11,0	
65	10						4												
	16	185	19	145	118	3	4	M 16	19	17,3	35	25	328	420	170	270	180	17,0	18,0
	25						8											17,0	
80	10																		
	16	200	19	160	133	3	8	M 16	19	17,3	35	25	336	436	180	280	180	18,5	20,5
	25																	18,5	
100	10																		
	16	220	19	180	153	3	8	M 16	19	19,3	38	25	373	483	190	300	213	24,5	27,5
	25	235		190				M 20	23					480				24,5	
125	10																		
	16	250	19	210	183	3	8	M 16	19	19,3	38	28	450	575	200	325	285	35,5	38,0
	25	270		220				M 24	28									35,0	
150	10																		
	16	285	19	240	209	3	8	M 20	23	19,3	38	28	462	605	210	350	285	40,5	46,0
	25	300		250				M 24	28									40,5	49,0
200	10						8												
	16	340	20	295	264	3	12	M 20	23	24,3	48	32	563	733	230	400	357	64,0	72,0
	25	360		310			12	M 24	28					743				64,0	81,0

E2 ЗАДВИЖКА

фланцевая DN 250-600, PN 10 | PN 16 | PN 25



A

Особенности модели

- Упругозапирающаяся клиновая задвижка с гладким проходным каналом
- Размеры фланца соответствуют EN 1092-2, ГОСТ 12815-80
отверстия для:
PN 10-стандарт (4000E2, 4700E2);
PN 25 (4710E2);
PN 16 (4000E2, 4700E2)
указать при заказе. Другие стандарты по запросу
- Благодаря одинаковому диаметру прохода возможна чистка
- На 100 % подходит для работы с электроприводом
- Уплотнительные кольца круглого сечения предназначены для замены без давления
- Цилиндрический подшипник гарантирует мин. усилия на закрытие
- Легкое приведение в действие без байпаса и дополнительных усилий - даже при разности давлений в 16 бар
- Для установки электропривода или индикатора положения снять центрирующий фланец и установить индикатор положения или электропривод с переходником

Стандартное исполнение: без штурвала и штока

Варианты исполнения: с переходником для электропривода: № 4000ELE2
с индикатором положения: № 4000STE2

Специальное исполнение: по запросу

- Угловая передача
- при DN 500/DN 600
- Возможно исполнение с байпасом (DN 50)
- Подача и удаление воздуха из крышки; для малых объемов воздуха



Комплектующие

Подходящие аксессуары: см. страницу A 1/2

Штурвал:		№ 7800
Штоки:	фикс. длины	№ 9000E2
	телескопич.	№ 9500E2
Коверы:	фикс. длины	№ 1750
	телескопич.	№ 2050
		№ 2051K
Электропривод:		№ 9920
Адаптер для электропривода (E2 переходник):		№ 8630E2
Опорная плита:	№ 3481, № 3482	
Наконечник штока:	№ 2156, № 2157, № 2158	
Удлинитель штока:	№ 7820, № 7825	
Болты с гайками:	№ 8810, № 8830, № 8840	
Стойка HAWAK для задвижек:	№ 9894, № 9895	
Межфланцевая прокладка:	№ 3390, № 3470	

№ для заказа	Исполнение	MOP (PN)	Номин. внутр. диаметр/DN							
			250	300	350	400	450*	500*	500	600
4000E2	короткая	16								
	EN 558-1 GR 14									
4700E2	длинная	16								
	EN 558-1GR 15									
4710E2	длинная	25								
	EN 558-1GR 15									

*Корпус: DN 400 - фланцевое соединение: DN 450 и 500

Пример использования



ООО "Хавле-Севком"

Уманский пер. 68, корп. 4, лит. А
195248 Санкт-Петербург, Россия

Тел.: +7 (812) 777 03 30 - Факс: +7 (812) 777 03 30-241
Эл. почта: info@hawle-sevkom.ru - www.hawle-sevkom.ru

A 2/9

E2 ЗАДВИЖКА


фланцевая DN 250-600, PN 10 | PN 16 | PN 25



№ 4000E2

№ 4700E2

№ 4710E2

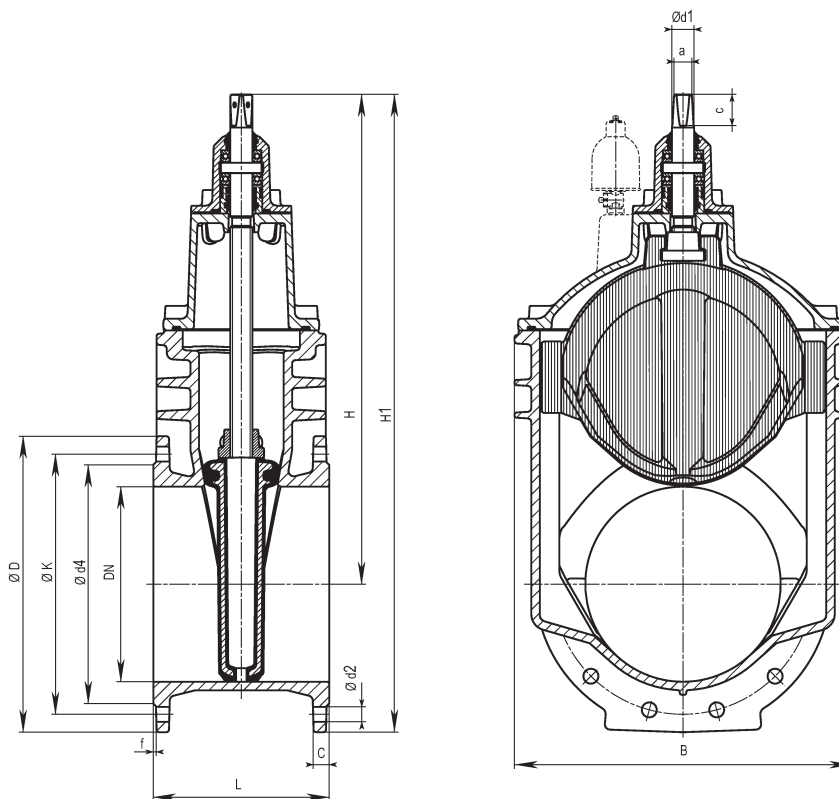

DN	МОР (PN)	Фланец					Болты			Шпindelь			Задвижка					Вес	
		Ø D	C	Ø K	Ø d4	f	Количество	Резьба	Ø d2	a	c	Ø d1	H	H1	L короткая	L длинная	B	короткая	длинная
250	10	400	22	350	319	3	12	M 20	23	27,3	48	34	670	870	250	450	432	100,0	121,0
	16		355	M 24				28											
	25	425	24,5	370				330	M 27					31					
300	10	455	24,5	400	367	4	12	M 20	23	27,3	48	34	753	981	270	500	518	147,0	170,0
	16							410	M 24					28					
	25			485				27,5	430					389	5				
350	10	520	26,5	460	427	4	16	M 20	23	27,3	48	34	838	1098	290		604	205,0	
	16							470	M 24					28					
400	10	580	28	515	477	4	16	M 24	28	32,3	55	44	974	1264	310	600	687	261,0	300,0
	16							525	M 27					31		1264			
450*	10	640	30	565	530	4	20	M 24	28	32,3	55	44	974	1310		650	687		332,0
	16							585	M 27					31					
500*	10	715	31,5	620	582	4	20	M 24	28	32,3	55	44	974	1345		700	687		371,0
	16							650	M 30					34					
500	10	715	31,5	620	582	4	20	M 24	28	36,3	66	50	1220	1578	350	700	800	488,0	542,0
	16							650	M 30					34		1578			
600	10	840	36	725	720	5	20	M 27	31	36,3	66	50	1377	1797	390	800	944	720,0	789,0
	16							770	M 33					37		1797			

* Корпус: DN 400 - фланцевое соединение: DN 450 и 500