

КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ ЛАТУННЫЕ PN 1 МПа (10 кгс/см²)

Предназначены для установки на резервуарах, емкостях и трубопроводах в качестве запорных устройств.

Санитарно – эпидемиологическое заключение
№ 58.02.02.371.П.000510.08.04
от 09.08.2004 г.



МН02

Разрешение Федеральной службы по
технологическому надзору РФ на применение
№ РРС 00 - 14942 от 13.01.2005 г.
Срок действия разрешения до 13.01.2008 г.




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ


Обозначение	Обозначение условное	Проход условный DN, мм	Давление условное PN, МПа (кгс/см ²)	Среда рабочая	Температура рабочей среды, t °C не более	Масса, кг, не более
ПЗ.37015-006 ПЗ.37015-010 ПЗ.37015-015 ПЗ.37015-020	10Б8бк1	6 10 15 20	1 (10)	Вода	80	0,25 0,26 0,43 0,67
ПЗ.37016-006 ПЗ.37016-010 ПЗ.37016-015 ПЗ.37016-020	10Б9бк1	6 10 15 20		Нефтепродукты с кинематической вязкостью $\geq 0,0015 \text{ м}^2/\text{с}$ (при t 20°C)	100	0,23 0,25 0,44 0,63
ПЗ.37017-006 ПЗ.37017-010 ПЗ.37017-015 ПЗ.37017-020	10Б19бк1	6 10 15 20				0,28 0,32 0,52 0,78

Герметичность затвора по ГОСТ 9544-93 класс D
Управление кранами ручное, рукояткой
Климатические исполнения У1, Т1 ГОСТ 15150-69
Материал основных деталей латунь ЛЦ40Сд
Материал сальникового уплотнения спец. пластикат
Изготовление и приемка по ТУ 3712-028-05749381-2002


ПЗ.37015 (10Б86к1) с изогнутым спуском

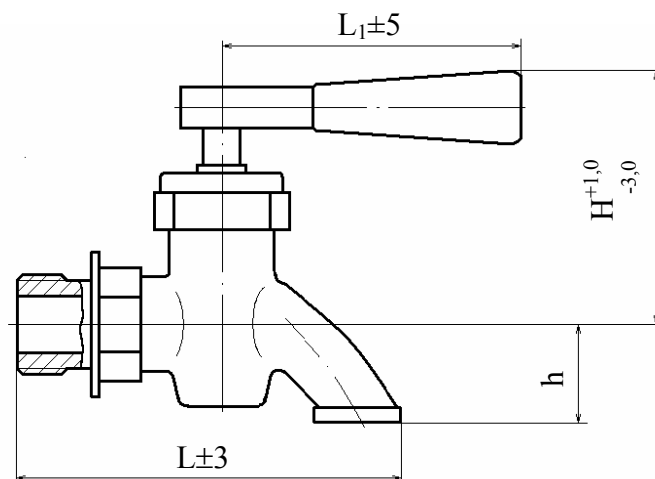

ПЗ.37016 (10Б96к1) с прямым спуском

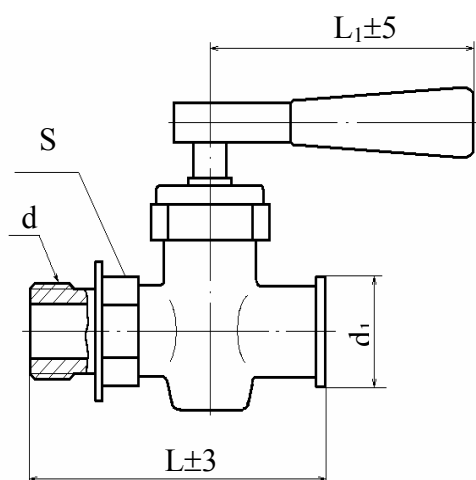

ПЗ.37017 (10Б196к1) с прямым спуском и ниппелем

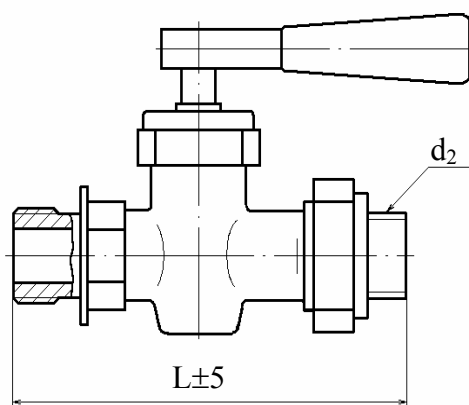

Обозначение	Обозначение условное	Условный проход DN, мм	d	d ₁ , мм	d ₂	L, мм	L ₁ , мм	H, мм	S, мм	h, мм
ПЗ.37015-006	10Б86к1	6	G 1/4	-	-	76	65	57	14	20
ПЗ.37015-010		10	G 3/8	-	-	82		56	17	24
ПЗ.37015-015		15	G 1/2	-	-	95	97	70	19	26
ПЗ.37015-020		20	G 3/4	-	-	115		72	24	32
ПЗ.37016-006	10Б96к1	6	G 1/4	13	-	65	65	57	14	-
ПЗ.37016-010		10	G 3/8	16	-	67		56	17	-
ПЗ.37016-015		15	G 1/2	22	-	78	97	70	19	-
ПЗ.37016-020		20	G 3/4	27	-	94		72	24	-
ПЗ.37017-006	10Б196к1	6	G 1/4	-	G 1/4	89	65	57	14	-
ПЗ.37017-010		10	G 3/8	-	G 3/8	94		56	17	-
ПЗ.37017-015		15	G 1/2	-	G 1/2	104	97	70	19	-
ПЗ.37017-020		20	G 3/4	-	G 3/4	119		72	24	-

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев

Гарантийная наработка – 500 циклов

Пример записи крана пробно-спускового сальникового латунного с изогнутым спуском на PN 1 МПа (10 кгс/см²) DN 6 при заказе и в документации другой продукции: «Кран DN 6 ПЗ.37015-006 (10Б86к1) ТУ 3712-028-05749381-2002».