



ОАО «ВАТИ»
г.Волжский

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Паронит марки ПОН-Б

Размер листов _____ по ГОСТу 481-80 _____ толщ. 3.0
Номер прокладки _____
Номер партии 262 от 18 06 15г.
Масса нетто _____ по накладной _____
Количество мест _____ по накладной _____
ГОСТ 481-80

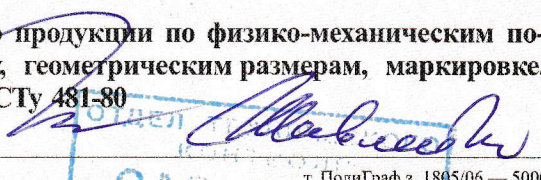
Результаты испытаний

№ п/п	Наименование показателей	Требование ГОСТа	Фактические показатели
1	Плотность, г/см ³	1,8 – 2,0	<u>1.8</u>
2	Условная прочность при разрыве в поперечном направлении, МПа (кгс/см ²), не менее	15,0 (150) 18,0 (180)*	<u>20.1</u>
3	Увеличение массы в жидких средах, %, не более — воде при t = 100°C в течение 5 часов — керосине при t = 23°C в течение 5 часов	10 35	<u>5.4</u> <u>14.4</u>
4	Сжимаемость при давлении 35 МПа (350 кгс/см ²), %	5 – 15	<u>9</u>
5	Восстанавливаемость после снятия давления 35 МПа (350 кгс/см ²), %, не менее	35	<u>54</u>
6	Герметичность уплотняющих соединений	обеспеч.	<u>об</u>
7	Устойчивость к изгибу	устойчив.	<u>уст</u>

* Значение для толщины паронита 2 - 6 мм

Заключение ОТК: качество продукции по физико-механическим показателям, внешнему виду, геометрическим размерам, маркировке, упаковке соответствует ГОСТу 481-80

ОТК _____


ОАО «ВАТИ»
т. ПолиГраф з. 1805/06 — 5000