

Арт. 805 Угловой ручной вентиль простой регулировки нижний для железной трубы



ФУНКЦИЯ

Ручной нижний вентиль служит для ограничения максимального потока теплоносителя через отопительный прибор. Настройка этого вентиля производится специалистом один раз согласно указаниям проекта и закрывается специальным колпачком.

Вентиль ICMA выполнен из высококачественного материала, корпус вентиля выполнен из высококачественной горячештампованной латуни, наружное покрытие – никелирование.

Ручка вентиля выполнена из ударопрочного полистирола. Размеры подключения выпускаемых вентилях: 3/8 – 1/2 – 3/4".

Максимальная температура использования – T=110°C.




ПРОДУКЦИЯ

<i>Арт.805</i>	<i>Размер</i>
82805AC06	G3/8" Внутренняя резьба
82805AD06	G1/2" Внутренняя резьба
82805AE06	G3/4" Внутренняя резьба

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус:	Латунь CW617N – UNI EN 12165
Шток:	Латунь CW614N – UNI EN 12164
Патрубок:	Латунь CW614N – UNI EN 12164
Гайка:	Латунь CW614N – UNI EN 12164
Прокладки:	EPDM
Применение:	Система отопления
Максимальное рабочее давление:	10 Bar

Габаритные размеры

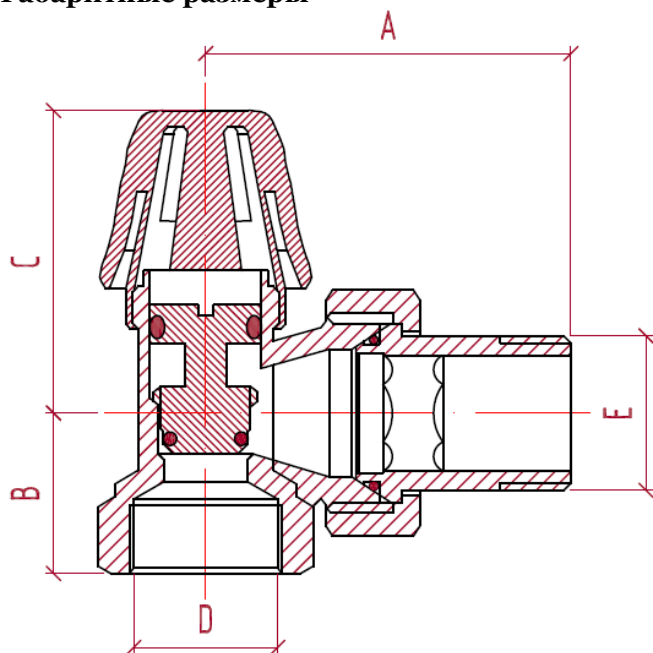


Код	A	B	C	D	E
82805AC06	47	20,5	21	3/8"	3/8"
82805AD06	49	21,5	21	1/2"	1/2"
82805AE06	59	23	22	3/4"	3/4"

Техническая характеристика

CARATTERISTICHE FLUIDODINAMICHE - DIAGRAMMA DI PERDITA DI CARICO

ARTICOLO 805 G1/2"

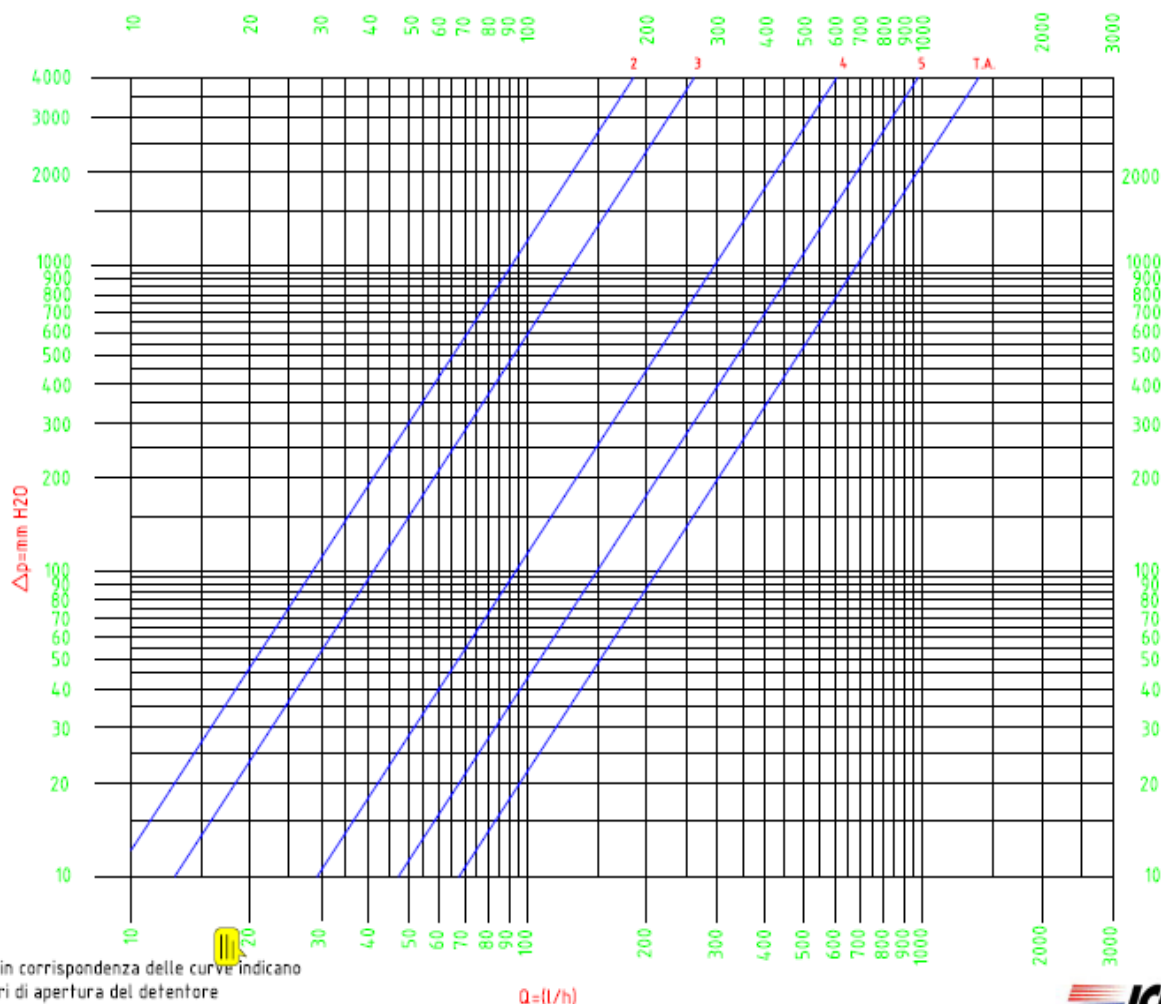

I numeri posti in corrispondenza delle curve indicano
il numero di giri di apertura del detentore
T.A. tutto aperto