


Схема 2. Боковое подключение

Для полотенцесушителей типа «лесенки»

Для полотенцесушителей «П-образный»,
«М-образный», «Фокстрот», «Фокстрот-Лиана»

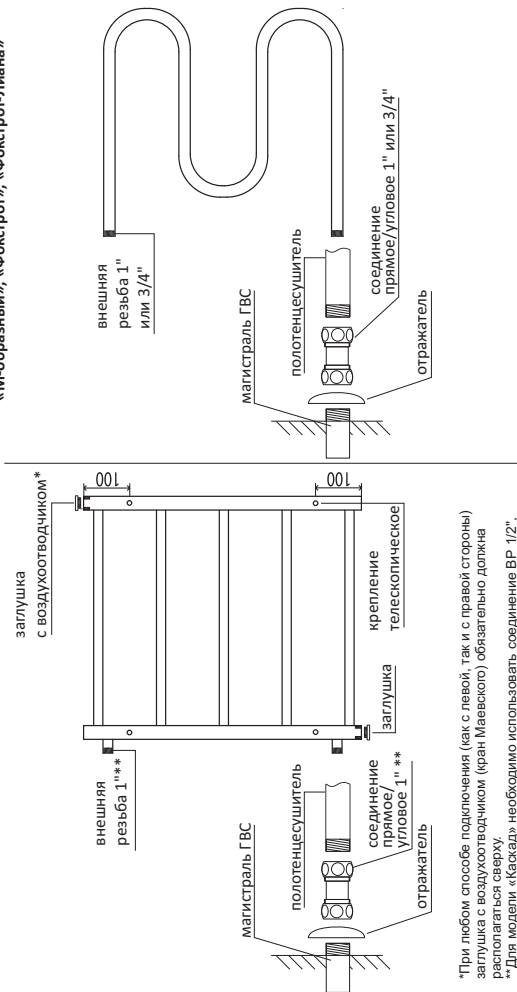

*При любом способе подключения (как с левой, так и с правой стороны) заглушка с воздухоотводчиком (кран Маевского) обязательно должна располагаться сверху.
Для модели «Каскад» необходимо использовать соединение ВР 1/2".
Для модели «Вегет» - соединение ВР1/2".

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует работоспособность полотенцесушителя в течение 10 лет со дня продажи при условии соблюдения правил монтажа, эксплуатации, а также условий хранения и транспортировки изделия. Производитель не дает гарантии на комплектующие: заглушки, заглушки с воздухоотводчиком (кран Маевского), прокладки, эксцентрики, вентили.

Покупатель может использовать комплектующие (заглушки, заглушки с воздухоотводчиком (кран Маевского), прокладки, эксцентрики, вентили), предложенные производителем, или приобрести их самостоятельно. Срок эксплуатации полотенцесушителя не ограничен.

9. В гарантийном обслуживании может быть отказано:

- при несоблюдении правил монтажа, при осуществлении монтажа несертифицированными специалистами;
- при нарушении схемы подключения (Схема 1, Схема 2);
- при несоблюдении правил хранения, транспортировки и эксплуатации;
- при ремонте или переделке изделия посторонними лицами;
- при механических повреждениях;
- при воздействии химических веществ;
- при выходе полотенцесушителя из строя по вине владельца, при использовании полотенцесушителя не по его функциональному назначению;
- при повреждении полотенцесушителя, вызванном стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- при наличии признаков электрокоррозии;
- при предъявлении претензий на комплектующие, приобретенные самостоятельно.

Полотенцесушитель, вышедший из строя в течение гарантийного срока, подлежит возврату с приложением паспорта со штампом ОТК и гарантийного талона с отметкой о продаже, акта ввода (приемки) изделия в эксплуатацию, а также заполненного акта возврата изделия через розничную сеть торговли в полной комплектации и с указанием причины возврата. В случае отсутствия отметки о продаже через сеть розничной торговли гарантийный срок отсчитывается со дня изготовления изделия.

10. Сведения о приемке

Сведения о приемке изделия ОТК:

Полотенцесушитель бытовой соответствует требованиям технических условий ТУ 25.99.29-001-63502961-2017 и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК

Комплектовщик: _____

Контролер ОТК: _____

Дата приемки: _____

В случае отсутствия одной из отметок в пункте №10 изделие подлежит возврату на завод-изготовитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

С правилами монтажа и эксплуатации ознакомлен. С гарантийными обязательствами производителя согласен.
К внешнему виду и комплектации изделия претензий нет.

Торговая организация (магазин) _____

Телефон № _____

Адрес: _____ М.П.

Наименование изделия _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

Покупатель _____ / _____ / Подпись

Продавец _____ / _____ / Подпись

Служба поддержки: help@terminus.ru



TERMINUS®

ПРОИЗВОДСТВО ДИЗАЙН-РАДИАТОРОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

www.terminus.ru

ООО «Терминус»

144004, Московская обл., г. Электросталь, пр-т Южный, д. 6

Тел.: +7 (499) 503-07-66

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Полотенцесушитель водяной

ТУ 25.99.29-001-63502961-2017




Товар сертифицирован

Паспорт является гарантийным талоном.
Проверяйте правильность заполнения.



версия от 27.03.20

Схема 1. Нижнее подключение

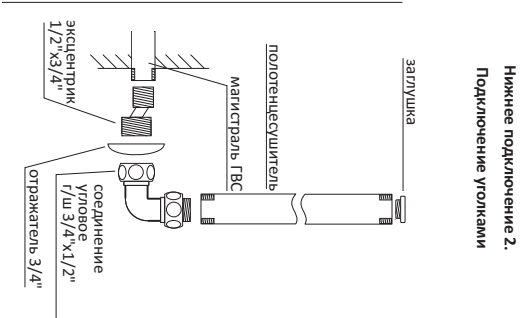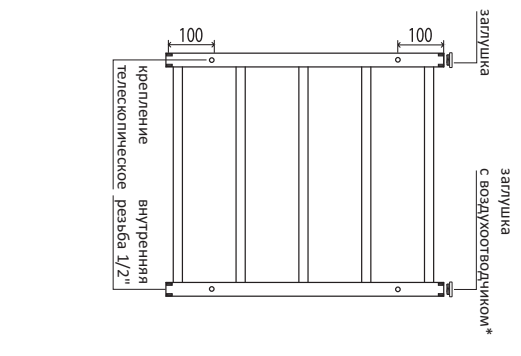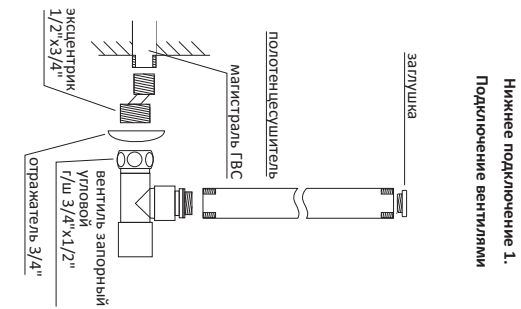

Нижнее подключение 2.
Подключение уголками

*Заглушки входят в комплектацию полотенцесушителя и уже установлены производителями на заводе. Во избежание протечек заглушек не рекомендуется выкручивать и менять их при установке. Заглушка с воздухоотводчиком (кран Маевского) и заглушка располагаются в верхней части полотенцесушителя.




4. Транспортировка и хранение полотенцесушителя

4.1. Транспортировку полотенцесушителя в упакованном виде можно осуществлять любым видом крытого транспорта при условии соблюдения правил перевозки грузов, исключающих механические повреждения изделия. Хранение полотенцесушителя допускается в закрытом сухом помещении.

5. Правила монтажа и эксплуатации

- 5.1. Монтаж полотенцесушителя должен осуществляться только сертифицированными специалистами-сантехниками, имеющими доступ к работе с инженерными сетями, в присутствии представителя РЭУ с составлением Акта приемки и соблюдением «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».
- 5.2. Монтаж полотенцесушителя к системе ГВС осуществляется параллельно к основной магистрали.
- 5.3. Полотенцесушитель должен быть установлен в согласии жилищно-эксплуатационных служб согласно СНиП 2.04.01-85 и правилам эксплуатации жилых помещений с последующим испытанием и составлением Акта приемки выполненных работ.
- 5.4. Максимальное рабочее давление, на которое рассчитан полотенцесушитель – 9 атм. Если рабочее давление в системе ГВС выше указанного, то следует предусмотреть установку редуктора, ограничивающего давление до 9 атм.
- 5.5. Подключение полотенцесушителя к трубам системы горячего водоснабжения осуществляется при помощи фитингов согласно Схеме 1, 2.
- 5.6. Полотенцесушитель навешивается на телескопические крепления, зафиксированные на стене согласно схеме

Схема монтажа изделия к стене с помощью телескопических креплений

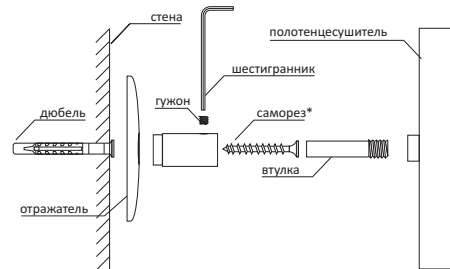

*Диаметр шпалы самореза не больше 7,5 мм

- 5.7. Для сохранения полировки поверхности не рекомендуется применять абразивные моющие средства.
 - 5.8. Нагрузка на полотенцесушитель не должна превышать 5кг.
 - 5.9. В соответствии с главой 1.7, 7.1, 7.2 ПУЭ и СНиП 3.05.06 все металлические приборы в ванных комнатах, в том числе полотенцесушители, должны быть заземлены. Заземление полотенцесушителя должно осуществляться сертифицированным специалистом.
- ## 6. Порядок установки
- 6.1. Перекрыть подачу горячей воды в стояке с помощью предназначенных для этого вентилей.
 - 6.2. Демонтировать старую конструкцию и соединения, если они есть.
 - 6.3. Приложить полотенцесушитель к поверхности стены и наметить отверстия под крепления.
 - 6.4. Просверлить отверстия в намеченных местах и установить в них дюбеля под крепеж (дюбеля в комплектацию не входят).
 - 6.5. Зафиксировать телескопическое крепление с помощью крепежа.
 - 6.6. Навесить полотенцесушитель на крепления, закрепить винтами с помощью шестигранного ключа.
 - 6.7. Проверить затяжку резьбовых соединений, наличие прокладок на соединениях.
- ## 7. Утилизация изделия
- Изделие подвергается утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

1. Общие положения

- 1.1. Полотенцесушитель бытовой предназначен для использования в системе горячего водоснабжения (ГВС) для сушки текстильных изделий, а также для обогрева ванных, душевых, туалетных комнат и других помещений.
 - 1.2. Изделие изготавливается в соответствии с требованиями ТУ 25.99.29-001-63502961-2017, конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
- ## 2. Технические характеристики
- 2.1. Полотенцесушитель ТЕРМИНУС выполнен из высоколегированной коррозионностойкой нержавеющей стали. При производстве полотенцесушителей ТЕРМИНУС используются трубы с круглым, квадратным, прямоугольным и овальным сечением, которые изготавливаются методом лазерной сварки по европейскому стандарту EN 10217-7.
 - 2.3. Вид обработки - полировка, покраска.
 - 2.4. Давление рабочее - до 9 атм.
 - 2.5. Испытано под давлением 15 атм.
 - 2.6. Температура теплоносителя - до 115° С
 - 2.7. В изделиях с маркировкой «Р+» применена технология внутренней защиты трубы «Inside protection», которая препятствует контакту воды с металлом, что делает изделия менее уязвимыми для электрохимической коррозии.

3. Комплектация изделия

- 3.1. Полотенцесушитель тип «Лесенка-Люкс»:
 - вентиль круглый ¾"х ½" ГШ - 2 шт.
 - (для моделей с круглым вертикальным коллектором: Версаль, Прованс, Астра, Европа, Кремона, Капри, Ватра, Альба)
 - вентиль квадратный ¾"х ½" ГШ - 2 шт.
 - (для моделей с квадратным вертикальным коллектором: Латтэ, Тоскана, Грета, Палермо, Сицилия, Сорренто)
 - эксцентрик 3/4"х1/2" - 2 шт.
 - отражатель 3/4" - 2 шт.
 - крепление телескопическое – 4 шт.
 - заглушка – 1шт.
 - заглушка с воздухоотводчиком (кран Маевского) – 1шт.
 - паспорт – 1шт.
 - упаковка – 1шт.

3.2. Полотенцесушитель тип «Лесенка-Стандарт»

- 3.2.1. «Лесенка-Стандарт»:
 - крепление телескопическое – 4 шт.
 - заглушка - 1 шт.
 - заглушка с воздухоотводчиком (кран Маевского) – 1шт.
 - паспорт – 1шт.
 - упаковка – 1шт.

3.2.2 «Лесенка-Стандарт» с

- 3.2.1. «Лесенка-Стандарт»:
 - крепление телескопическое – 4 шт.
 - заглушка - 1 шт.
 - заглушка с воздухоотводчиком (кран Маевского) – 1шт.
 - паспорт – 1шт.
 - упаковка – 1шт.

- 3.2.2 «Лесенка-Стандарт» с маркировкой в наименовании У+:
 - уголок со сгоном 3/4"х1/2 г/ш - 2 шт.
 - крепление телескопическое – 4 шт.
 - заглушка - 1 шт.
 - заглушка с воздухоотводчиком (кран Маевского) – 1шт.
 - паспорт – 1шт.
 - упаковка – 1шт.

3.3. Полотенцесушитель тип «Лесенка-Эконом» с боковым подключением:

- заглушка – 1шт.
- заглушка с воздухоотводчиком (кран Маевского) – 1 шт.
- крепление телескопическое – 2 шт.
- паспорт – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

3.4 Полотенцесушитель тип «Лесенка-Эконом» с нижним подключением:

- 3.4.1. «Лесенка-Эконом» с нижним подключением:
 - заглушка – 1шт.
 - заглушка с воздухоотводчиком (кран Маевского) – 1шт.
 - крепление телескопическое – 4 шт.
 - паспорт – 1шт.
 - упаковка – 1шт.

3.4.2. «Лесенка-Эконом» с нижним подключением с маркировкой в наименовании У+:

- уголок со сгоном 3/4"х1/2 г/ш - 2 шт.- заглушка – 1шт.
- заглушка с воздухоотводчиком (кран Маевского) – 1шт.
- крепление телескопическое – 4 шт.
- паспорт – 1шт.
- упаковка – 1шт.

3.5. Полотенцесушитель тип «Фокстрот»/«Фокстрот-Лиана»:

- крепление телескопическое – 1 шт.
- паспорт – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

3.6. Полотенцесушитель тип «М-образный»/«П-образный»

- паспорт – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.

3.7. Полотенцесушитель тип «М-образный с полкой»

- крепление телескопическое – 2 шт.
- паспорт – 1 шт.
- упаковка – 1 шт.