


I Технические характеристики и габаритные размеры.

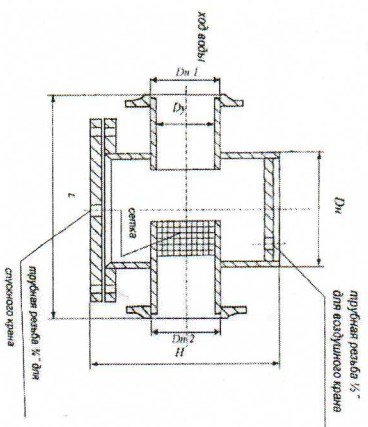

Фланцевое исполнение

Диаметр условный, Ду, мм	Диаметр наружный, Дн, мм	Пропзв. м³/час	Грязевик вертикальный фланцевый			
			Длина L, мм	Высота H, мм	Давление Ру, кг/см²	Масса, кг
40	108	6	308	217	10	9
50	133	10	359	259		12
65	159	18	419	310		19
80	159	26	419	369		22
100	219	40	473	421		47
125	219	58	473	441		53
150	273	89	526	563		57
200	325	158	626	669		122
250	426	247,3	626	800		150
300	530	356	930	1000		283
350	630	485	930	1100		476
400	820	633	1020	1100		850
500	820	989	1160	1200		1074

II Назначение изделия.

Грязевики трубопроводов теплотрассы предназначены для пара и воды, поступающей в систему отопления с температурой не более 150°C

III Свидетельство о приеме.

Тип грязевика ФП Ду- 500 партия _____ шт. _____
Грязевик соответствует ТУ – 3742 – 001 – 52934812 – 2011,
сертификату № С-Р.У.АЮ31.В00012, прошел гидравлические испытания,
признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____
Начальник ОТК _____

IV Маркировка.

На корпусе грязевика наносится
- наименование изделия
- направление движения среды
V Комплект поставки.

- грязевик – 1,
- паспорт – 1.