


БЫТОВЫЕ СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

НА БАЗЕ 2-3 НАСОСОВ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 2 EURO AD / 2 EUROINOX AD

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		СИЛА ТОКА А
			кВт	л. с.	
2EURO AD 30/50 M	500140250	1 X 230 V ~	2 x 0,55	2 x 0,75	2 x 2,8
2EURO AD 50/50 M	500140260	1 X 230 V ~	2 x 1	2 x 1,36	2 x 4,4
2EURO AD 30/80 M	500140270	1 X 230 V ~	2 x 0,8	2 x 1,1	2 x 3,8
2EURO AD 40/80 M	500140280	1 X 230 V ~	2 x 1	2 x 1,36	2 x 4,4
2EUROINOX AD 30/50 M	500140350	1 X 230 V ~	2 x 0,55	2 x 0,75	2 x 2,8
2EUROINOX AD 50/50 M	500140360	1 X 230 V ~	2 x 1	2 x 1,36	2 x 4,4
2EUROINOX AD 30/80 M	500140370	1 X 230 V ~	2 x 0,8	2 x 1,1	2 x 3,8
2EUROINOX AD 40/80 M	500140380	1 X 230 V ~	2 x 1	2 x 1,36	2 x 4,4

2 EURO AD

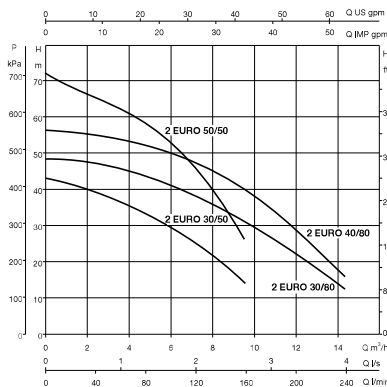


2 EUROINOX AD

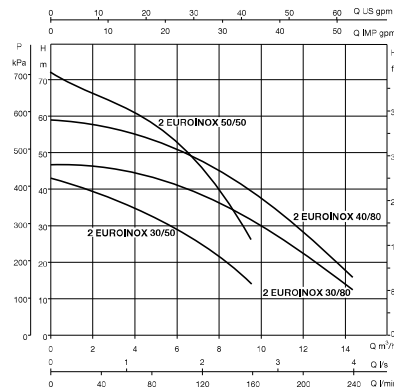


РАЗМЕРЫ И ВЕС - 2 EURO AD / 2 EUROINOX AD

2 EURO AD

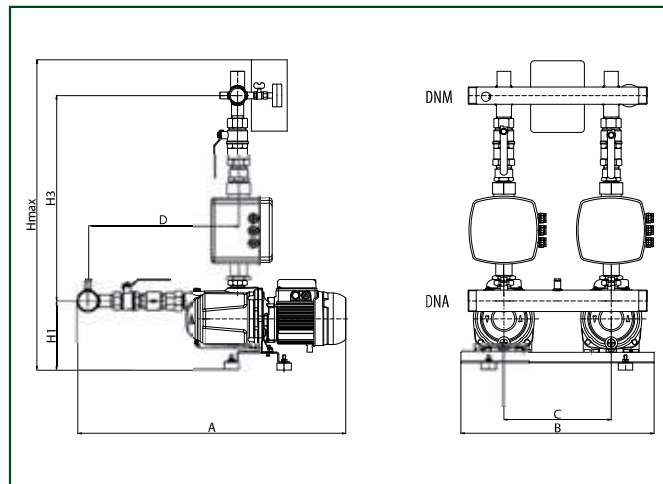

2 EUROINOX AD

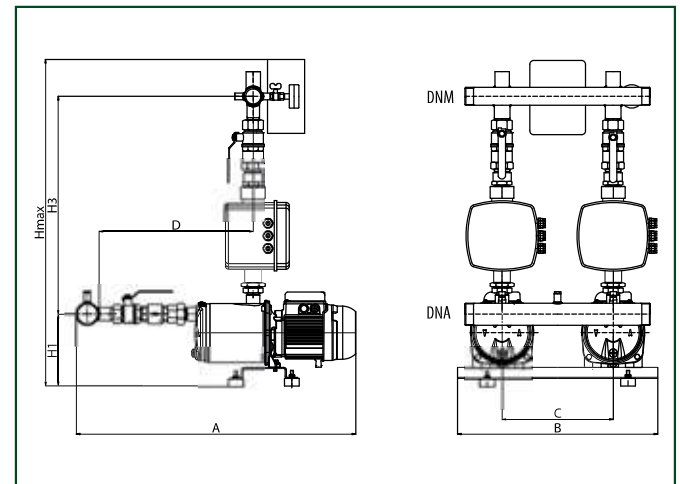

МОДЕЛЬ	A мм	B мм	C мм	D мм	H макс. мм	H1 мм	H3 мм	DNA мм	DNM мм	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм			ВЕС кг
										L/A	L/B	H	
2EURO AD 30/50 M	748	540	300	416	867	194	574	2"	1 1/2"	850	610	1000	57
2EURO AD 50/50 M	748	540	300	416	867	194	574	2"	1 1/2"	850	610	1000	57
2EURO AD 30/80 M	748	540	300	416	867	194	574	2"	1 1/2"	850	610	1000	57
2EURO AD 40/80 M	748	540	300	416	867	194	574	2"	1 1/2"	850	610	1000	57
2EUROINOX AD 30/50 M	755	540	300	416	882	193	588	2"	1 1/2"	850	610	1000	57
2EUROINOX AD 50/50 M	755	540	300	416	882	193	588	2"	1 1/2"	850	610	1000	57
2EUROINOX AD 30/80 M	755	540	300	416	882	193	588	2"	1 1/2"	850	610	1000	57
2EUROINOX AD 40/80 M	755	540	300	416	882	193	588	2"	1 1/2"	850	610	1000	57