


Как добиться наибольшей эффективности.


- 1. Откройте вентиль холодной воды. Когда вода начнёт выходить из выходной головки ровной струей, включите переключатель, загорится сигнальная лампочка. Подождите около минуты, далее изменяя напор воды, подберите приемлемую для себя температуру. От количества воды, проходящей через водонагреватель, зависит её температура (больше воды – ниже температура, меньше воды – выше температура).
- 2. Чтобы добиться максимальной эффективности, возьмите разбрызгивающую головку рукой, поверните насадку, в том или ином направлении (имеются 4 позиции, см. тип 1, тип 2,тип 3-рис.2.1),чтобы отрегулировать температуру воды по вашему желанию.
- 3. Следует производить регулярную очистку распылительных колец или регулируемой душевой лейки во избежание ухудшения качества работы. Не заменяйте распылители на стандартные, так как это может существенно повлиять на работоспособность нагревателя.
- 4. В о д о н а г р е в а т е л ь автоматически включается в работу, когда открывают входной вентиль и выключается, когда подача воды прекращается.
- 5. Если прибор перегревается т е р м о в ы к л ю ч а т е л ь производит отключение при температуре 50 градусов. Включение произойдет с я автоматически. Такой цикл будет продолжаться, пока не будет произведена регулировка потока для достижения более низкой температуры.
- 6. Колебания температуры воды могут быть вызваны как колебанием давления воды, так и изменениями напряжения в электрической сети.

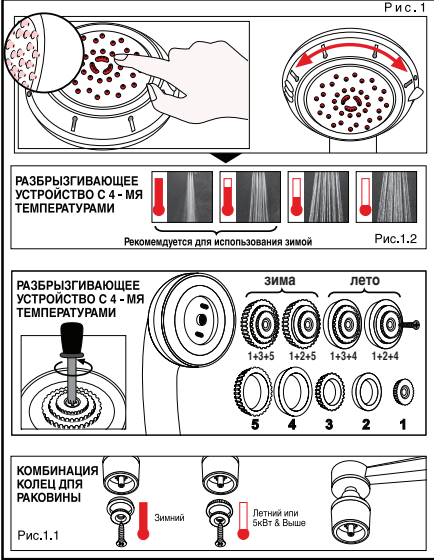

- Водонагреватели "АТМОР" имеют несколько вариантов комплектации (аксессуаров):
- а) **Душевая комплектация:** душевая головка, гибкий шланг с оплёткой, кронштейн.
 - б) **Кухонная комплектация:** кухонный гусак, комплект сменных и уплотнительных колец, вентиль (по просьбе покупателя за отдельную плату).
 - в) **Универсальная комплектация:** душевая головка, гибкий шланг с оплёткой, кронштейн, кухонный гусак, комплект сменных и уплотнительных колец, тройник – переключатель.

Запасные части

№ п/п	NEW/BASIC	LOTUS	Заводской № детали	Наименование
1	+	+	121001C	Основание аппарата
2	121002	121007 101020C	*	Панель лицевая Панель лицевая (обратите внимание на модель)
3	+	+	191008C	Корпус тена
4	+	+	192050D	Нагревательный элемент(тен)
5	+	+	121018	Кольцо уплотнительное нагревательного элемента
6	+	+	192021	Термостат (однофазный)
7	+	+	114009	Гайки крепления проводов
8	+	+	191800	Гайка крепления нагревательного элемента
9	+	+	112023	Микровыключатель с двумя контактами
10	+	+	113003B	Пружина для мембранного переключателя давления
11	+	+	111020B	Мембрана
12	+	+	190951	Мембранный переключатель (реле) давления (пласт. комплект)
13	+	+	112003B	Клемная колодка
14	+	+	*	Набор проводов
15	+	+	114001	Шайбы крепления корпуса тена
16	+	+	114012B	Винты крепления лицевой панели
17	+	+	118036	Душевая головка (обратите внимание на модель)
18	+	+	122012C	Корпус для переключателей мощностей

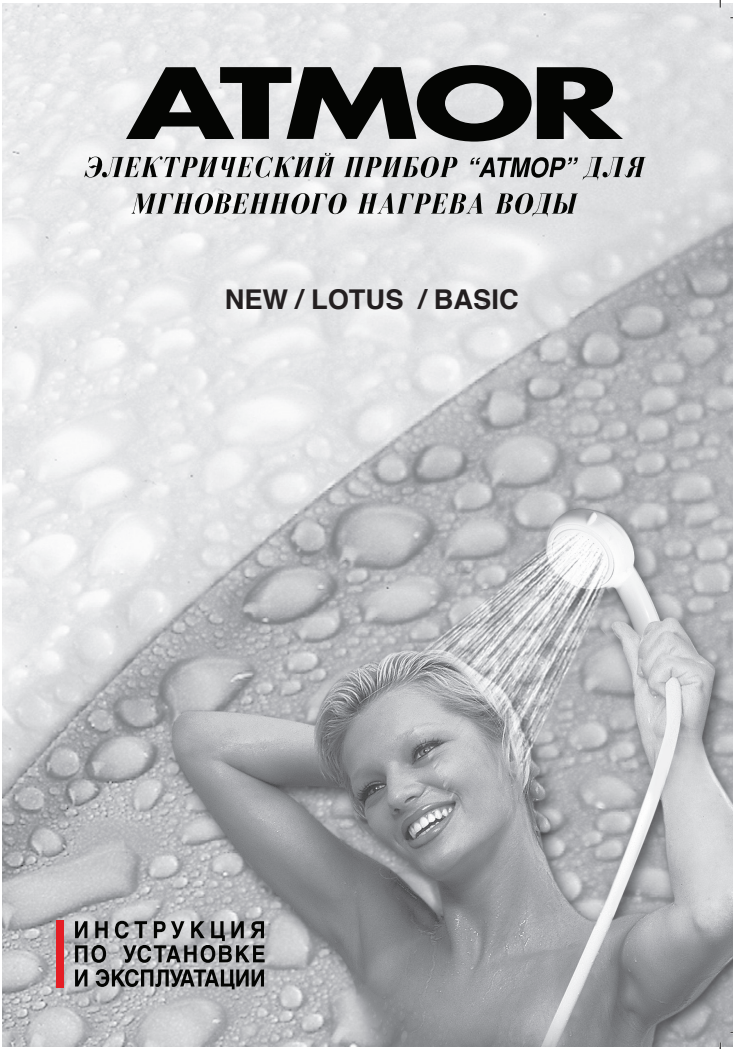

Инструкция по установке и эксплуатации Водонагревателей * АТМОР * Модели "NEW" и "LOTUS" и "BASIC"

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию.

Установка должна быть произведена квалифицированным специалистом.

Установка водонагревателя


Предупреждение:

Уважаемый покупатель, для безопасной, долговечной и качественной работы водонагревателя * АТМОР * необходимо соблюдать элементарные условия подключения и эксплуатации:

1. Прибор обязательно заземлить.
2. Не перепутать вход и выход воды.
3. Не перекрывать воду на выходе.
4. Не включайте водонагреватель, пока не убедитесь, что вода включена и ровно льётся из сетки выходной головки.
5. Ни в коем случае не проверяйте водонагреватель перед установкой, расположив его горизонтально (лёжа).
6. Водонагреватель всегда должен устанавливаться вертикально, выходящий патрубок должен быть направлен вниз. Правильное расположение водонагревателя показано на рисунке 1.
7. Располагайте водонагреватель там, где на него не будет попадать вода из душа.
8. Не закрывайте аппарат для защиты от воды.

Подключение водонагревателя к воде

1. Водонагреватель должен быть подключен к трубе водоснабжения холодной водой с минимальным давлением 0,3 атмосферы (3 метра водяного столба). Резьба 1/2 дюйма. Водонагреватель может снабжаться также из резервуара холодной воды, если минимальная высота от водонагревателя до основания резервуара составляет 3 метра. При том вода должна поступать по отдельному отводу. В обоих случаях на трубе подачи воды рекомендуется установить дополнительный вентиль отключения воды для проведения сервисного обслуживания.
2. Водонагреватель нельзя устанавливать там, где он будет подвергаться воздействию отрицательных температур (возможность размораживания).
3. Подключение к водопроводу должно быть закончено перед началом электротехнических работ.



Процесс установки водонагревателя

1. Выберите место установки водонагревателя так, чтобы пользующиеся душем могли легко достать до вентилей регулировки. Приложите основание аппарата к стене и отметьте 4 контрольные точки крепления.
2. Просверлите отверстия в стене, вставьте дюбели и прикрепите водонагреватель к стене на шурупах.
3. К выходному отверстию нельзя присоединять вентиль или другое аналогичное устройство. Пельза использовать герметик для уплотнения стыков. Прилагаемые торцевые уплотнители, в виде плоских колец, надежно обеспечивают герметичность и шланги подсоединяются без использования специальных инструментов.
4. Подвод и отвод воды к водонагревателю происходит снизу. У патрубков надписи «вход» и «выход».
5. При установке в ванной водонагревателя с душевой комплектацией для подвода воды к аппарату рекомендуется использовать собственный шланг со смесителя предварительно сняв с него душевую головку.
6. Выходному патрубку водонагревателя необходимо присоединить детали только из комплекта аппарата (душевая головка, кухонная головка)

Подключение электропитания


Подключение электропитания и метод защиты электропроводки должны соответствовать требованиям действующих в стране стандартов установки электроприборов и должны быть проверены квалифицированным специалистом перед использованием.

Внимание: следует обязательно отключить главный электрический щиток перед подключением кабеля. Перед сверлением отверстий в стене убедитесь, что вы не заденете проходящую там проводку. Рекомендуется устанавливать на электрическом щитке автоматический выключатель. При установке обязательно убедитесь, что электрические данные автоматического выключателя, щитка и проводки соответствуют требованиям прибора.

Предупреждение: водонагреватель должен быть заземлен


1. Заземляющий провод должен быть с изоляцией,
2. Все кабели должны соответствовать требованиям действующих в стране стандартов.
3. Подключение к клеммной колодке (находится в верхней части над корпусом тена):
 - Кабель под напряжением (красный или коричневый)-контактная клемма-L.
 - Нейтральный кабель (голубой или черный)-контактная клемма-N.
 - Заземляющий кабель (зеленый или желто-зеленый)-контактная клемма с символом земли
4. Все винты контактных клемм должны быть тщательно затянуты.
5. Обратите внимание, чтобы изоляция кабеля не попала под удерживающие винты.
6. По завершении установки, только после открытия вентилей и выхода воды из выходной лейки ровным потоком, можно включать электричество.

Водонагреватели мощностью до 6.0 кВт (однофазные)



Водонагреватели мощностью от 7 до 9.5 кВт (двухфазные)

При однофазном подключении L1 ц L2 следует переключить


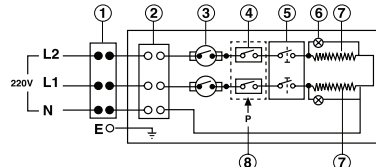


1. Многополюсный выключатель
2. Блок зажимов
3. Термостат
4. Микропереключатель
5. Выключатели
6. Сигнальная лампа
7. Нагревательный элемент
8. Мембранный выключатель

ТАБЛИЦА 1					
Модель	Установки тепловой мощности в кВт	Нагрузка электросети в кВт	Рекомендуемое сечение кабеля		Рекомендуемый номинал предохранителя
		220В~ / 220В2~	220В~	220В2~	220В~ / 220В2~
NEW-LOTUS - 5,0	2,0; 3,0 или 5,0	5,0	3x4mm²	25A	40A
NEW-LOTUS - 7,0	3,0; 4,0 или 7,0	7,0	3x6mm²	4x4mm²	40A
NEW-LOTUS - 8,0	4,0; 4,0 или 8,0	8,0	3x6mm²	4x4mm²	40A
NEW-LOTUS - 9,5	4,5; 5,0 или 9,5	9,5	3x10mm²	4x4mm²	45A

• Рабочее давление воды 0,3-7 кгс/см² (5-100 фунтов/кв.дюйм). • Мембранный выключатель, работающий от давления воды. • Входной и выходной резьбовые патрубки Ø1/2". • Ввод кабеля- сверху справа или сверху слева. • Ввод воды- снизу слева. • Аксессуары и инструкция прилагаются.

"NEW" - Габаритные размеры: высота-185мм; ширина-300мм; глубина-110мм.



Тест по экономии энергии	
Сравнительная таблица проточных водонагревателей и накопительных	
Количество раз использования душа в день	Экономия энергии при использовании проточного водонагревателя
1	88%
2	78%
3	70%
4	63%
5	58%