


# EVOTRON

соответствует 2013 и 2015  
европейской директиве  
2009/125/EC (ex EuP)



ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

## EVOTRON

### ОТОПЛЕНИЕ, СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

**Назначение:** Разработано специально для индивидуальных систем отопления и хладоснабжения.  
**Рабочий диапазон:** Производительность - от 0,4 до 8,2 куб.м./час, напор - до 6,5 м. водяного столба  
**Максимальное рабочее давление:** 10 бар  
**Перекачиваемая жидкость:** Состав - чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.  
Температура - от -10 до +110 гр.С  
**Основные материалы:** Гидравлический корпус - чугун, рабочее колесо - технополимер, ротор - керамика, уплотнение - EPDM

**Особенности:** Насос укомплектован высокоэффективным, синхронным электродвигателем с постоянными магнитами и электронным регулированием. Поддерживается «ночной режим» работы с низким энергопотреблением. В комплект поставки одиночных насосов, входит теплоизоляция корпуса насоса, все насосы укомплектованы разъемами для подключения к электрической сети.  
**Монтаж:** Вал двигателя строго в горизонтальном положении  
**Стандартное электропитание:** 1x230 В  
**Степень защиты:** IP 44  
**Класс изоляции:** F


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- ОДИНОЧНЫЕ

| МОДЕЛЬ              | КОД      | МЕЖОСЕВООЕ<br>РАССТОЯНИЕ,<br>мм | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |                 |             | КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЙ |                  | МИН.<br>ДАВЛЕНИЕ<br>НА ВСАСЫВАЮЩЕМ<br>ПАТРУБКЕ |
|---------------------|----------|---------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|------------------|------------------------------------------------|
|                     |          |                                 | ИСТОЧНИК<br>ПИТАНИЯ<br>50Гц  | МОЩНОСТЬ,<br>Вт | In<br>А     | СТАНДАРТНЫЕ         | СПЕЦ.<br>ИСПОЛН. |                                                |
| EVOTRON 40/130      | 60143302 | 130                             | 1x230 V                      | 5 - 27          | 0,05 - 0,26 | 1" F                | ¾" F - 1¼" M     | T° + 90°C<br>м. вод. 10                        |
| EVOTRON 40/130(1/2) | 60143355 | 130                             | 1x230 V                      | 5 - 27          | 0,05 - 0,26 | ½" F                | -                | T° + 90°C<br>м. вод. 10                        |
| EVOTRON 40/180      | 60143358 | 180                             | 1x230 V                      | 5 - 27          | 0,05 - 0,26 | 1" F                | ¾" F - 1¼" M     | T° + 90°C<br>м. вод. 10                        |
| EVOTRON 40/180X     | 60143361 | 180                             | 1x230 V                      | 5 - 27          | 0,05 - 0,26 | 1¼" F               | -                | T° + 90°C<br>м. вод. 10                        |
| EVOTRON 60/130      | 60143303 | 130                             | 1x230 V                      | 5 - 43          | 0,05 - 0,40 | 1" F                | ¾" F - 1¼" M     | T° + 90°C<br>м. вод. 10                        |
| EVOTRON 60/130(1/2) | 60143356 | 130                             | 1x230 V                      | 5 - 43          | 0,05 - 0,40 | ½" F                | -                | T° + 90°C<br>м. вод. 10                        |
| EVOTRON 60/180      | 60143359 | 180                             | 1x230 V                      | 5 - 43          | 0,05 - 0,40 | 1" F                | ¾" F - 1¼" M     | T° + 90°C<br>м. вод. 10                        |
| EVOTRON 60/180X     | 60143362 | 180                             | 1x230 V                      | 5 - 43          | 0,05 - 0,40 | 1¼" F               | -                | T° + 90°C<br>м. вод. 10                        |
| EVOTRON 80/130      | 60143304 | 130                             | 1x230 V                      | 5 - 66          | 0,06 - 0,60 | 1" F                | ¾" F - 1¼" M     | T° + 90°C<br>м. вод. 10                        |
| EVOTRON 80/130(1/2) | 60143357 | 130                             | 1x230 V                      | 5 - 66          | 0,06 - 0,60 | ½" F                | -                | T° + 90°C<br>м. вод. 10                        |
| EVOTRON 80/180      | 60143360 | 180                             | 1x230 V                      | 5 - 66          | 0,06 - 0,60 | 1" F                | ¾" F - 1¼" M     | T° + 90°C<br>м. вод. 10                        |
| EVOTRON 80/180X     | 60143363 | 180                             | 1x230 V                      | 5 - 66          | 0,06 - 0,60 | 1¼" F               | -                | T° + 90°C<br>м. вод. 10                        |


# EVOTRON

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ


## EVOTRON 40

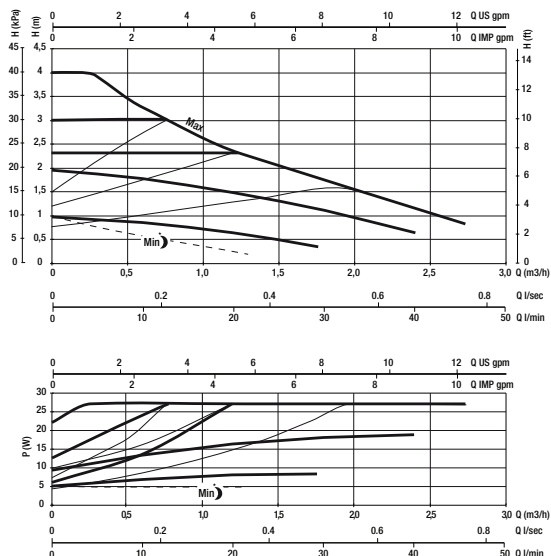


## EVOTRON 60

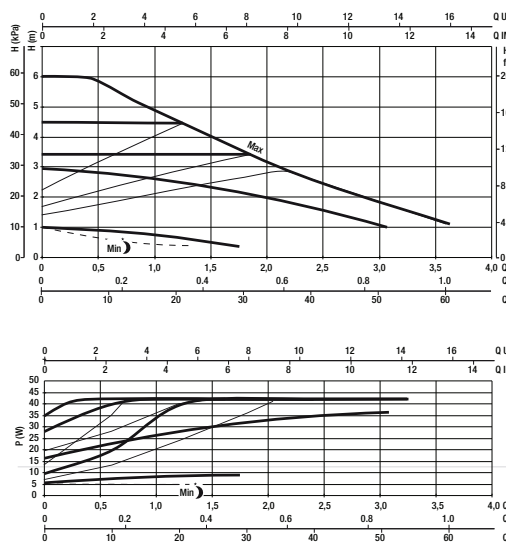

## EVOTRON 80

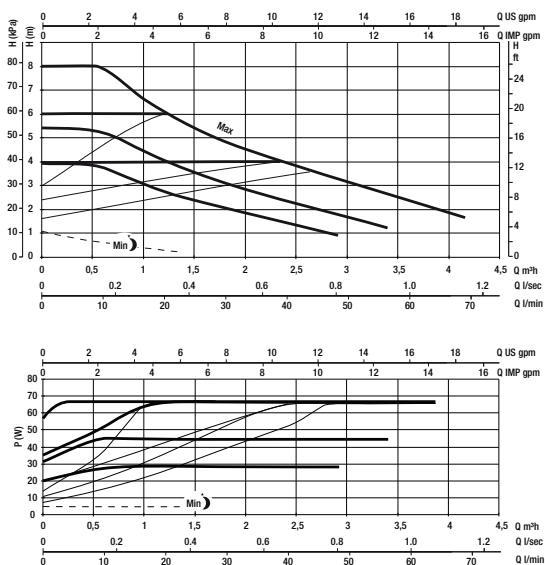

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

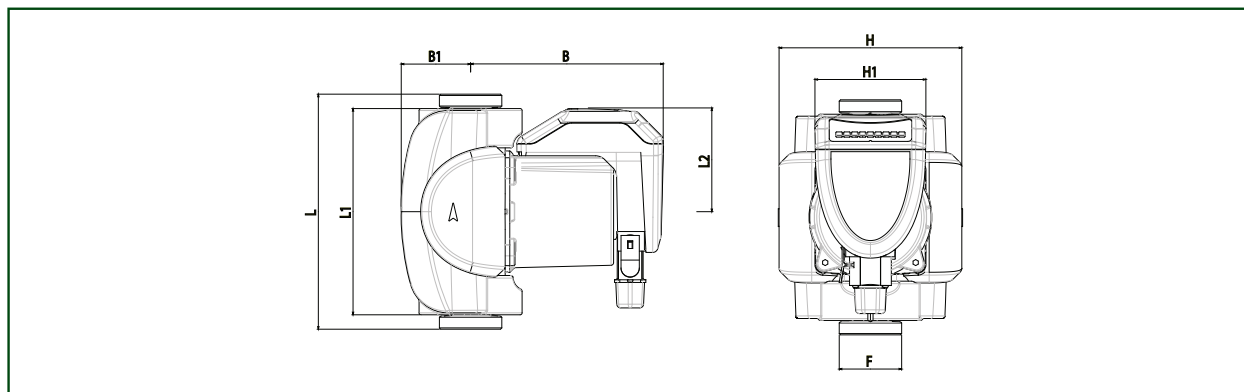

| МОДЕЛЬ              | L   | L1  | L2   | B     | B1 | H   | H1 | F     | РАЗМЕР УПАКОВКИ |     |     | ВЕС,<br>Кг | КОЛ-ВО<br>НА<br>ПАЛЛЕТЕ |
|---------------------|-----|-----|------|-------|----|-----|----|-------|-----------------|-----|-----|------------|-------------------------|
|                     |     |     |      |       |    |     |    |       | L               | B   | H   |            |                         |
| EVOTRON 40/130      | 130 | 158 | 79.5 | 147.5 | 53 | 140 | 85 | 1"1/2 | 148             | 193 | 217 | 2.7        | 120                     |
| EVOTRON 40/130(1/2) | 130 | 158 | 79.5 | 147.5 | 53 | 140 | 85 | 1"    | 148             | 193 | 217 | 2.7        | 120                     |
| EVOTRON 40/180      | 180 | 158 | 79.5 | 147.5 | 53 | 140 | 85 | 1"1/2 | 148             | 193 | 217 | 2.9        | 120                     |
| EVOTRON 40/180X     | 180 | 158 | 79.5 | 147.5 | 53 | 140 | 85 | 2"    | 148             | 193 | 217 | 2.9        | 120                     |
| EVOTRON 60/130      | 130 | 158 | 79.5 | 147.5 | 53 | 140 | 85 | 1"1/2 | 148             | 193 | 217 | 2.7        | 120                     |
| EVOTRON 60/130(1/2) | 130 | 158 | 79.5 | 147.5 | 53 | 140 | 85 | 1"    | 148             | 193 | 217 | 2.7        | 120                     |
| EVOTRON 60/180      | 180 | 158 | 79.5 | 147.5 | 53 | 140 | 85 | 1"1/2 | 148             | 193 | 217 | 2.9        | 120                     |
| EVOTRON 60/180X     | 180 | 158 | 79.5 | 147.5 | 53 | 140 | 85 | 2"    | 148             | 193 | 217 | 2.9        | 120                     |
| EVOTRON 80/130      | 130 | 158 | 79.5 | 147.5 | 53 | 140 | 85 | 1"1/2 | 148             | 193 | 217 | 2.7        | 120                     |
| EVOTRON 80/130(1/2) | 130 | 158 | 79.5 | 147.5 | 53 | 140 | 85 | 1"    | 148             | 193 | 217 | 2.7        | 120                     |
| EVOTRON 80/180      | 180 | 158 | 79.5 | 147.5 | 53 | 140 | 85 | 1"1/2 | 148             | 193 | 217 | 2.9        | 120                     |
| EVOTRON 80/180X     | 180 | 158 | 79.5 | 147.5 | 53 | 140 | 85 | 2"    | 148             | 193 | 217 | 2.9        | 120                     |